

Каталог продукции Lyson



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47


Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

目录

1 LIS 型系列单级单吸卧式离心泵.....	1-5
2 LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK(R)、LISWK(R) 型系列单级单吸离心泵.....	6-11
3 LIH 型系列单级单吸化工泵.....	12-13
4 LSH 型系列双吸离心泵.....	14-16
5 LS 型系列双吸离心泵.....	17-18
6 LOS、LOSW 型系列单级双吸中开涡壳离心泵.....	19-37
7 LGC、LGCA 型系列卧式多级离心泵.....	38-40
8 LDG 型系列锅炉给水泵.....	41-42
9 LD 型系列立式多级离心泵.....	43-45
10 LTSWA 型系列卧式多级离心泵.....	46-47
11 LBL 型系列离心泵.....	48-49
12 LVP、LHP 型系列多级离心泵.....	50-52
13 LDL 型系列立式多级离心泵.....	53-57
14 LDLA、LDWA 型系列多级离心泵.....	58-67
15 LQDL、LQDLF 型系列不锈钢轻型立式多级离心泵.....	68-72
16 LQDWF、LQDWJ(T) 型系列不锈钢轻型卧式多级离心泵.....	73-75
17 GDL、GDLS、GDL-B、GDLS-B 型系列立式管道多级离心泵.....	76-80
18 W 型系列无堵塞排污泵.....	81-85
19 PW、PWF 型系列污水泵.....	86-87
20 LW 型系列单级旋涡泵.....	88
21 XBD-QDL 型系列立式多消防泵组.....	89-90
22 XBD-ISG 型系列立式单级消防泵组.....	91-95
23 XBD-LVP 型系列立式多级消防泵组.....	96-98
24 XBD-LOSW 型系列单级双吸中开式消防泵组.....	99-104
25 XBC 型系列柴油机消防泵.....	105-106
26 XQZ、XQG、XQB 型系列消防气压给水设备.....	107-113
27 LGLB 型系列自动恒压变流量供水设备.....	114-116
28 LZW 型系列无负压(无吸程)管网增压稳流给水成套设备.....	117-121
29 LZWX 型系列箱式智能成套供水设备.....	122-127
30 LSK 型系列电气控制柜.....	128-131
31 其它产品(双电源切换控制柜).....	132

● LIS 型单级单吸离心泵外形图

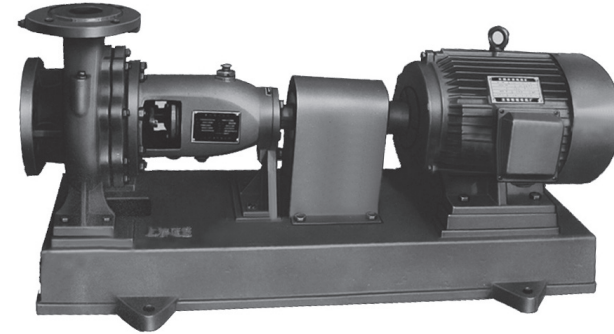

● 使用条件

适用于输送温度不超过 80°C 的清水和类似于清水的液体。

● 性能参数范围

本系列共有 29 个品种、151 种规格其性能参数范围为：

流量 $Q=5.5\sim 315\text{m}^3/\text{h}$	扬程 $H=3.7\sim 125\text{m}$
转速 $n=1450、2900\text{r}/\text{min}$	功率 $P=0.25\sim 110\text{kW}$
吸入口直径 $D_{na}=50\sim 200\text{mm}$	吐出口直径 $D_{Nm}=32\sim 150\text{mm}$

● 型号说明

L	IS	80-65-160	A	
				表示叶轮直径第一次切割
				表示叶轮名义直径 $D_2=160\text{mm}$
				表示吐出口直径 $D_{Nm}=65\text{mm}$
				表示进口直径 $D_{na}=80\text{mm}$
				表示国际标准离心泵
				表示上海莲盛泵业制造有限公司生产的莲盛牌“LIAN SHENG”水泵



● LIS 型单级单吸离心泵性能参数表

型号 Type	转速 Speed n 转/分 r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米) m	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀量 NPSH (米) m	型号 Type	转速 Speed n 转/分 r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米) m	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀量 NPSH (米) m
		米 ³ /时 m ³ /h	升/秒 l/s			轴功率 Shaft	电机 功率				米 ³ /时 m ³ /h	升/秒 l/s			轴功率 Shaft	电机 功率	
LIS50-32-125	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	22.5 20 18	54 60 66	0.8 1.13 1.1	2.2	2.0	LIS65-50-125	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5.35 4.7 15	53 64 65	0.2 0.27 0.3	0.55	2.0
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	5.6 5 4.5	48 54 64	0.1 0.16 0.14	0.55	2.0	LIS65-50-125A	2900	15 22 28	4.2 6.1 7.8	17 15 66	55 67 66	1.3 1.34 1.5	2.2	2.0
LIS50-32-125A	2900	7 11 14	1.94 3.1 3.9	17 15 13	50 58 61	0.6 0.8 0.81	1.1	2.0	LIS65-50-160	1450	7 11 14	1.94 3.1 3.9	4.2 3.7 3.3	54 62 60	0.1 0.18 0.2	0.55	2.0
	1450	3.5 5.5 7	0.97 1.53 1.94	4.2 3.7 3.3	44 53 55	0.09 0.1 0.11	0.55	2.0		2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	35 62 66	54 65 66	2.6 3.3 3.7	5.5	2.0
LIS50-32-160	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	34 32 30	49 54 58	1.4 2.02 2.1	3	2.0	LIS65-50-160A	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8.8 8.0 7.2	50 60 60	0.3 0.4 0.5	0.75	2.0
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	8.6 8 5.2	43 48 52	0.2 0.28 0.3	0.55	2.0		2900	15 22 28	4.2 6.1 7.8	27 24 22	60 64 62	1.8 2.2 2.7	4	2.0
LIS50-32-160A	2900	7 11 14	1.94 3.1 3.9	27 24 22	44 53 54	1.2 1.4 1.6	2.2	2.0	LIS65-50-160B	1450	7 11 14	1.94 3.1 3.9	6.7 6 5.5	54 58 55	0.2 0.3 0.4	0.55	2.0
	1450	3.5 5.5 7	0.97 1.53 1.94	6.7 6 5.5	34 47 48	0.18 0.19 0.2	0.55	2.0		2900	12 20 26	3.33 5.55 7.22	23 50 56	58 60 64	1.2 1.8 2.1	3	3.0
LIS50-32-160B	2900	6.5 10 13	1.80 2.87 3.61	22 20 18	48 50 48	0.8 1.1 1.3	1.5	2.0	LIS65-40-200	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	53 60 61	49 56 62	4.4 5.6 6.2	7.5	2.0
	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	52.5 50 48	38 48 51	2.8 3.5 3.9	5.5	2.0		2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	43 55 57	0.6 0.7 0.8	1.1	2.0
LIS50-32-200	2900	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	13.1 12.5 12	33 42 44	0.4 0.5 0.6	0.75	2.0	LIS65-40-200A	1450	15 22 28	4.17 6.1 7.8	42 38 35	48 56 50	3.5 4.1 5.4	5.5	2.0
	1450	7 11 14	1.94 3.1 3.9	42 30 35	47 42 3.3	2.1 2.14 3.3	4	2.0		2900	12 20 24	3.33 5.55 6.66	37 35 30	49 55 50	2.5 3.5 3.9	4	3.0
LIS50-32-200A	2900	3.5 5.5 7	0.97 1.52 1.94	10.5 9.5 8.7	30 37 39	0.3 0.38 0.4	0.55	2.0	LIS65-40-200B	1450	12 20 24	3.33 5.55 6.66	37 35 30	49 55 50	2.5 3.5 3.9	4	3.0
	1450	6.5 10 13	1.80 2.87 3.61	31 28 22	35 38 30	1.5 1.90 2.1	3	2.0	LIS65-40-250	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	82 80 78	37 50 53	9.0 10.8 12.0	15	2.0
LIS50-32-250	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	82 80 78.5	28.5 38 41	5.8 7.1 7.8	11	2.0		1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	21 20 19.4	35 46 48	1.2 1.4 1.6	2.2	2.0
	1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	20.5 20 19.5	23 32 35	0.91 1.1 1.2	1.5	3.0	LIS65-40-250A	2900	15 22 28	4.17 6.1 7.8	66 61 56	40 46 42	6.7 7.9 10.1	11	2.0
LIS50-32-250A	2900	7 11 14	1.94 3.1 3.9	66 61 56	32 34 32	4.5 5.37 6.7	7.5	2.0		1450	7 11 13	1.94 3.05 3.6	16.5 15.5 14.8	35 45 36	0.8 1.0 1.45	1.5	3.0
	1450	3.5 5.5 7	0.97 1.53 1.94	17 15 13	27 30 28	0.6 0.75 0.9	1.1	2.0	LIS65-40-250B	2900	12 20 26	3.33 5.55 7.22	57 55 50	45 47 44	4.1 6.3 7.4	7.5	3.0
LIS50-32-250B	2900	6.5 10 13	1.80 2.87 3.61	57 55 52	35 38 36	2.9 3.94 5.1	5.5	2.5		1450	6 10 12	1.66 2.77 3.33	16 15 14	42 45 42	0.6 0.90 1.1	1.1	3.0
LIS65-50-125	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21.8 20 18.5	58 69 68	1.5 1.97 2.2	3	2.0	LIS65-40-315	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	127 125 123	28 44 44	18.5 21.3 22.8	30	2.5

● LIS 型单级单吸离心泵性能参数表

型号 Type	转速 Speed n 转/分 r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米) m	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀量 NPSH (米) m	型号 Type	转速 Speed n 转/分 r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米) m	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀量 NPSH (米) m
		米 ³ /时 m ³ /h	升/秒 l/s			轴功率 Shaft	电机 功率				米 ³ /时 m ³ /h	升/秒 l/s			轴功率 Shaft	电机 功率	
LIS65-40-315	1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.3 32 31.7	25 37 41	2.6 2.9 3.1	4	2.5	LIS80-50-250	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	49 60 61	1.7 2.2 2.5	3	2.5
	2900	16 23.5 28	4.4 6.53 7.7	125 111 102	34 38 36	16.0 18.7 21.6	22	3.0	LIS80-50-250A	2900	28 45 58	7.8 12.5 16.1	66 61 56	48 60 62	10.4 12.5 14.3	18.5	2.5
LIS65-40-315A	1450	7 11 13	1.94 3.05 3.61	29 28 26	33 35 32	1.6 2.3 2.8	3	2.5		1450	15 22 28	4.17 6.11 7.8	16.5 16 14	50 60 62	1.3 1.60 1.7	2.2	3.5
LIS65-40-315B	2900	12 20 26	3.33 5.55 7.22	110 98 88	35 37 36	10.2 14.4 17.3	18.5	2.5	LIS80-50-250B	2900	25 40 52	6.94 11.11 14.44	63 60 55	48 61 62	8.9 12.5 12.6	15	3.5
	1450	6 10 13	1.66 2.77 3.61	27.5 25 22	34 36 35	1.3 1.8 2.2	2.2	3.0		2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	128 125 123	41 54 57	25.5 34 35.3	37	2.5
LIS80-50-125	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	22.5 20 18	64 75 74	2.8 3.6 3.9	5.5	3.0	LIS80-50-315	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32.5 32 31.5	39 52 56	4.9 4.4 4.6	5.5	2.5
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	55 71 72	0.4 0.4 0.5	0.75	3.0		2900	26 45 58	7.8 12.5 16.1	110 97 90	45 50 48	17.3 23.8 29.6	30	2.5
LIS80-65-125A	2900	28 45 58	7.8 12.5 16.1	17 15 13	62 75 70	2.1 2.4 2.9	4	3.0	LIS80-50-315B	1450	15 22 28	4.17 6.11 7.8	27.5 26 22.5	48 50 52	2.3 3.12 3.3	4	3.5
	1450	15 22 28	4.17 6.1 7.8	4.2 3.7 3.3	54 50 68	0.3 0.3 0.4	0.55	3.0		2900	25 40 48	6.94 11.11 13.33	104 96 79	45 50 50	15.7 21.7 20.6	22	3.5
LIS80-65-160	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	36 32 29	61 73 72	4.8 5.9 6.5	7.5	2.5	LIS100-80-125	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	24 20 16.5	67 78 74	5.8 7 7.2	11	4.5
	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	55 69 68	0.6 0.7 0.8	1.5	2.5		1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	6 5 4	64 75 71	0.9 0.9 0.9	1.5	2.5
LIS80-65-160A	2900	28 45 58	7.8 12.5 16.1	27 24 22	60 72 66	3.4 4.1 5.2	5.5	2.5	LIS100-80-125A	2900	58 90 112	16.1 25 31.1	17 15 13	65 72 68	4.1 4.6 5.8	7.5	4.5
	1450	15 22 28	4.17 6.1 7.8	6.7 6 5.5	53 67 66	0.5 0.5 0.6	0.75	2.5		1450	28 45 54	7.8 12.5 15	4.2 3.7 3.3	62 69 66	0.5 0.6 0.7	0.75	2.5
LIS8-65-160B	2900	25 40 48	6.94 11.11 13.33	26 24 20	58 70 65	3.0 3.3 4.0	4	2.5	LIS100-80-160	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	36 32 28	70 78 75	8.4 11.2 12.2	15	4.0
	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	53 50 47	55 69 71	7.8 9.8 10.8	15	2.5		1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	9.2 8.0 6.8	67 75 71	1.4 1.1 1.5	2.2	2.5
LIS80-50-200	2900	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	51 65 67	1.1 1.3 1.4	2.2	2.5	LIS100-80-160A	2900	58 90 112	16.1 25 31.1	27 24 22	68 75 69	6.2 7.6 7.7	11	4.0
	1450	28 45 58	7.8 12.5 16.1	42 38 35	53 67 68	6.0 6.9 8.1	11	2.5		1450	28 45 58	7.8 12.5 16.1	6.7 6 5.5	66 74 70	0.7 0.9 1.2	1.5	2.5
LIS80-50-200A	2900	15 22 28	4.17 6.1 7.8	10.5 9.5 8.7	48 63 64	0.8 0.9 1.0	1.1	2.5	LIS100-80-160B	2900	48 80 104	13.33 22.22 28.88	28 24 20	66 74 70	5.5 7.1 8.1	7.5	4
	1450	25 40 48	6.94 11.11 13.33	40 38 34	51 66 64	5.3 6.2 6.9	7.5	2.5		2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	54 50 47	65 76 77	13.5 17.9 19.9	22	3.6
LIS80-50-250	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	84 80 75	52 63 64	13.2 17.3 19.2	22	2.5	LIS100-65-200	2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	13.5 12.5 11.8	60 73 74	1.8 2.3 2.6	4	2.0

● LIS 型单级单吸离心泵性能参数表

型号 Type	转速 Speed n 转/分 r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米) m	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀高度 NPSH (米) m	型号 Type	转速 Speed n 转/分 r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米) m	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀高度 NPSH (米) m
		米³/秒 m³/s	升/秒 升/s			轴功率 Shaft	电机 功率				米³/秒 m³/s	升/秒 升/s			轴功率 Shaft	电机 功率	
US100-65- 200A	2900	58 25 112	16.1 38 31.3	42 38 35	63 74 75	10.5 12.6 14.2	18.5	4.0	US125-100-2008	2900	90 25 200	25 44.4 55.6	42 40 38	61 75 74	16.9 23.25 27.9	30	4.5
	1450	28 45 58	7.8 12.5 16.1	10.5 9.5 8.7	60 72 73	1.3 1.6 1.9	3	2.0		1450	45 80 100	12.5 22.22 27.8	10.5 10 9.5	55 68 66	2.3 3.2 3.9	4	3.5
US100-65- 200B	2900	48 80 104	13.33 22.22 28.88	42 38 34	61 72 73	9 11.5 13.2	15	4	US125-100-250	2900	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	67 78 75	43.0 55.9 62.8	75	4.2
	1450	24 40 52	6.66 11.11 14.44	10.5 9 8.5	60 70 71	1.1 1.4 1.7	2.2	3.5		1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	21.5 20 18.5	63 76 77	5.6 7.2 7.8	11	2.5
LD100-65- 250	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	87 80 74.5	61 72 73	23.4 30.3 33.3	37	3.8	US125-100-250A	2900	105 180 210	29.1 50 58.3	70 65 60	62 75 76	32.3 42.5 45.1	55	4.5
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	21.3 20 19	55 68 70	3.1 4 4.4	5.5	2.0		1450	52 90 105	14.44 25 29.16	17.5 16.3 15	61 74 75	4.1 5.4 5.7	7.5	3.5
US100-65- 250A	2900	58 90 112	16.1 25 31.1	66 61 56	58 71 70	17.9 21.1 24.4	30	4.0	US125-100-250B	2900	90 160 200	25 44.4 55.6	65 60 55	60 73 74	26.6 35.8 40.5	45	4.5
	1450	28 45 58	7.8 12.5 16.1	17 16.3 14	52 65 67	2.5 3.1 3.3	4	3.5		1450	45 80 100	12.5 22.22 27.8	16.5 15 13.7	58 72 73	3.5 4.5 5.1	7.5	3.5
US100-65- 250B	2900	48 80 104	13.33 22.22 28.88	66 60 54	53 68 67	16.3 19.2 22.8	22	4	US125-100-315	2900	120 200 240	33.3 55.6 66.7	132.5 125 120	60 75 77	72.1 90.8 101.9	110	4.5
	1450	24 40 52	6.66 11.11 14.44	16.5 15 13.5	50 64 66	2.1 2.5 2.9	3	3.5		1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	33.5 32 30.5	58 73 74	9.4 11.9 13.5	15	2.5
US100-65- 315	2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	133 125 118	55 66 67	39.6 51.6 57.5	75	3.6	US125-100-315A	2900	115 191 230	31.3 53.05 63.9	120 114 76	59 74 74	63.7 80.1 89	90	4.5
	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	34 32 30	51 63 64	5.4 6.9 7.6	11	2.0		1450	57.5 93.5 115	15.97 25.97 31.94	30 28.5 27	57 72 73	8.2 10.1 11.6	11	3.5
US100-65- 315A	2900	61 95 118	16.9 26.4 32.8	125 111 102	52 64 65	39.9 44.9 50.5	55	3.5	US125-100-315B	2900	105 180 210	29.1 50 58.3	108 102 96	57 72 73	54.2 69.5 75.2	75	4.5
	1450	30 47.5 59	8.33 13.19 16.38	31.5 30 25.5	50 62 63	5.1 6.2 6.5	7.5	3.5		1450	52.5 90 105	14.58 25 29.16	27 26 24	56 71 72	6.9 8.9 9.5	11	3.5
US100-65- 315B	2900	58 90 112	16.1 25 31.1	110 97 70	49 63 64	35.5 37.7 43.4	45	4	US125-100-400	2900	160 100 120	16.7 27.8 33.3	52 50 48.5	53 65 67	16.1 21 23.6	30	2.5
	1450	29 45 56	8.05 12.5 15.55	27.5 24 17.5	48 61 60	4.5 4.8 4.5	7.5	3.5		1450	54 90 108	15 25 30	46 44 43	50 50 52	15 21.4 24.3	22	2.5
US125-100- 200	2900	120 200 240	33.3 55.5 66.7	57.5 50 44.5	67 81 80	28 33.6 36.4	45	4.5	US150-125-400B	2900	52.3 87 105	14.5 24.2 29.2	39 38 37	43 49 52	12.9 18.4 20.4	18.5	2.5
	1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	14.5 12.5 11	62 76 75	3.8 4.4 4.7	7.5	2.5		US150-125-250	120 200 240	33.3 55.6 66.7	22.5 20 17.5	71 81 78	10.4 13.5 14.7	18.5	3.0
US125-100- 200A	2900	105 180 210	29.1 50 58.3	45 41 37	62 76 75	20.7 26.6 28.2	37	4.5	US150-125-250A	1450	115 176 220	31.9 49.7 61.1	17 15 13	68 79 76	7.8 9.1 10.3	15	3.0
	1450	52 90 105	14.44 25 29.6	11.3 10.2 9.25	58 71 70	2.8 3.2 3.8	5.5	3.5		US150-125-250B	96 160 192	26.7 44.44 53.3	16 14 12	66 74 77	6.3 7.9 8.5	11	3.5

● LIS 型单级单吸离心泵性能参数表

型号 Type	转速 Speed N (转 / 分) r/min	流量 Flow Q		扬程 Head H (米 / 秒) m	效率 Efficiency η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需 气蚀余量 (NPSH) (米) m
		(米 ³ / 时) m ³ /h	(升 / 秒) l/s			轴功率 Shaft Power	电机功率 Motor	
LIS150-125-315	1450	120 200 240	33.3 55.55 66.7	34 32 29	70 79 80	15.8 22.1 23.7	30	3.5
LIS150-125-315A		115 176 220	31.9 48.9 61.1	27 24 22	66 76 68	12.8 15.4 19.4	22	3.5
LIS150-125-315B		96 160 192	26.7 44.44 53.3	26 24 22	65 76 67	10.5 13.7 17.2	18.5	3.5
LIS150-125-400	1450	120 200 240	33.3 55.6 66.7	53 50 46	62 75 74	27.9 36.3 40.6	45	2.8
LIS150-125-400A		115 176 222	31.9 48.9 61.7	42 38 35	60 72 70	21.9 25.3 30.2	37	2.8
LIS150-125-400B		96 160 192	26.7 44.44 53.3	42 38 35	58 72 68	18.9 23 26.9	30	3.5
LIS200-150-250	1450	240 400 460	66.7 111.1 127.8	21.5 20 17.5	71 82 80	19.8 26.6 27.4	37	3.0
LIS200-150-250A		228 380 456	63.89 105.6 125	20 18 15	68 80 78	18.2 23.3 23.9	30	3.0
LIS200-150-250B	1450	226 320 420	62.8 88.88 116.3	14.4 14 7.3	70 78 67	12.7 15.6 12.5	22	4.5
LIS200-150-315	1450	240 400 460	66.7 111.1 127.8	37 32 28.5	70 82 80	34.6 42.5 44.6	55	3.5
LIS200-50-315A		230 380 450	63.89 105.6 125	32 28 24	69 80 78	29.1 36.2 37.7	45	4.5
LIS200-150-315B		210 280 340	58.3 77.8 94.4	27 24 22	72 81 76	21.5 22.6 26.8	37	4.5
LIS200-150-400	1450	240 400 460	66.7 111.1 127.8	55 50 45	74 81 76	48.6 67.2 74.2	90	3.8
LIS200-150-400A		230 380 450	63.8 105.55 125	49 44 35	70 79 75	43.8 57.6 57.2	75	4.5
LIS200-150-400B		210 280 340	58.3 77.8 94.4	42 38 35	70 78 72	34.3 37.2 45	55	3.5

LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵

LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵外形图、使用条件、性能参数范围及型号说明



● LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵外形图



● 使用条件

LISG、LISW 适用于输送温度不超过 80℃的清水和类似于清水的液体。

LIHG、LIHW 适用于输送温度在 105℃的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。

LISGK (R)、LISWK 适用于输送温度在 120℃的清水和类似于清水的液体。

● 性能参数范围

LISG、LISW、LIHG、LIHW 系列其性能参数为：

LISGK (R)、LISWK (R) 系列其性能参数为：

口径 20~200

口径 20~350

流量 Q=2.5~400m³/h

流量 Q=2.5~1200m³/h

扬程 H=5~125 m

扬程 H=5~125 m

转速 n=1480、2900r/min

转速 n=980、1480、2900r/min

功率 P=0.55~132kW

功率 P=0.55~250kW

● 型号说明

L ISG 50-200 A B

叶轮第一次切割

叶轮第二次切割

叶轮名义直径

泵进口直径

ISG 表示直联式单级单吸立式离心泵

ISW 表示直联式单级单吸卧式离心泵

IHG 表示直联式单级单吸立式离心泵

IHW 表示直联式单级单吸卧式离心泵

ISGK 表示刚联式单级单吸立式离心泵

ISGKR 表示刚联式单级单吸立式热水离心泵

ISWK 表示刚联式单级单吸卧式离心泵

ISWKR 表示刚联式单级单吸卧式热水离心泵

表示上海莲盛泵业制造有限公司生产的莲盛牌“LIAN SHENG”水泵



LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵

LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵性能参数表

● LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISGW (R) 型单级单吸离心泵性能参数表

序号	型 号 Model	流 量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N r/min	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)	序 号	型 号 Model	流 量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N r/min	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)
		m ³ /h	L/S								m ³ /h	L/S					
1	20-110	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	25 24 22	2950	0.55	2.5	28	24	40-250A	4.1 5.9 7	1.14 1.64 1.94	72 70 65	2950	5.5	2.5	118
2	20-160	1.8 2.5 3.3	0.50 0.69 0.91	33 32 30	2950	0.75	2.5	38	25		2 2.8 3.4	0.56 0.78 0.94	164 16 15	1480	0.75	2.5	49
3	25-110	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	2950	0.55	2.5	30	26	40-250B	3.8 5.5 6.7	1.06 1.53 1.86	61.5 60 56	2950	4	2.5	86
4	25-125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.6 20 18	2950	0.75	2.5	32	27		1.6 2.3 2.8	0.44 0.64 0.78	13.2 13 12	1480	0.55	2.5	48
5	25-125A	2.6 3.5 4.9	0.72 0.97 1.36	17 16 14.5	2950	0.55	2.5	30	28	50-100	8.8 12.5 13.2	2.44 3.47 4.17	13.6 12.5 11.3	2950	1.1	2.5	37
6	25-160	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	33 32 30	2950	1.5	2.5	40	29	50-100A	8 11 13.2	2.22 3.05 3.67	11 10 9	2950	0.75	2.5	35
7	25-160A	2.6 3.7 4.4	0.72 1.03 1.22	29 28 26	2950	1.1	2.5	36	30	50-125	8.8 12.5 15	2.44 3.47 4.17	21.5 20 17.8	2950	1.5	2.5	45
8	32-125	3.5 5 6	0.97 1.39 1.67	22 20 18	2950	0.75	2.5	32	31	50-125A	8 11 15	2.22 3.05 3.67	17 16 14	2950	1.1	2.5	40
9	32-125A	3.1 4.5 5.4	0.86 1.25 1.50	17.6 16 14.4	2950	0.55	2.5	30	32	50-160	8.8 12.5 15	2.44 3.47 4.17	33 32 30	2950	3	2.5	62
10	32-160	3.5 5 6	0.97 1.39 1.67	34 32 30	2950	1.5	2.5	38	33	50-160A	8.2 11.7 14	2.28 3.25 3.90	29 28 26	2950	2.2	2.5	54
11	32-160A	3.1 4.5 5.4	0.86 1.25 1.50	30 28 26	2950	1.1	2.5	34	34	50-160B	7.3 10.4 12.5	2.03 2.89 3.47	23 22 20	2950	1.5	2.5	49
12	32-200	3.5 5 6	0.97 1.39 1.67	52 50 48	2950	3	2.5	58	35	50-200	8.8 12.5 15	2.44 3.47 4.17	52 50 48	2950	5.5	2.5	105
13	32-200A	3.1 4.5 5.4	0.86 1.25 1.50	45 44 42	2950	2.2	2.5	52	36		3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	13.1 12.5 12	1480	0.75	2.5	52
14	40-100	4.4 6.3 7.6	1.22 1.75 2.11	13.2 12.5 11.3	2950	0.55	2.5	45	37	50-200A	8.3 11.7 14	2.31 3.25 3.9	46 44 42	2950	4	2.5	78
15	40-125	4.4 6.3 7.6	1.22 1.75 2.11	21 20 18	2950	1.1	2.5	46	38		3.3 5.5 6.6	0.92 1.53 1.83	10 9.5 9	1480	0.55	2.5	52
16	40-125A	3.9 5.6 6.7	1.08 1.56 1.86	17.6 16 14.4	2950	0.75	2.5	45	39	50-200B	7.3 10.4 12.5	2.03 2.89 3.47	37 36 34	2950	3	2.5	68
17	40-160	4.4 6.3 7.6	1.22 1.75 2.11	33 32 30	2950	2.2	2.5	58	40	50-250	8.8 12.5 15	2.44 3.47 4.17	82 80 78	2950	11	2.5	165
18	40-160A	4.1 5.9 7	1.14 1.64 1.94	29 28 26.3	2950	1.5	2.5	55	41		3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	20.5 20 19.5	1480	1.5	2.5	58
19	40-200	4.4 6.3 7.6	1.22 1.75 2.11	51 50 48	2950	4	2.5	85	42	50-250A	8.3 11.7 14	2.31 3.25 3.90	71.5 70 68	2950	7.5	2.5	115
20	40-200A	4.1 5.9 7	1.14 1.64 1.94	45 44 42	2950	3	2.5	75	43		3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	16.4 16 15.6	1480	1.1	2.5	55
21	40-200B	3.7 5.3 6.4	1.03 1.47 1.78	37 36 34.5	2950	2.2	2.5	65	44	50-250B	7.6 10.4 13	2.11 2.77 3.60	61.5 60 58	2950	5.5	2.5	110
22	40-250	4.4 6.3 7.6	1.22 1.75 2.11	82 80 74	2950	7.5	2.5	115	45		3.1 5.1 6.1	0.86 1.42 1.69	13.2 13 12.5	1480	0.75	2.5	54
23		2.2 3.2 3.9	0.61 0.89 1.10	20.5 20 18.5	1480	1.1	2.5	54	46	65-100	17.5 25 30	4.86 6.94 8.33	13.7 12.5 10.5	2950	1.5	2.5	50

LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵

LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵性能参数表



LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵

LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISWK (R) 型单级单吸离心泵性能参数表

● LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISGW (R) 型单级单吸离心泵性能参数表

序号	型 号 Model	流 量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N (r/min)	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)	序 号	型 号 Model	流 量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N (r/min)	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)
		m³/h	L/S								m³/h	L/S					
47	65-100A	15.6 22.3 27	4.3 6.2 7.5	11 10 8.4	2950	1.1	2.5	45	70	80-100	35 50 60	9.72 13.9 16.7	13.8 12.5 10	2950	3	3	65
48	65-125	17.5 25 30	4.86 6.94 8.33	21.5 20 18	2950	3	2.5	65	71	80-100A	31.3 44.7 53.6	8.7 12.5 14.9	11 10 8	2950	2.2	3	55
49	65-125A	15.6 22.3 27	4.3 6.2 7.5	17 16 14.4	2950	2.2	2.5	54	72	80-125	35 50 60	9.2 13.9 16.7	22 20 17	2950	5.5	3	105
50	65-160	17.5 25 30	4.86 6.94 8.33	34.3 32 27.5	2950	5.5	2.5	85	73		15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	1480	0.75	2.8	52
51	65-160A	16.4 23.4 28	4.56 6.5 7.78	30 28 24	2950	4	2.5	75	74	80-125A	31.3 45 54	8.7 12.5 15	17.5 16 13.6	2950	4	3	80
52	65-160B	15 21.6 26	4.17 6 7.2	26 24 20.6	2950	3	2.5	65	75		13.1 21.8 26.2	3.05 6.05 7.28	4.3 3.8 3.4	1480	0.55	2.8	50
53	65-200	17.5 25 30	4.86 6.94 8.33	52.7 50 45.5	2950	7.5	2.5	108	76	80-160	35 50 60	9.72 13.9 16.7	35 32 28	2950	7.5	3	115
54		7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	13.2 12.5 11.8	1480	1.1	2.8	55	77		15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	1480	1.1	2.8	55
55	65-200A	16.4 23.4 28	4.56 6.5 7.78	46.4 44 40	2950	7.5	2.5	105	78	80-160A	32.7 46.7 56	9.1 13 15.6	30.6 28 24	2950	7.5	3	115
56		6.8 11.3 13.5	1.89 3.14 3.75	10.7 10.1 9.6	1480	0.75	2.8	48	79		13.1 21.8 26.2	3.05 6.05 7.28	6.7 6 5.4	1480	0.75	2.8	53
57	65-200B	15.2 21.8 26.2	4.22 6.06 7.27	40 38 34.5	2950	5.5	2.5	95	80	80-160B	30.3 43.3 52	8.4 12 14.4	26 24 21	2950	5.5	3	110
58	65-250	17.5 25 30	4.86 6.94 8.33	82 80 77	2950	15	2.5	185	81	80-200	35 50 60	9.72 13.9 16.7	53.5 50 46	2950	15	3	175
59		7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	21 20 19.4	1480	2.2	2.8	75	82		15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	1480	2.2	2.8	62
60	65-250A	16.4 23.4 28	4.56 6.5 7.78	72 70 67	2950	11	2.5	175	83	80-200A	32.8 47 56.4	9.1 13.1 15.7	47 44 40	2950	11	3	165
61		7 11.7 14.1	1.94 3.25 3.92	18.2 17.6 17	1480	1.5	2.8	70	84		14 23.3 27.9	3.89 6.74 7.75	11.5 10.9 10.2	1480	1.5	2.8	58
62	65-250B	15.2 21.8 26.2	4.22 6.06 7.27	61.5 60 57.5	2950	11	2.5	175	85	80-200B	30.5 43.5 52	8.5 12.1 14.4	40.6 38 33.4	2950	7.5	3	120
63		6.1 10.2 12.3	1.69 2.83 3.42	14.1 13.4 12.7	1480	1.1	2.8	65	86	80-250	35 50 60	9.72 13.9 16.7	83 80 72	2950	22	3	235
64	65-315	17.5 25 30	4.86 6.94 8.33	129 125 118	2950	30	2.5	320	87		15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	1480	3	2.8	78
65		7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.3 32 31.7	1480	4	2.8	96	88	80-250A	32.5 46.7 56	9 13 15.6	73 70 63	2950	18.5	3	205
66	65-315A	16.4 23.4 28	4.56 6.5 7.78	117 113 106	2950	22	2.5	260	89		13.3 22.2 26.6	3.69 6.17 7.19	16.6 15.8 14.8	1480	2.2	2.8	68
67		7 11.7 14	1.94 3.25 3.92	28.1 28 27.6	1480	3	2.8	92	90	80-250B	30 43.3 52	8.3 12 14.4	62 60 54	2950	15	3	175
68	65-315B	15 21.6 26	4.17 6 7.22	105 101 94	2950	18.5	2.5	180	91		11.9 19.8 23.8	3.31 5.5 6.61	13.5 12.6 11.8	1480	1.5	2.8	63
69		6.1 10.1 12.1	1.69 2.81 3.36	21.2 21 20.8	1480	2.2	2.8	90	92	80-315	35 50 60	9.72 13.9 16.7	129 125 118	2950	37	3	355

● LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISGW (R) 型单级单吸离心泵性能参数表

序号	型 号 Model	流 量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N (r/min)	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)	序 号	型 号 Model	流 量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N (r/min)	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)
		m³/h	L/S								m³/h	L/S					
93	80-315	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32.5 32 31.5	1480	5.5	2.8	130	116	100-250A	28 46.7 56	7.78 12.9 15.5	18.6 17.4 16.6	1480	4	3	120
94	80-315A	32.5 46.7 56	9 13 15.6	117 113 106	2950	30	3	340	117	100-250B	61 87 104	16.9 24.2 28.9	65 60 50	2950	22	4	330
95		14 23 28	3.89 6.39 7.78	28.3 27.9 27.4	1480	4	2.8	105	118		24.2 40.4 48.5	6.72 11.2 13.4	14 13 12.5	1480	3	3	115
96	80-315B	28 40 48	7.78 11.1 13.3	88 85 78	2950	22	3	275	119	100-315	70 100 120	19.4 27.8 33.3	129 125 118	2950	75	4	710
97		12.1 20.2 24.3	3.36 5.61 6.75	21.3 21 20.6	1480	3	2.8	97	120		30 50 60	8.33 13.9 16.7	34 32 30	1480	11	3	225
98	100-100	70 100 120	19.4 27.8 33.3	13.6 12.5 11	2950	5.5	4.5	115	121	100-315A	66 95 114	18.3 26.4 31.7	117 113 106	2950	55	4	550
99	100-100A	62.6 89 107	17.4 24.7 29.7	11 10 8.8	2950	4	4	90	122		28 46.7 56	7.78 12.9 15.5	29.6 27.6 26.1	1480	7.5	3	175
100	100-125	70 100 120	19.4 27.4 33.3	23.5 20 14	2950	11	4.5	180	123	100-315B	63 90 108	17.5 25 30	105 101 94	2950	45	4	450
101		30 40.4 60	8.33 11.89 16.67	6 5 4	1480	1.5	3	71	124		24.2 40.4 48.5	6.72 11.2 13.4	22.3 21 19.1	1480	5.5	3	165
102	100-125A	62.6 89 107	17.4 24.7 29.7	19 16 11	2950	7.5	4.5	135	125	125-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	22.6 20 17	2950	15	4	190
103	100-160	70 100 120	19.4 27.8 33.3	36.5 32 24	2950	15	4.5	188	126	125-125A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.6	2950	11	4	180
104		30 50 60	8.33 13.89 16.67	9.2 8 6.8	1480	2.2	3	80	127	125-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 28	2950	22	4	255
105	100-160A	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	32 28 21	2950	11	4.5	178	128		60 100 120	16.6 27.8 33.3	10 8 7	1480	4	3.5	120
106		26.6 44.6 53.5	7.44 12.4 14.9	7.3 6.3 5.4	1480	1.5	3	75	129	125-160A	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	2950	18.5	4	210
107	100-160B	60.6 86.6 104	16.8 24.1 28.9	27 24 18	2950	7.5	4.5	118	130		52 87 104	14.5 24.4 29.6	7.3 6.3 5.4	1480	3	3.5	110
108	100-200	70 100 120	19.4 27.8 33.3	54 50 42	2950	22	4.4	250	131	125-160B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	27.5 24 21	2950	15	4	192
109		30 50 60	8.33 13.89 16.67	13.5 12.5 11.8	1480	4	3	90	132	125-200	120 200 240	33.3 55.5 66.7	57.5 50 44.5	2950	45	4	350
110	100-200A	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	47.5 44 37	2950	18.5	4.5	220	133		60 100 120	16.6 27.8 33.3	14 12.5 11	1480	7.5	3	145
111		26.8 44.6 53.5	7.44 12.4 14.9	10.7 9.9 9.4	1480	3	3	85	134	125-200A	105 180 210	29.1 50 58.3	45 41 37	2950	37	4	330
112	100-200B	61 87 104	16.9 24.2 28.9	41 38 32	2950	15	4.5	190	135		52 90 105	14.44 25 29.16	11.25 10.2 9.25	1480	5.5	3	120
113	100-250	70 100 120	19.4 27.8 33.3	87 80 68	2950	37	4	345	136	125-200B	90 160 200	25 44.4 55.6	42 40 38	2950	30	4	315
114		30 50 60	8.33 13.9 16.6	21.3 20 19	1480	5.5	3	140	137		45 80 100	12.5 22.2 27.8	10.5 10 9.5	1480	4	3	120
115	100-250A	65.4 93.5 112	18.2 26 31.1	76 70 59	2950	30	4	330	138	125-250	120 200 240	33.3 55.5 66.7	87 80 72	2950	75	4.5	510



● LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISGW (R) 型单级单吸离心泵性能参数表


序号	型 号 Model	流 量Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N r/min	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)	序 号	型 号 Model	流 量Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N r/min	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)
		m³/h	L/S								m³/h	L/S					
139	125-250	60 100 120	16.7 27.8 18.5	21.5 20 18.5	1480	11	3.5	215	162	150-400A	131 127 185	36.4 51.9 62.5	46.6 44 38.3	1480	37	3	440
140	125-250A	105 180 210	29.1 50 58.3	70 65 60	2950	55	4.5	500	163	150-400B	122 174 209	33.9 48.3 58.1	40 38 33	1480	30	3	425
141		52 90 105	14.44 25 29.16	17.5 16.3 15	1480	7.5	3.5	172	164	150-460	140 200 260	38.9 55.6 66.7	85 80 75	1480	75	4	680
142		90 160 200	25 44.4 55.6	65 60 55	2950	45	4.5	395	165	150-460A	131 187 225	36.4 51.9 62.5	74 70 65	1480	75	4	674
143	125-250B	45 80 100	12.5 22.22 27.8	16.5 15 13.7	1480	7.5	3.5	160	166	150-460B	121 173 208	33.6 48.1 57.8	64 60 55.5	1480	55	4	630
144	125-315	120 200 240	33.3 55.5 66.7	132.5 125 120	2950	110	4.5	810	167	200-200(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100	13.4 12.5 10.5	1480	18.5	4	380
145		60 100 120	16.7 27.8 30.5	33.5 32 30.5	1480	15	3.5	320	168	200-200(Z)A	196 280 336	54.4 77.8 93.3	10.3 10 8.5	1480	15	4	350
146		115 191 230	31.9 53.05 63.9	120 114 108	2950	90	4.5	780	169	200-250(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100	22.2 20 14	1480	30	4	480
147	125-315A	57.5 93.5 115	15.97 25.97 31.94	30 28.5 27	1480	11	3.5	215	170	200-250(Z)A	196 280 336	54.4 77.8 93.3	18 16 11.2	1480	18.5	4	380
148	125-315B	105 180 210	29.1 50 58.3	108 102 96	2950	75	4.5	710	171	200-250(Z)B	182 262 312	50.6 72.8 86.7	14.6 13 9	1480	15	4	345
149		52.5 90 105	14.58 25 29.16	27 26 24	1480	11	3.5	165	172	200-315(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100	36 32 26	1480	45	4	620
150		60 100 120	16.7 27.8 30.5	52 50 48.5	1480	30	3	375	173	200-315(Z)A	196 280 336	54.4 77.8 93.3	31.5 28 23	1480	37	4	570
151	125-400A	54 90 108	15 25 30	46 44 43	1480	22	3	295	174	200-315(Z)B	182 262 312	50.6 72.2 86.7	27 24 19.5	1480	30	4	510
152	125-400B	52.3 87 105	14.5 24.2 29.2	39 38 37	1480	18.5	3	248	175	200-400(Z)	210 300 360	58.3 83.3 100	54.5 50 39	1480	75	4	850
153	150-200	140 200 260	38.9 55.6 66.7	13.8 12.5 10.6	1480	15	3	275	176	200-400(Z)A	196 280 336	54.4 77.8 93.3	48 44 34	1480	55	4	710
154	150-200A	125 176 215	34.7 49.9 58.7	11 10 8.5	1480	11	3	260	177	200-400(Z)B	182 262 312	50.6 72.8 86.7	41.4 38 29.6	1480	45	4	600
155	150-250	140 200 260	38.9 55.6 66.7	21.8 20 17	1480	18.5	3	315	178	200-200	280 400 480	77.8 111.1 133.3	13.4 12.5 10.5	1480	22	4	410
156	150-250A	129 184 221	35.8 51.1 61.4	18.5 17 14.4	1480	15	3	280	179	200-200A	250 358 430	69.4 99.4 119.4	10.3 10 8.5	1480	18.5	4	380
157	150-250B	117 167 200	32.5 46.4 55.6	15.2 14 12	1480	11	3	265	180	200-250	280 400 480	77.8 111.1 133.3	22.2 20 14	1480	37	4	478
158	150-315	140 200 260	38.9 55.6 66.7	33.8 32 28	1480	30	3.5	420	181	200-250A	250 358 430	69.4 99.4 119.4	20 18 15	1480	30	4	403
159	150-315A	131 187 225	36.4 51.9 62.5	29.5 28 24.5	1480	22	3.5	350	182	200-250B	226 322 386	62.8 89.4 107.2	14.6 14 9	1480	22	4	380
160	150-315B	121 173 208	33.6 48.1 57.8	25.8 24 20.7	1480	18.5	3.5	330	183	200-315	280 400 480	77.8 111.1 133.3	36 32 26	1480	55	4	720
161	150-400	140 200 260	38.9 55.6 66.7	53 50 44	1480	45	3	490	184	200-315A	262 347 449	72.8 103.9 124.7	31.5 28 23	1480	45	4	610

● LISG、LISW、LIHG、LIHW、LISGK (R)、LISGW (R) 型单级单吸离心泵性能参数表

序 号	型 号 Model	流 量Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N r/min	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)	序 号	型 号 Model	流 量Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed N r/min	电机 功率 Power (kw)	必需汽 蚀余量 NPSH (m)	重量 W (kg)
		m³/h	L/S								m³/h	L/S					
185	200-315B	242 346 415	67.2 96.1 115.3	27 24 19.5	1480	37	4	560	208	300-380	500 720 860	138.9 200 239	54 50 42	1480	132	5.5	1700
186	200-400	280 400 480	77.8 111.1 133.3	54.5 50 39	1480	90	4	860	209	300-380A	460 660 790	127.8 183.3 219.4	47 44 36	1480	110	5.5	1600
187	200-400A	262 374 449	72.8 103.9 124.7	48 44 34	1480	75	4	850	210	300-380B	420 600 720	116.7 166.7 200	41 38 32	1480	90	5.5	1250
188	200-400B	242 346 415	67.2 96.1 115.3	41.4 38 29.6	1480	55	4	710	211	300-380C	390 560 670	108.3 155.6 186.1	35 32 27	1480	75	5.5	1120
189	200-460	280 400 480	77.8 111.1 133.3	85 80 73	1480	132	4.5	1450	212	300-480	500 720 860	138.9 200 239	86 80 69	980	250	5.5	2820
190	200-460A	262 374 449	72.8 103.9 124.7	74 70 64	1480	110	4.5	1240	213	300-480A	465 670 800	129.2 186.1 222.2	75 70 60.4	980	200	5.5	2700
191	200-460B	242 346 415	67.2 96.1 115.3	64 60 54	1480	90	4.5	906	214	300-480B	430 620 740	119.4 172.2 205.6	64.5 60 51.8	980	160	5.5	2600
192	250-250	400 550 660	111.1 152.8 183.3	22 20 18	1480	45	5.5	670	215	350-450(Z)	672 960 1152	187 267 320	22 20 16	980	75	6	1250
193	250-250A	365 500 600	101.4 138.9 166.7	19 17 14	1480	37	5.5	630	216	350-450(Z)A	574 820 984	159 228 273	19 17 14	980	55	6	935
194	250-315	400 550 660	111.1 152.8 183.3	34.5 32 26	1480	75	5.5	920	217	350-525(Z)	672 960 1152	187 267 320	35 32 26	980	132	6	1820
195	250-315A	365 500 600	101.4 138.9 166.7	31.5 28 23	1480	55	5.5	780	218	350-525(Z)A	602 860 1032	167 239 287	30 28 23	980	110	6	1700
196	250-400	400 550 660	111.1 152.8 183.3	54 50 40	1480	110	5.5	1480	219	350-525(Z)B	574 820 984	159 228 273	26 24 19	980	90	6	1530
197	250-400A	365 500 600	101.4 138.9 166.7	47 44 35	1480	90	5.5	1050	220	350-620(Z)	672 960 1152	187 267 320	53 50 44	980	200	7	2700
198	250-400B	336 460 552	93.3 127.8 153.3	40 37 30	1480	75	5.5	950	221	350-620(Z)A	602 860 1032	167 239 287	46.6 44 38	980	160	6.5	2600
199	250-480	400 550 660	111.1 152.8 183.3	85 80 73	1480	200	5.5	1750	222	350-620(Z)B	574 820 984	159 228 273	40.3 38 32.7	980	132	6.5	2150
200	250-480A	375 515 620	104.2 143 172.2	74 70 61.2	1480	160	5.5	1600	223	350-450	900 1200 1400	250 333.3 400	22 20 16	980	90	6	1350
201	250-480B	350 480 580	97.2 133.3 161.1	64 60 52.5	1480	132	5.5	1500	224	350-450A	820 1100 1300	227.8 305.6 361.1	19 17 15	980	75	6	1250
202	300-235	500 720 860	138.9 200 239	22 20 16	980	55	5.5	920	225	350-525	900 1200 1400	250 333.3 400	25 32 26	980	160	6	1900
203	300-235A	460 660 790	127.8 183.3 219.4	20 17.5 14	980	45	5.5	820	226	350-525A	820 1100 1300	227.8 305.6 361.1	30 28 23	980	132	6	1850
204	300-235B	400 540 750	111.1 150 208.3	14 12.5 11	980	37	5.5	720	227	350-525B	750 1000 1200	208.3 277.8 333.3	26 24 19	980	110	6	1700
205	300-315	500 720 860	138.9 200 239	35 32 27	980	90	5.5	1180	228	350-620	900 1200 1400	250 333.3 400	53 50 44	980	250	7	2800
206	300-315A	460 660 790	127.8 183.3 219.4	30 28 23	980	75	5.5	1070	229	350-620A	850 1130 1320	236.1 313.9 366.7	46.6 44 38	980	200	6.5	2700
207	300-315B	420 600 720	116.7 166.7 200	25 24 20	980	55	5.5	920	230	350-620B	790 1050 1225	219.4 291.7 340.3	40.3 38 32.7	980	160	6.5	2600



● LIH 型单级单吸化工泵外形图

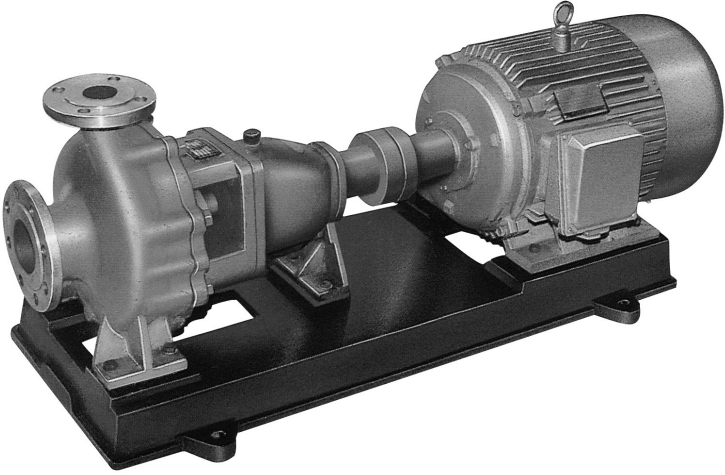

● 使用条件

适用于输送温度在 -20° C~105° C 的腐蚀性介质或类似于清水的液体。

● 性能参数范围

本系列共有 51 个品种，其性能参数范围为：

流量 Q=6.3~400m³/h 扬程 H =5~125m
转速 n=1450、2950r/min 功率 P=0.55~90kw
吸入口直径 Dna=50~200mm 吐出口直径 DNm=32~150mm

● 型号说明

L IH 50- 32-160 A S₁- 303

表示泵的过流部分主要零件的材料代号：ZGCr18Ni9

表示泵的密封形式：单端面衬套式机械密封

表示叶轮外径第一切割

表示叶轮名义直径 D₂=160mm

表示泵吐出口直径 DNm=32mm

表示泵吸入口直径 Dna=50mm

表示符合国际 ISO2858-1975 (E) 标准的化工泵


表示上海莲盛泵业制造有限公司生产的莲盛牌 “LIAN SHENG” 水泵



● LIH 型单级单吸化工泵性能参数表

型 号 Model	转速 Speed n r/min	流量 Capacity Q		扬程 Head (m)	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀量 NPSH (m)	型 号 Model	转速 Speed n r/min	流量 Capacity Q		扬程 Head (m)	效率 Eff η (%)	功率 N (千瓦) Effective Power		必需汽 蚀量 NPSH (m)		
		米³/ 时 m³/h	升/ 秒 l/s			轴功率 Shaft Power	电机 功率 Motor				米³/ 时 m³/h	升/ 秒 l/s			轴功率 Shaft Power	电机 功率 Motor			
LIH50-32-125	2900	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	23 20 18	43 51 49	1.09 1.33 1.5		2 2 2.50	LIH80-50-200	1450	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.5 12.5 11.5	44 57 58	1.25 1.49 1.6		2 2 2.5		
		1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	5.75 5 4.5	36 45 44	0.16 0.19 0.21				2 2 2.5	2900	50 1450	13.8 6.94 13.8	80 20 125	58 52 52	18.8 2.62 32.7		
	2900		7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	34.5 32 30	33 46 50	2.13 2.37 2.45				2 2 2.5		LIH80-50-315	1450	25 100 1450	6.94 27.7 13.88	32 50 12.5	46 72 68	4.73 18.9 2.5
		1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	8.6 8 7.5	29 40 43	0.3 0.34 0.36				2 2 2.5	2900			60 100 120	16.7 27.8 33.3	37 32 28	60 73 73	10.1 11.9 12.5
LIH50-32-200	2900		7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	51.8 50 48	28 39 43	3.78 4.36 4.56		2 2 2.5	LIH100-80-160	1450		30 50 60	8.33 13.9 16.7	9.25 8 7	58 69 68	1.3 1.58 1.68		3 3.4 3.7
		1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	12.9 12.5 12	23 33 36	0.57 0.65 0.68					2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	56 50 44	63 72 71	14.5 18.9 20.3		3.4 3.9 5.2
	2900		7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	82 80 78.5	23 33 36.5	7.28 8.25 8.79		2 2 2.5				LIH100-65-200	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	14 12.5 11	60 68 63	1.91 2.5 2.85
		1450	3.75 6.3 7.5	1.04 1.74 2.08	20.5 20 19.6	17 27 31	1.23 1.27 1.29					2900			60 100 120	16.7 27.8 33.3	88 68 74	57 68 67	25.2 32 36.1
LIH65-50-125	2900		15 25 30	4.17 6.94 8.33	21.3 20 18.6	47 62 63	1.85 2.2 2.4		2 2 2.5	LIH100-65-250	1450		30 50 60	8.33 13.9 16.7	22 20 18.5	50 63 64	3.6 4.3 4.7		2.5 2.5 3
		1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5.4 5 4.5	44 55 56	0.25 0.31 0.33					2900	60 100 120	16.7 27.8 33.3	132 125 119	48 62 64	44.9 54.9 60.8		2.8 3.2 4.2
	2900		15 25 30	4.17 6.94 8.33	34.2 32 30	44 57 59	3.18 3.82 4.15		2 2 2.5				LIH100-65-315	1450	30 50 60	8.33 13.9 16.7	33.5 32 30.5	44 58 60	6.2 7.5 8.3
		1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8.55 8 7.5	39 51 52.5	0.45 0.53 0.58					2900			120 200 240	33.3 55.6 66.7	61 50 41	68 77 70	29.3 35.4 38.3
LIH65-40-200	2900		15 25 30	4.17 6.94 8.33	53.2 50 47.6	41 52 53.5	5.3 6.55 7.27		2 2 2.5	LIH125-100-200	1450		60 100 120	16.7 27.8 33.3	15.25 12.5 10.25	64 73 66	3.89 4.66 5.08		2.5 2.9 3.6
		1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	13.3 12.5 11.9	35 46 47.5	0.78 0.93 1.02					2900	120 200 240	33.3 55.6 66.7	90 80 73	62 75 74	47.4 58.1 64.5		3.7 4.5 5.5
	2900		15 25 30	4.17 6.94 8.33	81.2 80 78.4	34 46 50	9.76 11.84 12.8						LIH125-100-250	1450	60 100 120	16.7 27.8 33.3	22.5 20 18.28	59 72 71	6.23 7.56 8.4
		1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	20.3 20 19.6	28 39 43	1.48 1.75 1.86		3 3.6 4.5			LIH125-100-315			2900	200 1450	55.55 27.77	80 32	75 67
LIH65-40-315	2900		15 25 30	4.17 6.94 8.33	126.8 125 124	28 39 42.5	18.5 21.8 23.8		2.5 2.5 3	LIH150-125-250	1450		120 200 240	33.3 55.6 66.7		24.8 20 15	66 77 68	12.3 14.1 14.4	
		1450	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.4 32 31.7	22 33 37	3 3.3 3.5		2 2 2.5			LIH150-125-315	1450	120 200 240	33.3 55.6 66.7	36.3 32 28.5	63 75 72	18.8 23.2 25.9	
	LIH80-65-125		2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	23.2 20 17.6	60 69 67	3.16 3.95 4.29		3 3 4	LIH150-125-400			1450	120 200 240	33.3 55.6 66.7	57.5 50 44	61 70 63	30.8 38.9 45.6
		1450		15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.8 5 4.4	54 64 62	0.44 0.53 0.58		2.5 2.5 3		LIH200-150-250	1450		400 400 460	111.1 111.1 127.8	20 29.4 29.4	79 77 77	27.6 44.1 47.8
LIH80-65-160			2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	36 32 28.4	57 67 65	5.16 6.5 7.14		2 2 2.5	LIH200-150-315			1450	240 460 460	66.7 111.1 127.8	35.6 32 29.4	67 79 77	34.7 44.1 47.8
		1450		15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	50 62 62	0.74 0.88 0.95		2 2 2.5		LIH200-150-400	1450		240 400 460	66.7 111.1 127.8	55.8 50 47	67 78 75	54.4 69.8 78.5
	LIH80-50-200		2900	30 50 60	8.33 13.9 16.7	55.2 50 45.2	53 63 62	8.5 10.8 11.9		2 2.5 3.2									

● LSH 型双吸离心泵外形图

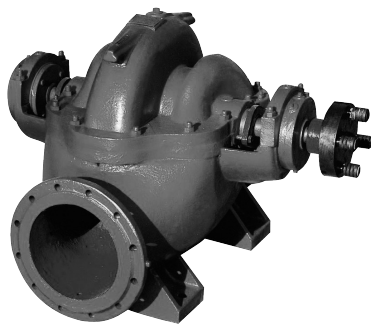

● 使用条件

LSH 适用于输送温度不超过 80° C 的清水及物理化学性质类似于清水的液体。

● 性能参数范围

本系列共有 24 个品种、53 规格其性能参数范围为：

流量 Q=198~12500m³/h

扬程 H =10~140m


转速 n=485、970、1450、2950r/min

功率 P=18.5~1250kw

吸入口直径 Dna=150~800mm

吐出口直径 DNm=100~600mm

● 型号说明

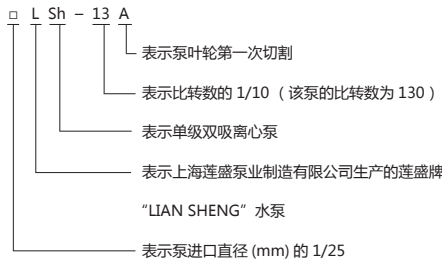


● LSH 型双吸离心泵性能参数表

型 号 Model	流量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed n r/min	功率 N (kw)		效率 Eff η (%)	允许吸 上真空高度 H _s (m)	叶轮 直径 D Mm	净重 Weight 泵 / 底座 (kg)
	米³/时 m³/h	升 / 秒 L/s			轴功率 Shaft	电机功率 Motor				
6LSH-6	126	35	84	2900	40	55	72	5	251	150/130
	162	45	78		46.5		74			
	198	55	70		52.4		72			
6LSH-6A	111.6	31	67	2900	30	45	68	5	223	150/130
	144	40	62		33.8		72			
	180	50	55		38.5		70			
6LSH-9	130	36	52	2900	25.3	37	73.9	5	200	145/102
	170	47	47.6		27.6		79.8			
	220	61	35		31.3		67			
6LSH-9A	102	28	43.8	2900	18.5	30	70	5.5	186	145/102
	144	40	40		20.9		75			
	180	50	35		24.5		72			
8LSH-6	180	50	100	2900	81.8	110	60	5	282	309/--
	234	65	93.5		86.3		69			
	288	80	82.5		91.1		71			
8LSH-9	213	59.2	69	2900	55	75	74	4.7	233	265/161
	288	80	62.5		61.1		79.5	5.5		
	351	97.5	50		67.8		70.5	7		
8LSH-9A	180	50	54.5	2900	41	55	65	4.5	218	265/161
	270	75	46		48.3		70	5		
	324	90	37.5		51		65	6.2		
8LSH-13	216	60	48	2900	34.9	45	81	6.4	204	219/150
	288	80	41.3		38.1		85			
	342	95	35		40.2		81	8.2		
8LSH-13A	198	55	43	2900	30.5	37	76	4.8	193	219/150
	270	75	36		33.1		80	5.7		
	310	86	31		34.4		76	7		
10LSH-9	360	100	42.5	1450	55.5	75	75	4	367	428/294
	486	135	38.5		61.5		83			
	612	170	32.5		67.7		85			
10LSH-9A	324	90	35.5	1450	41.8	55	78	4	338	426/294
	468	130	30.5		48.6		80			
	576	160	25		49.8		79			
10LSH-13	360	100	27	1450	33.1	45	80	4	292	420/230
	486	135	23.5		36.2		86			
	576	160	19		36.4		82			
10LSH-13A	342	95	22.2	1450	25.8	37	83	4	270	420/230
	414	115	20.3		27.6		80			
	482	134	17.4		28.6		80			
10LSH-19	360	100	17.5	1450	21.4	30	80	4	240	405/182
	486	135	14		21.8		85			
	576	160	11		22.1		78			
10LSH-19A	320	89	13.7	1450	15.4	18.5	78	4	224	405/182
	432	120	11		15.8		82			
	503	139.7	8.6		15.8		75			
12LSH-6	590	164	98	1450	213	300	74	4.6	540	847/--
	792	220	90		250		77.5	5.5		
	936	260	82		279		75	4.7		
12LSH-6A	576	160	86	1450	190	260	71	4.5	510	845/--
	756	210	78		217		74	5.3		
	918	255	70		246		71	6.4		
12LSH-6B	540	150	72	1450	151	225	70	4.4	475	845/--
	720	200	67		180		73	5.1		
	900	250	57		200		70	6.1		
12LSH-9	576	160	65	1450	127.5	185	80	5.5	435	809/--
	792	220	58		150		83.5			
	972	270	50		167.5		79			
12LSH-9A	530	147.2	55	1450	99.2	160	80	5.5	402	809/--
	720	200	49		115.6		83			
	893	248.1	42		131		78			
12LSH-9B	504	140	47.2	1450	82.5	132	79	5.5	378	809/--
	684	190	43		97.7		82			
	835	232	37		108		78			
12LSH-13	612	170	38	1450	67.2	90	83	5.5	352	709/450
	792	220	32.2		80.3		86.5			
	900	250	28		86		80			
12LSH-13A	551	153	31	1450	58.1	75	80	5.5	322	709/450
	720	200	26		60.7		84			
	810	225	24		68		78			
12LSH-19	612	170	23	1450	47.9	55	80	5.5	290	660/325
	792	220	19.4		51		82			
	935	259.7	14		47.6		75			
12LSH-19A	504	140	20	1450	38.7	45	71	5.5	262	660/325
	720	200	16		39.2		80			
	900	250	11.5		37.2		76			
14LSH-6	803	236	140	1470	462	680	70	6.5	655	1823/--
	1250	347	125		545		78			
	1498	416	107		590		74			
14LSH-6A	803	223	125	1470	391	570	70	6.5	620	1823/--
	1181	328	112		462		78			
	1411	392	96		506		73			

● LSH 型双吸离心泵性能参数表

型 号 Model	流量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed n r/min	功率 N (kw)		效率 Eff η (%)	允许吸 上真空高度 HS (m)	叶轮 直径 D Mm	净重 Weight 泵 / 底座 (kg)
	米³/时 m³/h	升 / 秒 L/s			轴功率 Shaft	电机功率 Motor				
14LSH-6B	745	207	108	1470	313	500	70	6.5	575	1823/--
	1098	305	96		373		77			
	1314	365	82		402		73			
14LSH-9	972	270	80	1450	271	360	78	6.5	500	1200/--
	1260	350	75		314		82			
	1440	400	65		319		80			
14LSH-9A	900	250	70	1450	226	300	76	6.5	465	1200/--
	1170	325	65		256		81			
	1332	370	56		257		79			
14LSH-9B	828	230	59	1450	178	260	75	6.5	428	1200/--
	1080	300	55		202		80			
	1224	340	47.5		206		77			
14LSH-13	972	270	50	1470	164	220	81	6.5	410	1105/--
	1260	350	43.8		177		85			
	1476	410	37		189		79			
14LSH-13A	864	240	41	1470	121	155	80	6.5	380	1105/--
	1116	310	36		130		84			
	1332	370	30		136		80			
20LSH-6	1212	336.7	116	970	490	780	79.5	6	860	3450/--
	2016	560	98.4		680		77			
	2424	673.3	79		704		74			
20LSH-6A	1350	375	93	970	478	650	71.5	6	800	4324/--
	1872	520	85		550		78.8			
	2142	595	77		600		74.8			
20LSH-6B	1048	291.1	88	970	330	550	78	6	745	4324/--
	1746	485	73.7		449		77			
	2095	581.9	62		471		74			
20LSH-9	1548	430	66	970	340	460	82	6	682	3130/--
	2016	560	59		390		83			
	2448	680	50		433		77			
20LSH-9A	1404	390	58	970	300	380	75	6	640	3130/--
	1908	530	50		347		72			
	2268	630	42		360		72			
20LSH-9B	1048	191.1	48	970	187.6	310	74	6	600	3130/--
	1764	490	42		273		74			
	2095	581.9	34		273		72			
20LSH-13	1548	430	40	970	206	280	82	6	550	2420/--
	2016	560	35.1		219		80			
	2412	670	30		246.5		88			
20LSH-13A	1440	400	34	970	111	215	77	6	510	2420/--
	1872	520	31		186		80			
	2232	620	26		157		77			
20LSH-28	1620	450	15.2	970	87	115	77	6	390	2000/--
	2016	560	12.8		88		80			
	2325	646	10.6		87.4		77			
24LSH-9	3420	950	71	985	780	850	85	8.7	745	4300/--
24LSH-9A	3168	880	61	985	660	780	80	7.5	694	4300/--
24LSH-13	3168	880	47.4	970	465	550	88	7.5	630	4530/--
24LSH-19	2520	700	37	970	306	380	83	7.5	540	2550/--
	3168	880	32		314		88			
	3960	1100	22		286		83			
24LSH-19A	2304	640	31.5	970	244	280	81	7.5	500	2550/--
	2880	800	27		246		86			
	3600	1000	20		242		81			
24LSH-19B	2340	650	23.5	970	193	240	77.5	7.5	470	2550/--
	2880	800	21		200		82.5			
	3420	950	18		210		79.5			
24LSH-19C	2196	610	19	970	149.5	185	76	7.5	430	2550/--
	2700	750	17		152		82			
	3168	880	13.5		153		76			
32LSH-19	4700	1305	35	730	575	630	78	6.5	740	6723/--
	5500	1530	32.5		580		84			
	6010	1670	28.9		567		83.5			
	6460	1795	25.4		567		80.5			
32LSH-19	5040	1400	27.6	730	455	500	83.4	6.5	680	6723/--
48LSH-22	9000	2500	28.5	485	873	1250	80	5.7	985	17000
	11000	3056	26.3		908		86.8			
	12500	3472	23.6		913		88			
	8500	2360	19.6		563		80.5			
48LSH-22A	10000	2780	18.5	485	586	800	86	5.9	912	17000
	12020	3340	14.3		585		80			
							6.6			

● LS 型双吸离心泵外形图

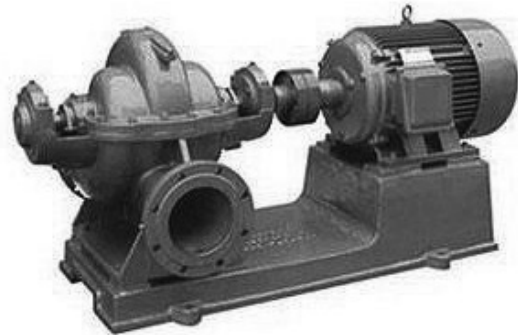

● 使用条件

LS 适用于输送温度不超过 80° C 的清水及物理化学性质类似于清水的液体。

● 性能参数范围


本系列共有 29 个品种、64 规格其性能参数范围为：

流量 Q=133~3170m³/h 扬程 H =10~125m

转速 n=970、1450、2950r/min 功率 P=18.5~850kw

吸入口直径 Dna=150~600mm 吐出口直径 DNm=100~500mm

● 型号说明

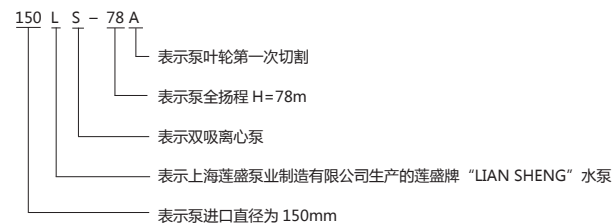

● LS 型双吸离心泵性能参数表

型 号 Model	流量 Q Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed n r/min	功率 N (kw)		效率 Eff η (%)	允许吸 上真空高度 HS (m)	叶轮 直径 D Mm	净重 Weight 泵 / 底座 (kg)
	米 ³ / 时 m ³ /h	升 / 秒 L/s			轴功率 Shaft	电机功率 Motor				
150LS-100	160	44.5	100	2950	59.8	75	73	4.5		168/112
150LS-78	160	44.5	78	2950	46	55	74	4.5	245	158/112
150LS-78A	140	39	60		31.9	45	72		223	158/95
150LS-50	160	44.5	50		27.6	37	79		206	147/112
150LS-50A	140	39	39		19.9	30	75	4.5	185	147/95
150LS-50B	133	36.9	36	2950	18.6	22	70		170	147/80
200LS-95	280	78	95		94.4	125	77		282	240/--
200LS-95A	268	74.5	87		84.8	110	75	5	270	240/--
200LS-95B	245	68	72	2950	64.9	75	74		250	240/--
200LS-63	280	78	63		59.5	75	81		235	187/135
200LS-63A	245	68	48		41.6	55	77	5	210	187/124
200LS-42	280	78	42	2950	37.7	45	85		204	219/108
200LS-42A	245	68	36		30	37	80		193	219/108
250LS-65	485	134.5	65		108.5	135	79	3.8	450	518/--
250LS-65A	420	116.5	48	1450	71.2	90	77		400	518/--
250LS-39	485	134.5	39		62	75	83		367	400/240
250LS-39A	420	116.5	29		42.5	55	78	3.8	328	400/233
250LS-24	485	134.5	24	1450	36.9	45	86		285	370/201
250LS-24A	420	116.5	20		27.6	37	83		265	370/201
250LS-14	485	134.5	14		21.7	30	85	3.8	245	305/225
250LS-14A	420	116.5	10		14.1	18.5	81		214	305/215
300LS-90	790	219	90	1450	242	320	80	4.8	530	840/--
300LS-90A	756	210	78		217	280	74		500	840/--
300LS-90B	720	200	67		180	220	73		470	840/--
300LS-58	790	219	58		148.2	180	84	4.8	445	599/--
300LS-58A	735	204	50	1450	122	155	82		419	599/--
300LS-58B	685	190	43		100.3	135	80		394	599/--
300LS-32	790	219	32		79	90	87	4.8	348	709/--
300LS-32A	700	194.5	26	1450	60	75	84		318	709/--
300LS-19	790	219	19		46.9	55	87	4.8	290	434/485
300LS-19A	700	194.5	15		34.8	45	82		260	434/490
300LS-12	790	219	12	1450	31.1	37	83		251	413/243
300LS-12A	700	194.5	10		24.1	30	79	4.8	251	413/237
350LS-125	1260	351	125		531	680	81		655	1580/--
350LS-125A	1181	328	112	1450	462	570	78	5.5	633	1580/--
350LS-125B	1098	305	96		373	500	77		615	1580/--
350LS-75	1260	351	75		304	360	85		503	1200/--
350LS-75A	1170	325	65	1450	247	280	84	5.5	470	1200/--
350LS-75B	1080	300	55		197	220	82		443	1200/--
350LS-44	1260	351	44	1450	177.6	220	87	5.5	406	1105/--
350LS-44A	1116	314	36		130	160	84		370	1105/--
350LS-26	1260	350	26		101.4	135	88	5.5	340	672/--
350LS-26A	1130	314	21		77.8	90	83		310	672/--
350LS-16	1260	350	16	1450	63.8	75	86		290	632/--
350LS-16A	1130	314	12		45.6	55	81	5.5	250	632/--
500LS-98	2020	561	98		678	780	79.5		860	---
500LS-98A	1872	520	83	970	540	650	78.5	6	800	---
500LS-98B	1746	485	74		452	550	78		745	---
500LS-59	2020	561	59		392	460	83		675	---
500LS-59A	1872	520	49	970	333	380	75	6	630	---
500LS-59B	1746	485	40		258	310	74		585	---
500LS-35	2020	561	35		219	280	88	6	530	---
500LS-35A	1746	485	27		152	215	85		498	---
500LS-22	2020	561	22	970	144.2	185	84	6	460	1722/--
500LS-22A	1746	485	17		101	130	80		410	1722/--
500LS-13	2020	561	13		86.2	115	83		390	---
600LS-75	3170	880	75	970	761	850	85	7.5	782	---
600LS-75A	2880	800	62		608.2	780	80		716	---
600LS-47	3170	880	47		461	550	88		626	---
600LS-32	3170	880	32		314	380	88	7.5	540	---
600LS-32A	2880	800	27	970	246	280	86		500	---
600LS-32B	2628	730	22		187.4	240	84		---	---
600LS-22	3170	880	22		215.7	250	88	7	485	---
600LS-22A	2880	796	18		161.4	185	87		---	---

● LOS 型单级双吸中开涡壳离心泵外形图



● 使用条件

LOS、LOSW 型为单级双吸中开式蜗壳离心泵。主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。


● 性能参数范围

泵出口直径 DN=80~900 mm 流量 Q ≤ 13680 m³/h

扬程 H ≤ 183 M 工作温度 T ≤ 105 ℃

工作许用压力 ≤ 25 bar 许用试验压力 ≤ 37.5 bar

● 型号说明

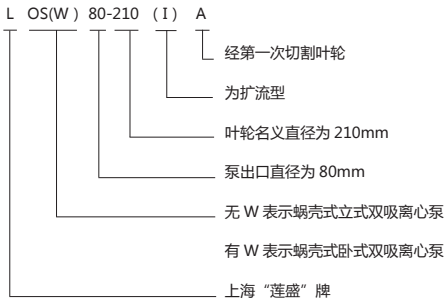

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model	流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
						轴功率 shaft	电机功率 Motor			
1	80-210 (I)	21 82 120	17 13.8 10	1450	82	3.8	5.5	2.1	125	180
2		20 77 107	14 11 8		81	2.8	4			
3		17 70 96	12 9.5 7.5		80.5	2.2	3			
4		16 64 83	10 8 6.5		78	1.8	3			
5		60 163.8 240	64.5 55 40	2900	82	29.9	37	5.1	125	180
6		59 152.5 218	58 47.5 34		81	24.4	30			
7		55 138 199	49 39 30		80.5	18.2	30			
8		52 128 170	42 33 27		77.5	14.8	22			
9	80-210	17 66.2 108	16 12.8 7.8	1450	81	2.8	4	2.2	125	180
10		16 61 98	13.5 10.5 7		80	2.2	3			
11		15 55.5 85	11.5 9 6		78	1.7	3			
12		14 51 72	10 7.5 6		74	1.4	2.2			
13		59 133.6 217	62 51 32	2900	81	22.9	30	4	125	180
14		58 124 197	62 51 32		80	21.5	30			
15		57 113 170	45 36 25		78	14.2	22			
16		55 105 142	37.5 31 24		74	12	18.5			
17	80-270 (I)	25 103.7 137	24 22 17.7	1450	78.5	8.1	11	2.4	125	195
18		24.7 95.8 128.8	22 19 16		78	6.5	11			
19		21.7 88 116	19 15.8 12.9		76	5	7.5			
20		20.8 79 105	16.5 12.6 10.2		75	3.6	5.5			
21		79.6 207 280	106 89.5 77	2900	78.5	64.6	75	7	125	195
22		77.6 192 134.8	92 76.9 67.8		77.5	52	75			
23		75 174.5 220	77 63 55		76	39.4	55			
24		72 154.5 199.5	64 50 45		75	28	37			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model	流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
						轴功率 shaft	电机功率 Motor			
25	80-270	21 85.3 111.8	25.5 20.7 16.5	1450	77	6.2	7.5	2.4	125	195
26		20.5 80 101.8	21.5 18 14.2		76	5.2	7.5			
27		19 73 92	18.5 15 12		75	4	5.5			
28		17.8 66.5 82	15.5 12 10.1		74	2.9	4			
29		59.5 171 220	101.5 82.5 66	2900	77	49.9	75	7.5	125	195
30		58 160 203	88 71 57		76.5	40.4	55			
31		56.8 146.5 188.5	74 60 49		75	31.9	45			
32		56 132.5 170	61 49 40		74.5	23.7	30			
33	80-370 (I)	29 113.4 149.8	43.1 38.8 29.3	1450	71.5	16.7	22	2.8	125	205
34		25.5 105 133	37.5 33 25		70.5	13.4	15			
35		21.5 96 117	32 27 22		70	10.1	15			
36		20 87 102	26 22 17.5		67.5	7.7	11			
37	80-370	25 99 131	43 35.5 27.8	1450	71.5	13.1	15	3	125	205
38		22 93 120	37 30.8 23		70	11.1	15			
39		20 82.5 98	31 25.5 22.5		68	8.4	11			
40		18 70 71	24 20 19		66	5.8	7.5			
41	100-250 (I)	37.5 144 211	23.5 18.8 13	1450	82.5	8.9	11	2.9	150	210
42		36 132 191.5	20 15.5 11.3		81	6.9	11			
43		35 122 172.5	17 13.5 10		79	5.7	7.5			
44		33.8 115.5 154	14.2 11 8.8		78	4.4	5.5			
45		148 288 375	90 75 82	2900	82.5	71.3	90	9	150	210
46		120.5 264.5 340	88.3 63 52.4		80.5	56.4	75			
47		70 240.5 325	67.4 52 43.3		79	43.1	55			
48		60 223 295	57 44.5 36		78	34.6	45			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
49	100-250	A	30 122.4 170	21.5 17 12.5	1450	81.5	7	11	2.4	150	210
50			28 114 154	19 14.5 11.2		79.5	5.7	7.5			
51			26 105.6 143	16 12.5 9		78	4.6	7.5			
52		C	25 99 131	13 11 7.7		76	3.9	5.5			
53		A	51.7 244.8 340	88 68 50	2900	81.5	55.6	75	8.6	150	210
54			51 227.5 310	76 58 53		79.5	45.2	55			
55			50 212.5 280	65 51 37		77.5	38	45			
56		C	49 195 260	55 43 31		76	30	37			
57	100-310 (I)	A	46.3 184.7 224	38 31.2 25	1450	80	19.6	22	3.1	150	230
58			41 172 203	33 26 22.1		79.5	15.3	18.5			
59			37.4 157.1 184	27.3 22.1 18.4		79	12	15			
60		C	36.7 142.4 165	23 18.2 16		79	9	11			
61		A	184.5 367.2 450	148 123 102	2900	80	153.8	200	13.7	150	230
62			139.8 341.5 410	130 106 89		79.5	124	132			
63			100 314.5 370	110 90 77		79	97.5	110			
64		C	118 245.1 325	93.2 74 63.7		79	62.5	90			
65	100-310	A	49.2 140.4 173.8	36 29.5 25.5	1450	78	14.1	18.5	2.7	150	230
66			47 131.5 164	31 25.4 21.5		77.5	11.7	15			
67			46.5 120 152	26 21 17.5		77.3	8.9	11			
68		C	44 112 142.5	21 17 14		77	6.7	11			
69		A	70 282.6 350	146 119 101	2900	78	117.5	132	10.2	150	230
70			65 263 360	125 102 87		77.5	94.2	110			
71			61 237.5 310	106 84 72		77.3	70.2	90			
72		C	60.5 215.5 287	88 69 58		77	52.6	75			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入口 径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
73	100-375 (I)		69.5 184.5 241	63 52 39	1450	73	33.5	45	3	150	240
74		A	65 170 213	53 44 34		72	28.3	30			
75		B	62 158 190	46 38 31		71	23	30			
76		C	58 141 178	35.5 30 22.5		69	16.7	18.5			
77	100-375		60 162 216	60.5 52 41	1450	72	31.4	37	3.6	150	240
78		A	58 149.5 188	50 44 35		69	26	30			
79		B	54 138 168	42.5 37.5 31		67	21	22			
80		C	51 121 135	33.5 28.5 25.5		64	14.7	18.5			
81	125-230 (I)		100 273.6 370	20.2 14.8 9	1450	85.5	15.3	18.5	2.3	200	250
82		A	92 259 332	18 13 8		84.5	10.8	15			
83		B	82 232 285	15.5 10.5 7.5		82.5	8	15			
84		C	78 210.5 240	13 8.5 6.5		77.5	6.3	11			
85			139 532.7 715	83.5 60 40	2900	85.5	101.8	132	9.9	200	250
86		A	124 496.5 650	73 52 36		84	83.7	110			
87		B	119 454 550	63.5 34.5 32		82	52	75			
88		C	103 411.5 460	63 34 30		77	49.5	75			
89	125-230		100 255.6 320	20.1 15.1 10.7	1450	84.5	12.4	15	2.7	200	250
90		A	94 242 300	17.5 13.5 9		84	10.6	15			
91		B	90 223.5 265	15 11.5 8		82	8.5	11			
92		C	82 199 220	12.3 9 7.5		78	6.3	7.5			
93			111 471.6 662	84 60.5 40	2900	84.5	92	110	12.1	200	250
94		A	106 442 592	73.5 53 36.5		84	75.9	90			
95		B	102 393.5 510	62.4 42 33.2		82	54.9	75			
96		C	90 369.5 415	52.5 37 33		77	48.3	75			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
97	125-290 (I)	A	99 269 374 80	32.5 27 21 27.5	1450	84	23.6	30	2.4	200	280
98			243.5 348	22 15.5		82	17.8	22			
99			75 220 310	23.5 18 12.5		80	13.5	18.5			
100			60 195.5 270	19 14 10.5		78	9.6	15			
101		A	379 534.6 640	120 108 92.5	2900	84	187.2	200	10.9	200	280
102			285 483 630	103.5 88 92.5		82	141.1	160			
103			190 437 600	92 72 60		80	107	132			
104			90 389 500	80 57 43.5		78	77.4	110			
105		B	99 241.2 370	32 25 17	1450	83	19.8	30	2.4	200	280
106			90 222 290	26 21 15		82	15.5	18.5			
107			80 202.5 250	22 17.5 13		79	12.2	15			
108			70 179.5 210	17 13.5 11.5		76	8.7	11			
109			230 478.8 580	122 100 82		83	157.1	200			
110			182 437.5 540	106 83.5 63.5		82	121.3	160			
111			128 400 510	89 70 51		79	96.5	110			
112			85 355 428	72 55 42		76	70	90			
113	125-365 (I)	A	125 309.6 435	53.1 47 37.5	1450	80	49.5	75	2.6	200	300
114			104 282.5 395	45 39 31		79	40	45			
115			93 254 350	36.5 31.5 25		78	28	37			
116			85 221.5 295	27.5 24 18.6		76	19	30			
117	125-365	A	100 277.2 396.3	50.2 43 33.1	1450	79	41.1	55	2.9	200	300
118			92 257.5 349.5	42.5 37 28.3		78	33.3	45			
119			84 234 300	35.8 30.4 24		77	25.1	30			
120			79 209.7 250.5	28.8 24.5 20		76	18.4	22			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
121	125-500 (I)	A	109 327.6 380	86 76 71	1450	80	84.8	110	2.8	200	340
122			100 307 350.5	74.8 66.5 55		78.5	70.8	90			
123			80 282 300	64.5 56 51		77	55.8	75			
124			60 250 270	54.1 44 40.3		76	39.4	45			
125			100 293.4 370	81 69.5 61.5		79	70.3	90			
126	125-500	A	90 274.5 320	70 60 55	1450	78	57.5	75	3.2	200	340
127			85 257 284.3	60.5 53 46		77	48.2	55			
128			78 230 238.5	51 43.2 41		76	35.6	45			
129	150-290 (I)	A	160 442.8 609	27.5 21 14	1450	87	29.1	37	2.9	200	350
130			150 410.2 550	25 18 12.5		86	23.4	30			
131			130 367 480	22.4 15 11.5		84	17.9	22			
132			123 338 395	17 11.2 10		77	13.4	18.5			
133			140 396 525	27.5 20.4 14.2		86	25.6	30			
134	150-290	A	135 362 496	24 17 11.5	1450	85	19.7	30	3	200	350
135			128 340.5 446	21.5 14.3 10.7		84	15.8	22			
136			120 318 380	17.5 11.5 9		80	12.4	18.5			
137			180 446.4 592	45.8 38 31.1		85	54.3	75			
138	150-360 (I)	A	175 404 580	38.5 31 22.1	1450	83	41	55	3	200	360
139			162 363 495	33 25 18		81	30.5	37			
140			150 324.5 421	27.7 20 14.9		78	22.7	30			
141			150 406.8 550	45 35 26.5		84	46.2	55			
142	150-360	A	140 374 471	37.8 29.5 23	1450	82	36.6	45	3	200	360
143			130 344 460	32 25 17		80	29.3	37			
144			125 311 390	26 20 15		78	21.7	30			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
145	150-460 (I)		200 514.8 640 190	76 66 57 64	1450	82	112.8	132	3.5	200	440
146		A	468 600	54.5 45		81	85.7	110			
147		B	180 418 540	52 43.5 35		80	61.9	75			
148		C	175 375 468	42 35 27.5		78.5	45.5	55			
149	150-460		150 439.2 582	72 60 48	1450	81	88.6	110	3.9	200	440
150		A	140 401.5 550	60 50 36.5		80.5	67.9	90			
151		B	129 359 490	49.5 40 30		80	48.9	75			
152		C	114 326 430	40 33 24.5		78	37.5	45			
153	150-605 (I)		200 583.2 730	121 105 92	1450	80	208.5	250	4.2	200	650
154		A	180 536 660	105 88.5 80		79	163.5	200			
155		B	169 493.5 620	90.5 75 68		78	129.2	160			
156		C	150 450 530	77 61.5 55.5		77	97.8	132			
157	150-605		200 536.4 620	111 90 81	1450	79	166.4	200	4.7	200	650
158		A	96 499 580	96 78 70		78	135.8	160			
159		B	82.3 468.5 540	83 68.5 61		77	113.5	132			
160		C	70 419 500	70 57.5 50		76	86.3	110			
161	200-320 (I)		250 694.8 940	40 30 20	1450	87.5	64.9	75	3.8	250	450
162		A	240 641 845	35 25.5 17.5		86.5	51.4	75			
163		B	230 586 750	30.5 21 16		85	39.4	55			
164		C	220 530 610	25 17 15		79	31	37			
165	200-320		250 637.2 870	37.5 28 18.5	1450	86.5	56.2	75	3	250	450
166		A	240 596.5 795	33 24.5 16.8		86	46.3	55			
167		B	235 552 705	28 21 15		84	37.6	45			
168		C	225 497 600	23 17 14		82	28	37			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
169	200-420 (I)		265 709.2 990	64 52 40	1450	86.5	116.1	132	3.9	250	520
170		A	249 641.5 895	60 42 30.5		84.5	86.8	110			
171		B	238 586.5 780	46 35.5 25		83	68.3	90			
172		C	220 525 660	38 28.5 21		81	50.3	75			
173	200-420		250 648 864	62.1 48 37.1	1450	85.5	99.1	110	3.5	250	520
174		A	236 596 750	52 40 32		84	77.3	90			
175		B	214 550 720	44 34.5 25		82	63	75			
176		C	208 495 590	35 28 22		78	48.4	55			
177	200-520 (I)		475 817.2 1079.6	102 91 77.5	1450	83	244	280	4	250	840
178		A	460 750 965	86 76.5 66		82	188.5	250			
179		B	440 687.5 905	71 62.5 52		80	146.2	200			
180		C	420 630 795	55 47.5 41.5		78.5	103.8	132			
181	200-520		260 734.4 955	98 81.7 66.5	1450	83	199.3	250	3.5	250	840
182		A	250 670 880	82 68 57		81	153.1	180			
183		B	240 633 820	68 55 46		80	118.5	160			
184		C	230 576 720	54.5 43.5 38		78	87.4	110			
185	200-670 (I)		280 792 935	167 150 140	1450	80	404.4	450	3.6	250	990
186		A	270 729 900	144 127 115		78.5	321.1	355			
187		B	260 669 864	124 107 93		77	253	315			
188		C	250 637 770	100 88 80		76	200.8	250			
189	200-670		250 720 860	156 132.5 120	1450	79	328.9	400	.34	250	990
190		A	240 670 790	132 114.5 103		78.5	266	315			
191		B	230 621 720	114 98.5 90		78	213.5	250			
192		C	215 570 690	98 83 72		77	167.2	200			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model	流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
						轴功率 shaft	电机功率 Motor			
193	250-370 (I)	400 1051.2 1450	50 39 28	1450	88	126.9	160	4.7	300	670
194		380 967 1310	44 33 24		86	101	132			
195		379 915 1160	38 27 20		83	81	110			
196		350 843 990	31.5 20 16		77.5	59.5	75			
197	250-370	400 1209.6 1400	50 37 25.6	1450	87	119.2	132	4.7	300	670
198		390 958 1290	44 32 22		86	97	110			
199		375 880 1170	38 27 21.5		84	77	110			
200		350 819.5 1030	32 22 16		82	59.9	75			
201	250-480 (I)	420 1173.6 1608	82 66 50	1450	87	242.5	280	4.5	300	830
202		400 1072 1450	69 55 41.5		85	188.8	220			
203		370 975 1250	58 45.5 36		83	145.5	200			
204		330 903 1090	49.5 37.4 31		80	115	160			
205	250-480	400 1080 1450	75 54.5 38	1450	84	190.8	220	4.1	300	830
206		370 1003 1300	64 47 33.5		82.5	155.5	200			
207		350 911 1170	55 40 30		80.5	123.2	160			
208		340 830 1020	46 34.5 26		78.5	99.3	110			
209	250-600 (I)	800 1242 1640	131 116 98	1450	84	467.1	560	4.6	300	1220
210		750 1154 1600	115 100 79		83.5	376.2	450			
211		700 1051 1480	95 83 63		83	286.1	315			
212		650 970 1360	78 66 50		82.5	211.2	250			
213	250-600	400 1044 1415	126 104 81	1450	83	356.7	400	3.7	300	1220
214		390 972 1360	110 90 70		82.5	288.7	315			
215		380 884 1240	91 74 58		81.5	218.5	250			
216		335 806 1120	75 62 49		80.5	169	200			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model	流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
						轴功率 shaft	电机功率 Motor			
217	300-300 (I)	500 1098 1475	36 24.5 17	1450	86	85.2	110	5.3	350	630
218		480 1020 1425	31.5 19.5 12		84.5	64.1	90			
219		460 970 1290	26.5 15.5 9		82	50	75			
220		440 920 1170	22 11 7		80	34.4	45			
221	300-300	400 936 1258	32 23 15	1450	85	69	90	4.1	350	630
222		390 876 1200	27 20 12		84	56.8	75			
223		367 801 1080	24 16.2 11		81	43.6	55			
224		350 705 950	20 13.4 9		77	33.4	37			
225	300-435 (I)	700 1677.6 2380	67.5 53 37	1450	88	275.2	315	7.1	400	910
226		660 1576 2100	59 45 32		86.5	223.2	280			
227		620 1476 1800	50 36 27.5		84	172.2	200			
228		600 1360 1450	41 27.5 24		79	128.9	160			
229	300-435	600 1620 2240	68 51.5 32.5	1450	87.5	259.6	315	6.9	400	910
230		580 1519 2040	60 45 29		86.5	215.1	250			
231		560 1422 1860	51 37 26		84	170.5	200			
232		540 1332 1620	41.5 30 23		81.5	133.5	160			
233	300-560 (I)	70 1764 2350	115 94 76	1450	86	519.7	630	5.7	400	1430
234		680 1646 2170	92 76 61		85.5	398.2	450			
235		650 1574 2130	78 62 47		85	312.5	355			
236		620 1516 1980	65 50 38		83.5	247.1	280			
237	300-560	600 1548 2130	102 80 60	1450	84.5	399.1	450	5.15	400	1430
238		590 1447 1980	86 67 50		83.5	316	355			
239		580 1360 1820	73 57 44		83	254.2	280			
240		570 1281 1600	61 47 37		82	200	250			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
241	300-700 (I)		900 1836 2100	183 160 150	1450	85	941.2	1120	4.95	400	1700
242		A	960 1735 2030	160 136 126		84.5	760.2	900			
243		B	800 1623.5 1880	135 112 104		84.2	587.9	630			
244		C	700 1537 1600	110 91 77		84	453.3	560			
245	300-700		600 1688.4 2160	174 139 118	1450	83.5	769.4	900	5.15	400	1700
246		A	580 1573 2000	150 119 100		83	614	710			
247		B	540 1450 1820	124 99 82.5		82.5	473.7	560			
248		C	510 1342.5 1650	103 81 70		82	361	400			
249	350-360 (I)		600 1731.6 2280	45.5 32 20.5	1450	86.5	174.5	200	3.05	400	870
250		A	580 1692 2160	40 26.5 17		85	143.6	160			
251		B	560 1641 1080	34 21 13		83	113	132			
252		C	540 1602 1900	27.8 15 9		80.5	81.3	110			
253	350-360		500 1422 1940	42.5 31 21.5	1450	85.5	140.4	160	6.2	400	870
254		A	460 1335 1800	37.5 26 17		84	112.5	132			
255		B	430 1270 1610	32.5 22.5 15.5		82	94.9	110			
256		C	410 1188 1400	27.5 17.5 17		78	72.6	90			
257	350-430 (I)		1000 1743.2 3500	59 43.5 31	1450	87.5	371.4	450	12.2	400	1290
258		A	950 2635 3450	50 35 22		85.5	293.6	355			
259		B	900 2563 3250	43 27 18.5		84	224.2	280			
260		C	890 2484 3200	36 21.5 13		81	179.5	220			
261	350-430		750 2232 3000	59 42.5 30	1450	86.5	298.6	355	9	450	1290
262		A	700 2088 2750	51 36 25		84.5	242.2	280			
263		B	680 1987 2400	45 30 23		82	197.9	250			
264		C	650 1847.5 2010	38 25 22		78.5	160.2	200			

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			
265	350-510 (I)		1350 2610 3700	94 70 48.3	1450	88.5	562.2	630	10.7	400	1400
266		A	1100 2430 3500	82 60 42		87	456.2	560			
267		B	750 2232 2850	73 50 37		86	353.3	400			
268		C	505 2070 2350	61 38 33.2		79	271.1	315			
269	350-510		850 2448 3350	92 67 47.5	1450	88	507.6	630	9.9	400	1400
270		A	800 2268 3200	81.5 59 38		87	418.7	500			
271		B	750 2088 2850	81 50 34.5		85	334.4	400			
272		C	700 1944 2500	60 41.5 30		83	264.6	315			
273	350-620		1470 2196 2800	138 125 107	1450	85	879	1000	7	450	2120
274		A	1290 2000 2600	128 116 98		84	751.9	900			
275		B	1185 1920 2500	117 106 88		82	675.6	800			
276		C	1110 1830 2380	107 95 78		80	591.6	710			
277	400-540 (I)		1532 2628 3418	98 86 70.8	1450	85	724	800	7	500	2380
278		A	1470 2520 3270	91 79 63.5		83	652.9	710			
279		B	1420 2418 3140	82 71 56		81	577	630			
280		C	1400 2311 3015	76 64 49		79	509.7	630			
281	400-540	D	1380 2235.5 2900	69 57.5 43.2	1450	77	454.4	560	5.6	500	2380
282			1320 2196 2850	77 63.5 47.2		86	442	500			
283		A	1280 2045 2660	69.8 57.5 43.5		84	381.1	450			
284		B	1230 1882 2450	61 51 39		82	318.6	400			
285	400-620 (I)	C	1211 1767 2300	53 45 34	1450	80	270.6	315	7.5	500	2760
286			1919 3150 4100	129 113 93		86	1127	1250			
287		A	1780 3007 3910	119 103 83		84	1003.7	1120			
288		B	1740 2922 3800	109 93 70.5		82	902.1	1000			



● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序 号 NO	293 型 号 M294odel		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入口 径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)					
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			LOS	LOSW				
289	400-620 (I)	C	1600 2732 3550	99.5 83.3 63	1450	80	774.4	900	7.5	500	2760					
290		D	1530 2641 3380	90 74 57		78	682.1	800								
291	400-620		1570 2484 3248	100 90 67	1450	86	708	800	6.8	500	2760					
292		A	1507 2420 3100	93 81.5 63		84	639.2	710								
293		B	1500 2354 3000	86 74 54		82	578.3	630								
294		C	1470 2225 2750	78 68 51.5		80	514.8	560								
295		D	1505 2127 2500	69 59 47		78	438	500								
296			1900 3240 3960	33 25 17.5		87	260	280					5	600	2330	1530
297		A	1830 3088 3800	30 23 16		86	224.8	250								
298	B	1750 2964 3650	28 21 15	84	201.7	220										
299	C	1680 2846 3485	26 18 13	82	170.1	200										
300	D	1600 2732 3180	23.5 16 11.5	80	148.7	180										
301	500-510		1478 2770 3600	31 22 14	960	86	200	220	4	600	2330	1530				
302		A	1400 2638 3420	27 19 12		84	162.4	200								
303		B	1250 2484 3000	22 15.5 11		81	129.4	160								
304		C	1160 2178 2790	18 13.5 9		78	102.6	132								
305	500-640 (I)		1830 3450 4460	53 42 32	960	88.5	460	500	4.3	600	2650	2300				
306		A	1800 3352 4230	50 39 29		86	413.8	450								
307		B	1740 3172 4000	46 36 26		84	370.1	400								
308		C	1660 3015 3830	42 33 25		82	330.3	355								
309		D	1560 2767 3600	38 29 22		80	273	315								
310			1820 3000 3890	42 35 24		87	315	355					5	600	2650	2300
311		A	1730 2835 3695	38 30 21		86	269.2	315								
312	B	1635 2722 3490	34 28 19	82	253	280										



● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序 号 NO	3 型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)	
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			LOS	LOSW
313	500-640	C	1535 2642 3280	29 24 17	960	78	221.3	250	5	600	2650	2310
314	500-700 (I)		2300 3900 5040	74 65 55	960	88.5	800	900	5.3	600	3060	2970
315		A	2200 3670 4840	67 59 47		87	677.5	800				
316		B	2100 3470 4320	60 53 43		85	589	710				
317		C	2000 3204 3960	56 47.5 39		83	499.2	560				
318		D	1920 3025 3550	50 42 34		81	427	500				
319	500-700		1800 3000 3900	60 50 36	960	87	465	560	5.5	600	3060	2970
320		A	1710 2813 3700	54 45 31		85	405.4	450				
321		B	1615 2633 3375	47.5 39 29		83	336.8	400				
322		C	1518 2407 3175	41 34 26		79	282	355				
323	500-790 (I)		2590 3995 5190	88 80 68	960	89	1040	1120	7	600	3550	3490
324		A	2460 3600 4680	78 73 62		87	822.3	900				
325		B	2340 3204 4100	70 65 57		85	667	800				
326		C	2200 2880 3600	61 58 52		83	547.9	630				
327	500-790		2385 3460 4600	70 62 47	960	88	700	800	5	600	3550	3490
328		A	2265 3300 4370	63 56 44		86	585	710				
329		B	2150 3150 4150	56 49.5 39		84	505.3	560				
330		C	2050 2970 3940	48 43 36		80	434.6	500				
331	500-890 (I)		2520 4200 5440	124 112 97	960	89	1450	1600	6.8	600	4370	4660
332		A	2380 3990 5140	112 100 86		87	1248.5	1400				
333		B	2250 3780 4870	102 90 77.5		83	1115.8	1250				
334		C	2115 3528 4320	90 80 70		80	960.4	1120				
335	500-890		2400 3600 4680	100 90 73	960	88.5	1020	1120	5.5	600	4370	4660
336		A	2300 3492 4500	93 83 68		86	917.4	1000				



● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序 号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)	
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			LOS	LOSW
337	500-890	B	2200 3384 4085	87 77 64	960	84	844.4	900	5.5	600	4370	4660
338		C	2090 3204 4085	81 71 59		82	755.2	800				
339		D	1985 3082 3850	75 66 55		80	692.2	800				
340	600-540 (I)	A	3140 4680 6000	31 24 14	960	87	365	400	6	700	3170	2730
341			2970 4428 5670	28 21 13		85	297.8	355				
342			B	2790 4046 5054		23 17 11	83	225.6				
343		C	2620 3787 4860	20 15 10		81	190.9	220				
344			2660 3960 4950	27 20 13		85	260	380				
345	600-540	A	2545 3744 4600	24 17 11	960	83	208.8	250	6	700	3170	2730
346			B	2420 3461 4280		20 15 10	81	174.5				
347		C	2300 3157 4000	17 13 8		79	141.4	160				
348	600-620 (I)	A	3170 4680 5940	47 39 30	960	88	580	630	8	700	3460	2970
349			2980 4400 5580	40 34 26		86	473.5	560				
350			B	2800 4050 5040		34 29 23	84	380.6				
351		C	2630 3700 4450	29 24 20		80	302.2	355				
352	600-620	A	2400 3700 4630	39.5 33 25	960	87	400	450	6	700	3460	2970
353			2250 3434 4360	34 28 22		86	304.4	315				
354			B	2125 3165 3990		30 25 20	83	259.5				
355		C	2000 2930 3600	24 21 18		81	206.8	250				
356			2910 4620 6050	68 58 43		89	819.6	900				
357	600-710 (I)	A	2740 4310 5680	60 50 36	960	87	674.3	800	5.8	700	3780	3430
358			B	2595 4050 5220		52 43 31	85	557.7				
359		C	2425 3750 4680	43 35 26		83	430.5	500				
360			2610 3600 4650	62 54 39		88	600	710				



● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序 号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)	
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			LOS	LOSW
361	600-710	A	2450 3312 4360	52 45 33	960	86	471.8	560	5	700	3780	3430
362		B	2315 3105 4000	46 41 31		84	412.6	450				
363		C	2150 2900 3720	40 35 27.5		82	337	400				
364	600-830 (I)		3750 5500 6900	102 84 70	960	89	1570	1600	8.8	700	4710	4700
365		A	3525 5100 6490	91 77 58		87	1228.8	1400				
366		B	3300 4680 5750	78 65 53		85	974.2	1120				
367		C	300 4350 5050	65 56 46		83	799	900				
368	600-830		2950 4320 5660	77 66 50	960	88	920	1000	5.8	700	4710	4700
369		A	2800 4100 5320	69 58 42		86	752.7	800				
370		B	2650 3818 4780	60 50 37		84	618.7	710				
371		C	2490 3480 4250	52 42 32		80	497.4	560				
372	700-590 (I)		4200 6500 8100	38 31 22	960	87	630	710	8	800	4020	4050
373		A	4180 6320 7840	34 28 21		85	566.7	630				
374		B	3970 6048 7450	31 25 21		83	495.9	560				
375		C	3770 5894 7000	28.5 24 20		81	475.4	500				
376	700-590		3190 5000 6480	34 24 10	960	87	380	400	8	800	4020	4050
377		A	3030 4750 6150	31 21 10		85	319.5	355				
378		B	2890 4562 5840	28 20 10		83	299.2	315				
379		C	2745 4355 5550	24 17 10		81	247.7	315				
380	700-710 (I)		3650 6480 8470	58 44 28	960	87	880	1000	7.8	800	5170	5330
381		A	3500 6270 8050	54 40 26		85	803.2	900				
382		B	3360 5970 7560	50 36 25		83	704.9	800				
383		C	3225 5740 7130	45 31 22		81	598	710				
384	700-710		3480 5680 7130	51 40 27	960	86	700	800	8.5	800	5170	5330

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序 号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)	
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			LOS	LOSW
385	700-710	A	3300 5365 6550	45 34.5 26	960	84	599.8	710	8.5	800	5170	5330
386		B	3160 5000 6200	40 31 24		82	514.6	560				
387		C	3000 4630 5760	35 27 21		80	425.4	500				
388	700-820 (I)		4860 7400 9850	93 80 58	960	89	1800	2000	8.5	800	6490	6080
389		A	4420 6950 9180	81 68 48		87	1478.8	1600				
390		B	4200 6550 8420	70 58 43		85	1216.7	1400				
391		C	3950 6010 7520	59 47 36		83	926.4	1000				
392	700-820		3465 5400 6620	72 60 46	960	88	1020	1120	6.5	800	6490	6080
393		A	3270 4950 5900	63 53.5 42		86	838.3	900				
394		B	3070 4408 5260	55 46 38.4		84	657.1	710				
395		C	2885 3898 4650	47 41 35		82	530.6	630				
396	800-740 (I)		5800 9000 11000	36 26 18	740	87	780	800	6.8	900	6490	6560
397		A	5575 8600 10300	33 24 16		85	661	710				
398		B	5290 8280 9850	30 22 14		83	597.4	710				
399		C	5030 7860 9290	28 20 13		81	528.3	560				
400	800-740		4800 7200 9100	29 22 13	740	86	510	560	6	900	6490	6560
401		A	4580 6960 8720	27 20 12		84	451.1	500				
402		B	4350 6590 8240	25 18 11		82	393.8	450				
403		C	4130 6240 7700	22 16 10		80	339.7	400				
404	800-840 (I)		6350 9000 11600	54 46 35	740	88	1300	1400	6	900	7200	6630
405		A	6100 8650 11155	50 42 32		86	1150	1250				
406		B	5810 8260 10600	45 38 29		84	1017.2	1120				
407		C	5550 7880 10120	41 35 27		80	938.5	1000				
408		D	5270 7450 9620	37 32 24		80	811.2	900				

● LOS、LOSW 型单级双吸中开涡壳离心泵性能参数表

序 号 NO	型 号 Model		流量 Q Capacity (m³/h)	扬程 Head (m)	转速 n speed (r/min)	效率 η EFF (%)	功率 Power (kw)		必需汽 蚀余量 NPHS (m)	吸入 口径 DNA (mm)	泵净重 Weight (kg)	
							轴功率 shaft	电机功率 Motor			LOS	LOSW
409	800-840		4790 7560 9800	51.5 43 31	740	87	1050	1120	6	900	7200	6630
410		A	4600 7142 9250	46.5 38 28		85	869.2	1000				
411		B	4400 6768 8830	42 34 23		83	754.7	900				
412		C	4180 6425 8310	37.5 30 20		81	647.8	710				
413		D	3970 6030 7865	32 26 16		79	540.2	630				
414	800-970 (I)		6600 9700 11660	73 62 51	740	89	1860	2000	6	900	7660	7810
415		A	6330 9280 11050	66 55 45		87	1597	1800				
416		B	6050 8880 10350	59 49 41		85	1393.5	1600				
417		C	5750 8500 9670	53 44 38		83	1226.6	1400				
418	800-970		5200 7920 10780	61 52 36	740	89	1300	1400	5.8	900	7660	7810
419		A	5040 7600 10180	56 48 33		87	1141.5	1250				
420		B	4900 7200 9500	51 48 30		85	1106.8	1250				
421		C	4700 6800 8800	46 39 28		83	869.8	1000				
422		D	4510 6400 8250	41 35 25		81	752.8	800				
423	900-1050 (I)		10965 13680 15450	68 56.5 47	590	92	2287	2500	6.2	1000	--	11850



● LGC、LGCA 型卧式多级离心泵外形图



● 使用条件


LGC、LGCA 系列适用于输送温度不超过 110° C 的清水和类似于水的液体

● 性能参数范围

本系列共有 6 个品种、52 规格其性能参数范围为：

流量 Q=5~55 m³/h 扬程 H=39~576 m
转速 n=2950r/min 功率 P=2.2~110 kw
吸入口直径 Dna=40~100mm 吐出口直径 DNm=40~100mm

● 型号说明

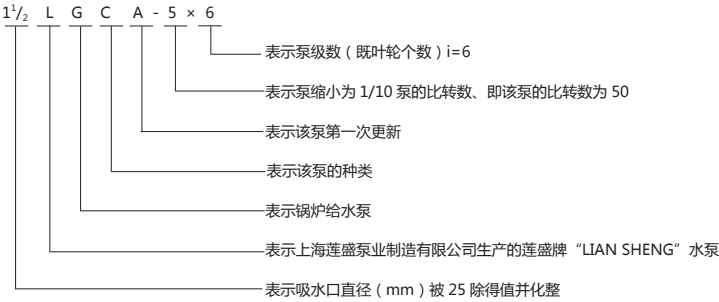

● 性能参数表

1¹/₂LGCA 型性能表

级数 Stages	流量 Q Rate of flow		总扬程 Head H (M)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (KW)		效率 EFF η (%)	允许吸上 真空高度 HS (m)
	米 3/ 时 (m3/h)	升 / 秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
2	5	1.39	39	2950	1.28	2.2	41.5	6
3	5	1.39	58.5	2950	1.92	3	41.5	6
4	5	1.39	78	2950	2.56	4	41.5	6
5	5	1.39	97.5	2950	3.2	4	41.5	6
6	5	1.39	117	2950	3.84	5.5	41.5	6
7	5	1.39	136.5	2950	4.48	5.5	41.5	6
8	5	1.39	156	2950	5.12	5.5	41.5	6
9	5	1.39	175.5	2950	5.76	7.5	41.5	6
10	5	1.39	195	2950	6.4	7.5	41.5	6

1¹/₂LGC-5 型性能表

级数 Stages	流量 Q Rate of flow		总扬程 Head H (M)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (KW)		效率 EFF η (%)	允许吸上 真空高度 HS (m)
	米 3/ 时 (m3/h)	升 / 秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
2	6	1.66	46	2950	2	3	38	6.5
3	6	1.66	69	2950	3	4	38	6.5
4	6	1.66	92	2950	4	5.5	38	6.5
5	6	1.66	115	2950	5	7.5	38	6.5
6	6	1.66	138	2950	6	7.5	38	6.5
7	6	1.66	161	2950	7	7.5	38	6.5
8	6	1.66	184	2950	8	11	38	6.5
9	6	1.66	207	2950	9	15	38	6.5

2LGC-5 型性能表

级数 Stages	流量 Q Rate of flow		总扬程 Head H (M)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (KW)		效率 EFF η (%)	允许吸上 真空高度 HS (m)
	米 3/ 时 (m3/h)	升 / 秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
2	10	2.8	64	2950	4.36	5.5	40	5.5
3	10	2.8	96	2950	6.54	11	40	5.5
4	10	2.8	128	2950	8.72	11	40	5.5
5	10	2.8	160	2950	10.9	15	40	5.5
6	10	2.8	192	2950	13.08	18.5	40	5.5
7	10	2.8	224	2950	15.26	18.5	40	5.5
8	10	2.8	256	2950	17.44	22	40	5.5
9	10	2.8	288	2950	19.62	30	40	5.5

2¹/₂LGC-6 型性能表

级数 Stages	流量 Q Rate of flow		总扬程 Head H (M)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (KW)		效率 EFF η (%)	允许吸上 真空高度 HS (m)
	米 3/ 时 (m3/h)	升 / 秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
2	15	4.2	62	2950	5.5	7.5	46	5.2
	20	5.6	54		5.88		50	4.9
3	15	4.2	93	2950	8.25	11	46	5.2
	20	5.6	81		8.82		50	4.9
4	15	4.2	124	2950	11	15	46	5.2
	20	5.6	108		11.76		50	4.9
5	15	4.2	155	2950	13.75	18.5	46	5.2
	20	5.6	135		14.7		50	4.9
6	15	4.2	186	2950	16.5	22	46	5.2
	20	5.6	162		17.64		50	4.9
7	15	4.2	217	2950	19.25	30	46	5.2
	20	5.6	189		20.58		50	4.9
8	15	4.2	248	2950	22	30	46	5.2
	20	5.6	216		23.52		50	4.9
9	15	4.2	279	2950	24.75	37	46	5.2
	20	5.6	243		26.46		50	4.9

● 性能参数表


2¹/₂LGC-3.5 型性能表

级数 Stages	流量 Q Rate of flow		总扬程 Head H (M)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (KW)		效率 EFF η (%)	允许吸上 真空高度 HS (m)
	米 3/ 时 (m3/h)	升 / 秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
7	10	2.8	336	2950	26	45	35	6.9
	15	4.2	315		30		43	6.4
	20	5.6	280		32.5		47	6.2
8	10	2.8	384	2950	30	45	35	6.9
	15	4.2	360		34.28		43	6.4
	20	5.6	320		37		47	6.2
9	10	2.8	432	2950	33.7	55	35	6.9
	15	4.2	405		38.56		43	6.4
	20	5.6	360		42		47	6.2
10	10	2.8	480	2950	37.5	55	35	6.9
	15	4.2	450		42.84		43	6.4
	20	5.6	400		46.5		47	6.2
11	10	2.8	528	2950	41.5	75	35	6.9
	15	4.2	495		47.12		43	6.4
	20	5.6	440		51		47	6.2
12	10	2.8	576	2950	45	75	35	6.9
	15	4.2	540		51.4		43	6.4
	20	5.6	480		56		47	6.2

4LGC-8 型性能表

级数 Stages	流量 Q Rate of flow		总扬程 Head H (M)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (KW)		效率 EFF η (%)	允许吸上 真空高度 HS (m)
	米 3/ 时 (m3/h)	升 / 秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
2	30	8.3	86	2950	13.8	22	51	5.6
	45	12.5	82		16.8		60	5.2
	55	15.3	76		18.1		62.5	4.6
3	30	8.3	129	2950	20.7	30	51	5.6
	45	12.5	123		25.2		60	5.2
	55	15.3	114		27.2		62.5	4.6
4	30	8.3	172	2950	27.6	45	51	5.6
	45	12.5	164		33.6		60	5.2
	55	15.3	152		36.2		62.5	4.6
5	30	8.3	215	2950	34.5	55	51	5.6
	45	12.5	205		42		60	5.2
	55	15.3	190		43.3		62.5	4.6
6	30	8.3	258	2950	41.4	75	51	5.6
	45	12.5	246		50.4		60	5.2
	55	15.3	228		54.4		62.5	4.6
7	30	8.3	301	2950	48.3	75	51	5.6
	45	12.5	287		58.8		60	5.2
	55	15.3	266		63.4		62.5	4.6
8	30	8.3	344	2950	55	90	51	5.6
	45	12.5	328		67		60	5.2
	55	15.3	304		73		62.5	4.6
9	30	8.3	387	2950	62	90	51	5.6
	45	12.5	369		75.5		60	5.2
	55	15.3	342		82		62.5	4.6
10	30	8.3	430	2950	69	110	51	5.6
	45	12.5	410		84		60	5.2
	55	15.3	380		91		62.5	4.6

● LDG 型锅炉给水泵外形图

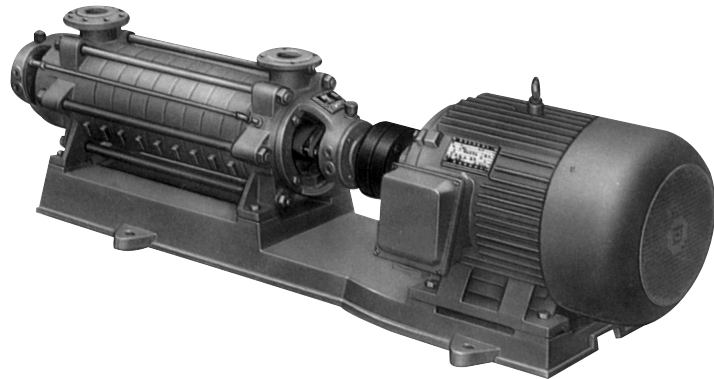

● 使用条件

LDG 系列适用于输送温度不超过 110° C 的清水和类似于水的液体

● 性能参数范围


本系列共有 3 个品种、26 规格其性能参数范围为：

流量 Q=8.5~55 m³/h 扬程 H=70~325 m

转速 n=2950r/min 功率 P=7.5~75 kw

吸入口直径 Dna=40~80mm 吐出口直径 DNm=32~65mm


● 型号说明

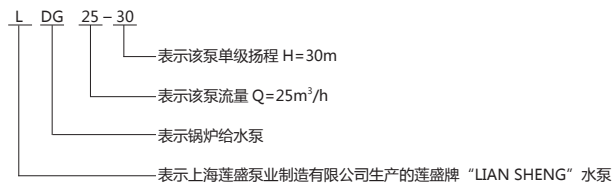

● LDG 型锅炉给水泵性能参数表

型号 Model	级数 NO.OF Stages	流量 Q Capacity		扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (kw)		效率 EFF. η (%)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r (m)
		米 ³ /秒 (m ³ /h)	升/秒 (L/s)			轴功率 Shaft	电机功率 Motor		
LDG12-25	3	7.5	2.08	84.6	2950	3.93	7.5	44	2
		12.5	3.47	75		4.73		54	2
		15	4.17	69		5.32		53	2.5
	4	7.5	2.08	112.8		5.24	11	44	2
		12.5	3.47	100		6.3		54	2
		15	4.17	92		7.09		53	2.5
	5	7.5	2.08	141		6.55	11	44	2
		12.5	3.47	125		7.88		54	2
		15	4.17	115		8.86		53	2.5
	6	7.5	2.08	169.2		7.85	15	44	2
		12.5	3.47	150		9.46		54	2
		15	4.17	138		10.64		53	2.5
LDG25-30	3	7.5	2.08	197.4	2950	9.16	15	44	2
		12.5	3.47	175		11		54	2
		15	4.17	161		12.41		53	2.5
	4	7.5	2.08	225.6		10.47	18.5	44	2
		12.5	3.47	225		12.61		54	2
		15	4.17	184		14.18		53	2.5
	5	7.5	2.08	253.8		11.78	18.5	44	2
		12.5	3.47	225		14.18		54	2
		15	4.17	207		15.95		53	2.5
	6	7.5	2.08	282		13.08	22	44	2
		12.5	3.47	250		15.76		54	2
		15	4.17	230		17.73		53	2.5
LDG46-30	3	7.5	2.08	310.2	2950	14.4	22	44	2
		12.5	3.47	275		17.34		54	2
		15	4.17	253		19.5		53	2.5
	4	7.5	2.08	338.4		15.7	30	44	2
		12.5	3.47	300		18.9		54	2
		15	4.17	276		21.3		53	2.5
	5	18	5	99		8.15	15	59.6	3
		25	6.9	90		9.8		63	3.3
		32	8.9	75		10.9		60	3.9
	6	18	5	132		10.86	18.5	59.6	3
		25	6.9	120		13		63	3.3
		32	8.9	100		14.6		60	3.9
LD46-30	3	18	5	165	2950	13.6	22	59.6	3
		25	6.9	150		16.2		63	3.3
		32	8.9	125		18.2		60	3.9
	4	18	5	198		16.3	30	59.6	3
		25	6.9	180		19.5		63	3.3
		32	8.9	150		21		60	3.9
	5	18	5	231		19	30	59.6	3
		25	6.9	210		22.7		63	3.3
		32	8.9	175		25.4		60	3.9
	6	18	5	264		21.7	37	59.6	3
		25	6.9	240		26		63	3.3
		32	8.9	200		29.1		60	3.9
LD500-57X3	3	18	5	297	2950	24.4	37	59.6	3
		25	6.9	270		29.2		63	3.3
		32	8.9	225		32.7		60	3.9
	4	18	5	330		27.2	45	59.6	3
		25	6.9	300		32.5		63	3.3
		32	8.9	250		36.3		60	3.9
	5	30	8.33	102		13.02	22	64	2.4
		46	12.8	90		16.11		70	3
		55	15.3	81		17.84		68	4.6
	6	30	8.33	136		17.36	30	64	2.4
		46	12.8	120		21.48		70	3
		55	15.3	108		23.79		68	4.6
LD500-57X3	3	30	8.33	170	2950	21.7	37	64	2.4
		46	12.8	150		26.85		70	3
		55	15.3	135		29.74		68	4.6
	4	30	8.33	204		26.04	37	64	2.4
		46	12.8	180		32.21		70	3
		55	15.3	162		35.68		68	4.6
	5	30	8.33	238		30.38	45	64	2.4
		46	12.8	210		37.58		70	3
		55	15.3	189		41.63		68	4.6
	6	30	8.33	274		34.72	55	64	2.4
		46	12.8	240		42.95		70	3
		55	15.3	216		47.58		68	4.6
LD500-57X3	3	30	8.33	306	2950	39.06	55	64	2.4
		46	12.8	270		48.32		70	3
		55	15.3	243		53.53		68	4.6
	4	30	8.33	340		43.4	75	64	2.4
		46	12.8	300		53.69		70	3
		55	15.3	270		59.47		68	4.6

● LD 型系列多级离心泵外形图

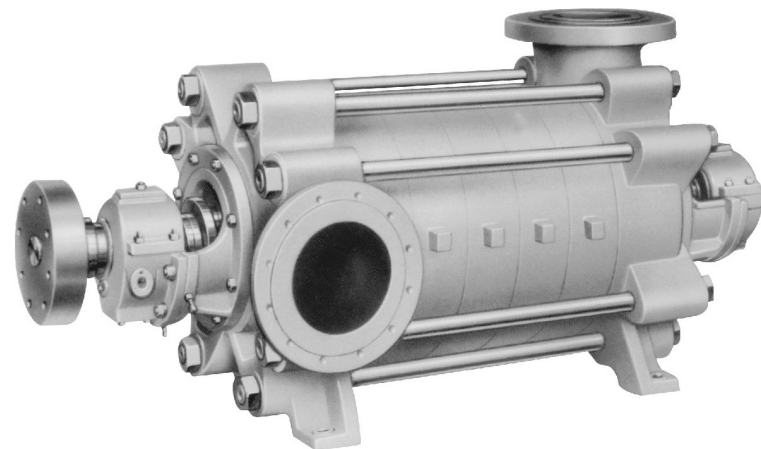

● 使用条件

LD 系列适用于输送温度不超过 80° C 的清水及物理化学性质类似于清水的液体

● 性能参数范围


LD 系列共有 7 个品种、58 规格其性能参数范围为

流量 Q=150~850 m³/h 扬程 H=45~1000 m


转速 n=1480、2980r/min 功率 P=45~1400 kw

吸入口直径 Dna=200~300mm 吐出口直径 DNm=150~300mm

● 型号说明

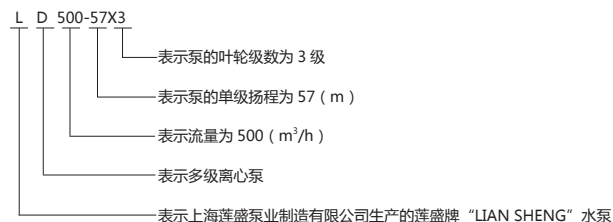

● LTSWA 型卧式多级离心泵外形图

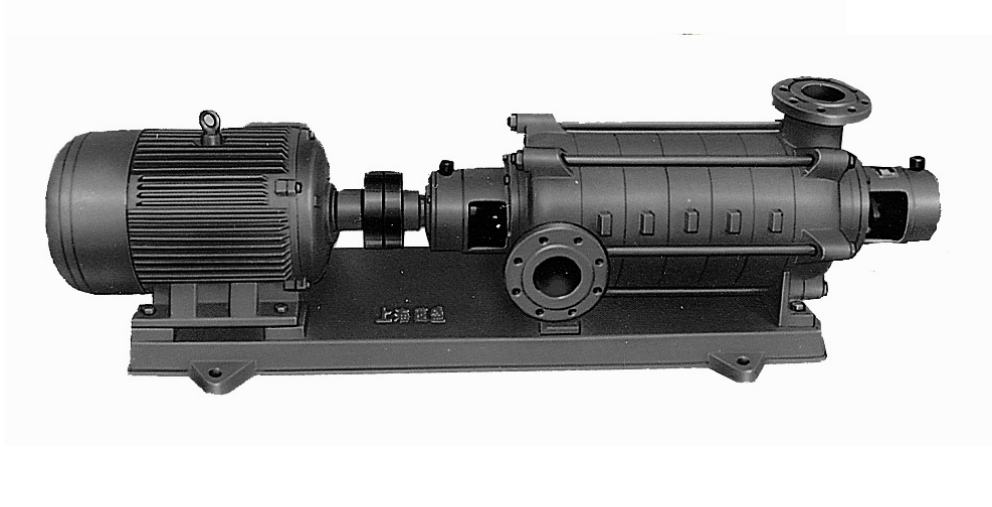

- 使用条件
- 适用于输送温度在 80° C 以下的清水和物理化学性能类似于清水的液体。

- 性能参数范围
- 本系列共有 5 个品种、40 个规格其性能参数范围为：
- 流量 Q=15~191m³/h 扬程 H =17~292m
- 转速 n=1450、1480r/min 功率 P=2.2~180kw
- 吸入口直径 Dna=50~150mm 吐出口直径 DNm=50~150mm

- 型号说明
- 100 L TSWA T 69 - 78 / 5
- 表示泵级数（叶轮个数）i=5
- 表示泵全扬程 H=78m
- 表示泵流量 Q=69m³/h
- 表示带机械密封、无 T 表示带填料密封
- 表示卧式多级离心泵
- 表示上海莲盛泵业制造有限公司生产的莲盛牌“LIAN SHENG”水泵
- 表示吸入口直径 Dna=100mm

● LTSWA 型卧式多级离心泵性能表

型 号 Model	流量 Q		扬程 H m	转速 Speed n r/min	效率 Eff η (%)	配 置 功 率 N kw	轴 封 材 质 H s m	轴 封 材 质 NPSH (m)	型 号 Model	流量 Q		扬程 H m	转速 Speed n r/min	效率 Eff η (%)	配 置 功 率 N kw	轴 封 材 质 H s m	汽 蚀 余 量 NPSH (m)
	m³/h	L/s								m³/h	L/s						
50LTSWA18-18.4/2	15 18 22	4.17 5 6.1	20 18.4 16.8	1450	64 66 65	2.2	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	100LTSWA69-93.6/6	62 69 80	17.2 19.2 22.2	97.2 93.6 84	1450	71.5 73 71	30	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2
50LTSWA18-27.6/3	15 18 22	4.17 5 6.1	30 27 25.2	1450	64 66 65	3	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	100LTSWA69-109.2/7	62 69 80	17.2 19.2 22.2	113.4 109.2 98	1450	71.5 73 71	37	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2
50LTSWA18-36.8/4	15 18 22	4.17 5 6.1	40 36.8 33.6	1450	64 66 65	4	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	100LTSWA69-124.8/8	62 69 80	17.2 19.2 22.2	129.6 124.8 112	1450	71.5 73 71	45	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2
50LTSWA18-46/5	15 18 22	4.17 5 6.1	50 46 42	1450	64 66 65	5.5	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	100LTSWA69-140.4/9	62 69 80	17.2 19.2 22.2	145.8 140.4 126	1450	71.5 73 71	45	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2
50LTSWA18-55.2/6	15 18 22	4.17 5 6.1	60 55.2 50.4	1450	64 66 65	5.5	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	125LTSWA								
50LTSWA18-64.4/7	15 18 22	4.17 5 6.1	70 64.4 58.8	1450	64 66 65	7.5	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	125LTSWA90-43.2/2	72 90 108	20 25 30	46 43.2 40	1450	70 74 75.5	22	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
50LTSWA18-73.6/8	15 18 22	4.17 5 6.1	80 73.6 67.2	1450	64 66 65	7.5	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	125LTSWA90-64.8/3	72 90 108	20 25 30	69 64.8 60	1450	70 74 75.5	30	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
50LTSWA18-82.8/9	15 18 22	4.17 5 6.1	90 82.8 75.6	1450	64 66 65	7.5	7.6 7.2 6.5	2.6 3.1 4	125LTSWA90-86.4/4	72 90 108	20 25 30	92 86.4 80	1450	70 74 75.5	45	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
75LTSWA									125LTSWA90-108/5	72 90 108	20 25 30	115 108 100	1450	70 74 75.5	55	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
75LTSWA36-23/2	30 36 42	8.33 10 11.65	25 23 20	1450	68 70 68	5.5	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	125LTSWA90-129.6/6	72 90 108	20 25 30	138 129.6 120	1450	70 74 75.5	75	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
75LTSWA36-34.5/3	30 36 42	8.33 10 11.65	37.5 34.5 30	1450	68 70 68	7.5	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	125LTSWA90-151.2/7	72 90 108	20 25 30	161 151.2 140	1450	70 74 75.5	75	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
75LTSWA36-46/4	30 36 42	8.33 10 11.65	50 46 40	1450	68 70 68	11	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	125LTSWA90-172.8/8	72 90 108	20 25 30	184 172.8 160	1450	70 74 75.5	90	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
75LTSWA36-57.5/5	30 36 42	8.33 10 11.65	62.5 57.5 50	1450	68 70 68	11	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	125LTSWA90-194.4/9	72 90 108	20 25 30	207 194.4 180	1450	70 74 75.5	90	7.2 6.8 6.2	2.9 3.4 4.1
75LTSWA36-69/6	30 36 42	8.33 10 11.65	75 69 60	1450	68 70 68	15	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	150LTSWA								
75LTSWA36-80.5/7	30 36 42	8.33 10 11.65	87.5 80.5 70	1450	68 70 68	15	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	150LTSWA155-60/2	119 155 191	33 43 53	65 60 54.9	1480	72.6 77 78.8	45	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
75LTSWA36-92/8	30 36 42	8.33 10 11.65	100 92 80	1450	68 70 68	18.5	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	150LTSWA155-90/3	119 155 191	33 43 53	97.4 90 82.3	1480	72.6 77 78.8	75	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
75LTSWA36-103.5/9	30 36 42	8.33 10 11.65	112.5 103.5 90	1450	68 70 68	18.5	7.3 7.2 6.5	2.8 3 3.8	150LTSWA155-120/4	119 155 191	33 43 53	129.9 120 109.7	1480	72.6 77 78.8	90	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
100LTSWA									150LTSWA155-150/5	119 155 191	33 43 53	162.3 150 137.2	1480	72.6 77 78.8	110	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
100LTSWA69-31.2/2	62 69 80	17.2 19.2 22.2	32.4 31.2 28	1450	71.5 73 71	11	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2	150LTSWA155-180/6	119 155 191	33 43 53	194.8 180 164.6	1480	72.6 77 78.8	135	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
100LTSWA69-46.8/3	62 69 80	17.2 19.2 22.2	48.6 46.8 42	1450	71.5 73 71	15	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2	150LTSWA155-210/7	119 155 191	33 43 53	227.3 210 192	1480	72.6 77 78.8	155	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
100LTSWA69-62.4/4	62 69 80	17.2 19.2 22.2	64.8 62.4 56	1450	71.5 73 71	22	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2	150LTSWA155-240/8	119 155 191	33 43 53	259.7 240 219.5	1480	72.6 77 78.8	180	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5
100LTSWA69-78/5	62 69 80	17.2 19.2 22.2	81 78 70	1450	71.5 73 71	30	7.3 7 6.2	2.9 3.3 4.2	150LTSWA155-270/9	119 155 191	33 43 53	292.2 270 246.9	1480	72.6 77 78.8	180	8 7.7 6.6	2.1 2.5 3.5



● LBL 型离心泵外形图



● 使用条件

LBL 系列适用于输送温度不超过 80° C 的清水和类似于清水的液体

● 性能参数范围


LBL 系列共有 9 个品种、20 规格其性能参数范围为

流量 Q=6.3~117 m³/h 扬程 H=8~36 m

转速 n=2900r/min 功率 P=1.1~18.5 kw

吸入口直径 Dna=1½" ~4" 吐出口直径 DNm=1" ~3"

● 型号说明

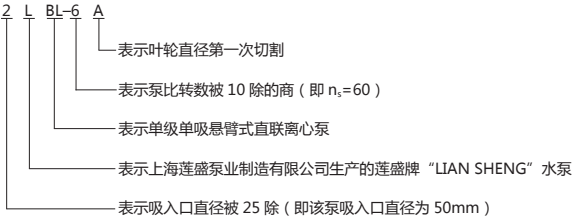

● LBL 型离心泵性能参数表

型 号 Model	流量 Q Capacity		扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (kw)		效率 EFF. η (%)	允许吸上 真空度 (Hs) (m)
	米³/秒 (m³/h)	升/秒 (L/s)			功率 N (kw)	电机功率 Motor		
1½LBL-6	6	1.6	20.3	2900	0.745	1.5	44	6.6
	11	3	17.4		0.94		55.5	6.7
	14	3.9	14		1.01		53	6
1½LBL-6A	5	1.4	16		0.578	1.5	33	6.5
	9.5	2.6	14.2		0.713		51.5	6
	13.5	3.8	11.2		0.825		50	6.1
1½LBL-6B	4.5	1.3	12.8		0.448	1.1	35	6.4
	9	2.5	11.4		0.57		49	7
	13	3.6	8.8		0.693		45	6.3
2LBL-6	10	2.8	34.5		1.86	4	50.6	8.7
	20	5.5	30.8		2.61		64	7.2
	30	8.3	24		3.09		63.5	5.7
2LBL-6A	10	2.8	28.5		1.40	3	54.5	8.7
	20	5.5	25.2		2.08		65.5	7.2
	30	8.3	20		2.55		64.1	5.7
2LBL-9	11	3	21		1.12	2.2	56	8
	20	5.5	18.5		1.43		68	6.8
	25	7	16		1.66		66	6
2LBL-9A	10	2.8	16.8		0.85	1.5	54	9.1
	17	4.7	15		1.07		65	7.3
	22	6.1	13		1.23		63	6.5
3LBL-6	30	8.3	62		9.3	17	54.5	7.7
	45	12.5	57		11		63.5	6.7
	60	16.7	50		12.3		66.3	5.6
3LBL-6A	30	8.3	45		13.3	13	64	4.7
	40	11.1	41.5		6.65		55	7.5
	50	13.9	37.5		7.3		62	7.1
3LBL-9	60	17.7	30		7.98		64	6.4
	60	17.7	30		8.3	7.5	59	7
	30	8.3	35.5		4.64		62.5	5
3LBL-9A	45	12.5	32.6		5.56		71.5	3
	55	15.1	28.8		6.32		68.2	5
3LBL-9A	25	7	26.2		2.83	5.5	63.7	7
	35	9.7	25		3.35		70.8	6.4
	45	12.5	22.5		3.87		71.2	5
3LBL-13	32.4	9	21.5		2.5	4	76	6.5
	45	12.5	18.8		2.88		80	5.5
	52.2	14.5	15.6		2.96		75	5
3LBL-13A	29.5	8.2	17.4		1.86	3	75	6
	39.5	11	15		2.02		80	5
	48.6	13.5	12		2.15		74	4.5
3LBL-13B	28	7.5	13.5		1.63	2.2	63	5.5
	34.2	9.5	12		1.72		65	5
	41.5	11.5	9.5		1.73		62	4
4LBL-12	65	18	37.7		9.25	17	72	6.7
	90	25	34.6		10.8		78	5.8
	120	33.5	28		12.3		74.5	3.3
4LBL-12A	60	16.7	31.6		7.4	13	70	6.9
	85	23.6	28.6		8.7		76	6
	110	30.6	23.3		9.5		73.5	4.5
4LBL-18	65	18	22.6		5.32	10	75	5
	90	25	20		6.28		78	5
	110	30.6	17.1		6.93		74	5
4LBL-18A	60	16.7	17.2		3.8	5.5	74	5
	80	22.2	15.2		4.35		76	5
	95	26.4	13.2		48		71.1	5
4LBL-25	54	15	17.6		3.69	5.5	70	5
	79	22	14.8		4.1		78	5
	99	27.5	10		4		67	5
4LBL-25A	50	14	14		2.8	4	68.5	5
	72	20	11		2.87		75	5
	86	24	8.5		2.78		72	5



● LVP、LHP 型多级离心泵外形图



● 使用条件

LVP/LHP 系列适用于输送温度不超过 80° C 的清水及物理化学性质类似于清水的液体

● 性能参数范围

LVP/LHP 系列共有 6 个品种、114 规格其性能参数范围为

流量 Q=3.6~150 m³/h 扬程 H=5~250 m
转速 n=1480、2950r/min 功率 P=0.37~90 kw
吸入口直径 Dna=50~100mm 吐出口直径 DNm=40~80mm

● 型号说明

L □ P U T 25 / 3 A

表示泵的叶轮编号 A、B、C、D.....

表示泵的叶轮级数（个数）i=3

表示泵的口径编号

表示配机械密封，无 T 配填料密封

表示泵的叶轮材质为铸铜，无 U 叶轮材质为铸铁

VP 表示立式多级离心泵

HP 表示卧式多级离心泵

表示上海莲盛泵业制造有限公司生产的莲盛牌“LIAN SHENG”水泵



● LVP、LHP 型多级离心泵性能参数表

序号	型号 Model	流 量		扬程 m	功率 kw	转速 r/min	必需 汽蚀余 量 m	叶轮直径 mm	序号	型号 Model	流 量		扬程 m	功率 kw	转速 r/min	必需 汽蚀余 量 m	叶轮直径 mm	
		m³/h	L/s								m³/h	L/s						
1	LVP- LHP18*1A	10.8 18 21.6	3 5 6	21.5 17.5 15	1.5	2950		3.5	Φ132	9	LVP- LHP25*6	18 25 32	5 6.94 8.88	195 174 141	22	2950	3.8	Φ160 / Φ152
2	LVP- LHP18*1	10.8 18 21.6	3 5 6	20 18.5 18.5	2.2			3.5	Φ147 / Φ141	1	LVP- LHP25*1A	12.5 16 16	3.47 4.44 4.44	6 6 6	0.55	3.5	Φ144	
3	LVP- LHP18*2A	10.8 18 21.6	3 5 6	43 35 30	3			3.5	Φ132	2	LVP- LHP25*1	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	8.1 7.2 5.9	0.75	3.5	Φ160 / Φ152	
4	LVP- LHP18*2	10.8 18 21.6	3 5 6	52 44 37	4			3.5	Φ147 / Φ141	3	LVP- LHP25*2	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	16.2 14.5 11.8	1.1	3.5	Φ160 / Φ152	
5	LVP- LHP18*3	10.8 18 21.6	3 5 6	78 66 55.5	5.5			3.5	Φ147 / Φ141	4	LVP- LHP25*3	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	24.4 21.8 17.6	1.5	3.5	Φ160 / Φ152	
6	LVP- LHP18*4	10.8 18 21.6	3 5 6	104 88 74	7.5			3.5	Φ147 / Φ141	5	LVP- LHP25*4	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	32.5 29 23.5	2.2	3.5	Φ160 / Φ152	
7	LVP- LHP18*5	10.8 18 21.6	3 5 6	130 110 92.5	11			3.5	Φ147 / Φ141	6	LVP- LHP25*5	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	40.7 36.3 29.4	3	3.5	Φ160 / Φ152	
8	LVP- LHP18*6	10.8 18 21.6	3 5 6	156 132 111	11			3.5	Φ147 / Φ141	7	LVP- LHP25*6	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	48.8 43.5 35.3	4	3.5	Φ160 / Φ152	
9	LVP- LHP18*7	10.8 18 21.6	3 5 6	182 154 130	15			3.5	Φ147 / Φ141	8	LVP- LHP25*7	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	57 50.8 41.2	4	3.5	Φ160 / Φ152	
10	LVP- LHP18*8	10.8 18 21.6	3 5 6	208 176 148	15			3.5	Φ147 / Φ141	9	LVP- LHP25*8	9 12.5 16	2.5 3.47 4.44	65 58 47	5.5	3.5	Φ160 / Φ152	
1	LVP- LHP18*1	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	6.5 5.5 4.6	0.37	1480		3	Φ147 / Φ141	1	LVP- LHP35*1A	25.2 36 43.2	7 10 12	36 31 26	5.5	3.5	Φ172 / Φ164	
2	LVP- LHP18*2	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	13 11 9.3	0.55			3	Φ147 / Φ141	2	LVP- LHP35*1	25.2 36 43.2	7 10 12	45 41 37	7.5	3.5	Φ185 / Φ173	
3	LVP- LHP18*3	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	19.5 16.5 13.9	0.75			3	Φ147 / Φ141	3	LVP- LHP35*2A	25.2 36 43.2	7 10 12	72 62 52	11	3.5	Φ172 / Φ164	
4	LVP- LHP18*4	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	26 22 18.5	1.1			3	Φ147 / Φ141	4	LVP- LHP35*2	25.2 36 43.2	7 10 12	90 82 74	15	3.5	Φ185 / Φ173	
5	LVP- LHP18*5	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	32.5 27.5 23.1	1.5			3	Φ147 / Φ141	5	LVP- LHP35*3A	25.2 36 43.2	7 10 12	108 93 78	18.5	3.5	Φ172 / Φ164	
6	LVP- LHP18*6	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	39 33 27.8	1.5			3	Φ147 / Φ141	6	LVP- LHP35*3	25.2 36 43.2	7 10 12	135 123 112	22	3.5	Φ185 / Φ173	
7	LVP- LHP18*7	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	45.5 38.5 32.5	2.2			3	Φ147 / Φ141	7	LVP- LHP35*4	25.2 36 43.2	7 10 12	180 164 150	30	3.5	Φ185 / Φ173	
8	LVP- LHP18*8	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	52 44 37	2.2			3	Φ147 / Φ141	8	LVP- LHP35*5	25.2 36 43.2	7 10 12	225 205 186	37	3.5	Φ185 / Φ173	
9	LVP- LHP18*9	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	58.5 49.5 41.5	3			3	Φ147 / Φ141	1	LVP- LHP35*1A	12.6 18 21.6	3.5 5 6	9 7.8 6.5	0.75	3.5	Φ172 / Φ164	
10	LVP- LHP18*10	5.4 9 10.8	1.5 2.5 3	65 55 46	3			3	Φ147 / Φ141	2	LVP- LHP35*1	12.6 18 21.6	3.5 5 6	11.2 10.2 9.2	1.1	3.5	Φ185 / Φ173	
1	LVP- LHP25*1A	18 25 32	5 6.94 8.88	27.5 24 19	3	2950		3.8	Φ144	3	LVP- LHP35*2A	12.6 18 21.6	3.5 5 6	18 15.6 13	1.5	3.5	Φ172 / Φ164	
2	LVP- LHP25*1	18 25 32	5 6.94 8.88	32.5 29 23.5	4			3.8	Φ160 / Φ152	4	LVP- LHP35*2	12.6 18 21.6	3.5 5 6	22.5 20.5 18.5	2.2	3.5	Φ185 / Φ173	
3	LVP- LHP25*2A	18 25 32	5 6.94 8.88	55 48 38	5.5			3.8	Φ144	5	LVP- LHP35*3	12.6 18 21.6	3.5 5 6	33.8 30.8 28	3	3.5	Φ185 / Φ173	
4	LVP- LHP25*2	18 25 32	5 6.94 8.88	65 58 47	7.5			3.8	Φ160 / Φ152	6	LVP- LHP35*4	12.6 18 21.6	3.5 5 6	45 41 37.5	4	3.5	Φ185 / Φ173	
5	LVP- LHP25*3A	18 25 32	5 6.94 8.88	82.5 72 58	11			3.8	Φ144	7	LVP- LHP35*5	12.6 18 21.6	3.5 5 6	56.2 51.2 46.9	5.5	3.5	Φ185 / Φ173	
6	LVP- LHP25*3	18 25 32	5 6.94 8.88	97.5 87 70.5	11			3.8	Φ160 / Φ152	8	LVP- LHP35*6	12.6 18 21.6	3.5 5 6	67.5 61.5 56.2	5.5	3.5	Φ185 / Φ173	
7	LVP- LHP25*4	18 25 32	5 6.94 8.88	130 116 94	15			3.8	Φ160 / Φ152	9	LVP- LHP35*7	12.6 18 21.6	3.5 5 6	78.8 71.8 65.6	7.5	3.5	Φ185 / Φ173	
8	LVP- LHP25*5	18 25 32	5 6.94 8.88	163 145 118	18.5			3.8	Φ160 / Φ152	10	LVP- LHP35*8	12.6 18 21.6	3.5 5 6	90 82 75	7.5	3.5	Φ185 / Φ173	

● LVP、LHP 型多级离心泵性能参数表

序号	型号 Model	流量		扬程 m	功率 kw	转速 r/min	必需 汽蚀 量 m	叶轮直径 mm	序号	型号 Model	流量		扬程 m	功率 kw	转速 r/min	必需 汽蚀 量 m	叶轮直径 mm
		m³/h	L/s								m³/h	L/s					
1	LVP- LHP50*1A	36 54 65	10 15 18	38 31 25	7.5	2950	4.8	Φ175 / Φ165	2	LVP- LHP65*1A	25 36 45	6.94 10 12.5	17.5 16.2 14.2	4	1480	3.5	Φ230
2	LVP- LHP50*1	36 54 65	10 15 18	43 35 32	11		4.8	Φ182 / Φ170	3	LVP- LHP65*1	25 36 45	6.94 10 12.5	21.5 20 17.5	4		3.5	Φ260
3	LVP- LHP50*2A	36 54 65	10 15 18	76 62 50	15		4.8	Φ175 / Φ165	4	LVP- LHP65*2B	25 36 45	6.94 10 12.5	30 27 23	5.5		3.5	Φ215 / Φ260
4	LVP- LHP50*2	36 54 65	10 15 18	86 70 64	18.5		4.8	Φ182 / Φ170	5	LVP- LHP65*2A	25 36 45	6.94 10 12.5	33 30.5 26.5	7.5		3.5	Φ230 / Φ206
5	LVP- LHP50*3A	36 54 65	10 15 18	114 96 86	22		4.8	Φ175 / Φ165	6	LVP- LHP65*2	25 36 45	6.94 10 12.5	36.8 34 29.5	7.5		3.5	Φ260 / Φ206
6	LVP- LHP50*3	36 54 65	10 15 18	129 105 96	30		4.8	Φ182 / Φ170	7	LVP- LHP65*3A	25 36 45	6.94 10 12.5	47.5 44.2 38.8	11		3.5	Φ230 / Φ206
7	LVP- LHP50*4A	36 54 65	10 15 18	152 124 100	37		4.8	Φ182 / Φ170	8	LVP- LHP65*3	25 36 45	6.94 10 12.5	52 48 41.8	11		3.5	Φ260 / Φ206
8	LVP- LHP50*4	36 54 65	10 15 18	172 140 128	37		4.8	Φ182 / Φ170	9	LVP- LHP65*4	25 36 45	6.94 10 12.5	66.5 62 54.4	15		3.5	Φ260 / Φ206
9	LVP- LHP50*5	36 54 65	10 15 18	215 175 160	45		4.8	Φ182 / Φ170	10	LVP- LHP65*5	25 36 45	6.94 10 12.5	81.5 76 66.8	15		3.5	Φ260 / Φ206
1	LVP- LHP50*1	18 27 32.5	5 7.5 9	10.7 8.7 8	1.5	1480	3.5	Φ182 / Φ170	1	LVP- LHP80*1D	72 108 130	20 30 36	45 40 35	18.5	2950	4.5	Φ182
2	LVP- LHP50*2A	18 27 32.5	5 7.5 9	15.5 12.5 11	2.2		3.5	Φ175 / Φ165	2	LVP- LHP80*1C	72 108 130	20 30 36	55 50 45	22		4.5	Φ203
3	LVP- LHP50*2	18 27 32.5	5 7.5 9	21.5 17.5 16	3		3.5	Φ182 / Φ170	3	LVP- LHP80*1B	72 108 130	20 30 36	65 60 56	30		4.5	Φ218
4	LVP- LHP50*3	18 27 32.5	5 7.5 9	32.2 26.2 24	4		3.5	Φ182 / Φ170	4	LVP- LHP80*1A	72 108 130	20 30 36	75 70 65	37		4.5	Φ238
5	LVP- LHP50*4	18 27 32.5	5 7.5 9	43 35 32	5.5		3.5	Φ182 / Φ170	5	LVP- LHP80*1	72 108 130	20 30 36	91 87 84	45		4.5	Φ258
6	LVP- LHP50*5	18 27 32.5	5 7.5 9	53.8 43.8 40	7.5		3.5	Φ182 / Φ170	6	LVP- LHP80*2B	72 108 130	20 30 36	120 112 106	55		4.5	Φ258 / Φ205
7	LVP- LHP50*6	18 27 32.5	5 7.5 9	64.6 52.6 48	7.5		3.5	Φ182 / Φ170	7	LVP- LHP80*2A	72 108 130	20 30 36	132 122 116	75		4.5	Φ238 / Φ205
8	LVP- LHP50*7	18 27 32.5	5 7.5 9	75.3 61.3 56	11		3.5	Φ182 / Φ170	8	LVP- LHP80*2	72 108 130	20 30 36	150 140 135	75		4.5	Φ258 / Φ205
9	LVP- LHP50*8	18 27 32.5	5 7.5 9	86 70 64	11		3.5	Φ182 / Φ170	9	LVP- LHP80*3A	72 108 130	20 30 36	174 164 150	90		4.5	Φ218 / Φ205
1	LVP- LHP65*1C	50 72 94	13.9 20 26.1	46 40 31	15	2950	4	Φ190	10	LVP- LHP80*3	72 108 130	20 30 36	185 174 163	90	1480	4.5	Φ238 / Φ205
2	LVP- LHP65*1B	50 72 94	13.9 20 26.1	58 52 43	18.5		4	Φ215	1	LVP- LHP80*1D	36 54 65	10 15 18	11.3 10 8.8	3		4	Φ182
3	LVP- LHP65*1A	50 72 94	13.9 20 26.1	70 65 57	22		4	Φ230	2	LVP- LHP80*1C	36 54 65	10 15 18	13.8 12.5 11.2	4		4	Φ203
4	LVP- LHP65*1	50 72 94	13.9 20 26.1	86 80 70	30		4	Φ260	3	LVP- LHP80*1B	36 54 65	10 15 18	16.2 15 14	4		4	Φ218
5	LVP- LHP65*2B	50 72 94	13.9 20 26.1	119 108 91.5	37		4	Φ215 / Φ206	4	LVP- LHP80*1A	36 54 65	10 15 18	18.8 17.5 16.2	5.5		4	Φ238
6	LVP- LHP65*2A	50 72 94	13.9 20 26.1	131 122 106	45		4	Φ230 / Φ206	56	LVP- LHP80*1	36 54 65	10 15 18	22.8 21.8 21	7.5		4	Φ258
7	LVP- LHP65*2	50 72 94	13.9 20 26.1	147 136 118	55		4	Φ260 / Φ206	6	LVP- LHP80*2B	36 54 65	10 15 18	30 28 26.5	7.5		4	Φ218 / Φ205
8	LVP- LHP65*3B	50 72 94	13.9 20 26.1	180 165 140	55		4	Φ215 / Φ206	7	LVP- LHP80*2A	36 54 65	10 15 18	33 30.5 29	11		4	Φ238 / Φ205
9	LVP- LHP65*3A	50 72 94	13.9 20 26.1	190 176 155	75		4	Φ260 / Φ206	8	LVP- LHP80*2	36 54 65	10 15 18	37.5 35 33.8	11		4	Φ258 / Φ205
10	LVP- LHP65*3	50 72 94	13.9 20 26.1	208 192 167	75		4	Φ260 / Φ206	9	LVP- LHP80*3A	36 54 65	10 15 18	43.5 41 37.5	15		4	Φ218 / Φ205
1	LVP- LHP65*1B	25 36 45	6.94 10 12.5	14.5 13 10.8	3	1480	3.5	Φ215	10	LVP- LHP80*3	36 54 65	10 15 18	46.2 43.5 40.8	15		4	Φ238 / Φ205

● LDL 型系列立式多级离心泵外形图



● 使用条件

LDL 系列适用于输送温度不超过 80° C 的清水及物理化学性质类似于清水的液体。热水适用于输送温度不超过 150° C 的清水及物理化学性质类似于清水的液体。

● 性能参数范围

LDL 系列共有 7 个品种、185 规格其性能参数范围为

流量 Q=4.9~324 m³/h

扬程 H=18~310 m


转速 n=1480 r/min

功率 P=1.5~315 kw

吸入口直径 Dna=40~200mm

吐出口直径 DNm=40~150mm

● 型号说明

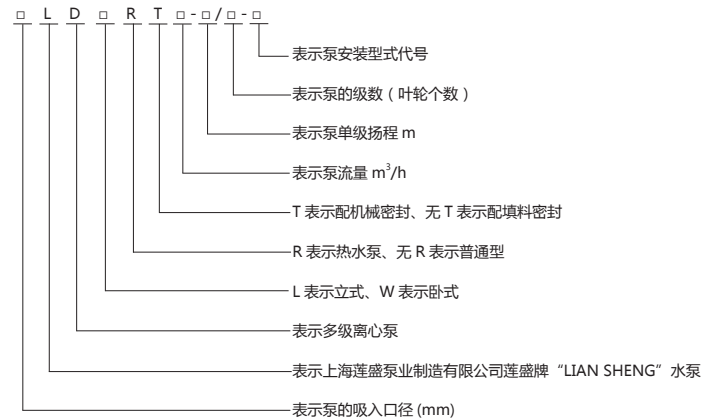



● LDL 型系列立式多级离心泵性能参数表

型号 Model	流 量 Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed r/min	效率 EFF (%)	功率 Power (Kw)	噪音 dB(A) (m)	重量 Weight (kg)	型号 Model	流 量 Capacity		扬程 Head (m)	转速 Speed r/min	效率 EFF (%)	功率 Power (Kw)	噪音 dB(A) (m)	重量 Weight (kg)		
	m³/h	L/s								m³/h	L/s								
80LDL50.4-20*3	32.4	9	64.8	1450	60.7	15	2.41	460	100LDL72-20*4	36	10	85.3	1450	58	30	2.5	740		
	50.4	14	60		70		2.49			72	20	80		71.5		3			
	65.16	18.1	51.3		66.5		2.82			90	25	72.4		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*4	32.4	9	86.4		60.7	22	2.41	550	100LDL72-20*5	36	10	106.5		58	37	2.5	840		
	50.4	14	80		70		2.49			72	20	100		71.5		3			
	65.16	18.1	68.4		66.5		2.82			90	25	90.5		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*5	32.4	9	108		60.7	30	2.41	660	100LDL72-20*6	36	10	127.5		58	45	2.5	920		
	50.4	14	100		70		2.49			72	20	120		71.5		3			
	65.16	18.1	85.5		66.5		2.82			90	25	108.6		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*6	32.4	9	130		60.7	30	2.41	695	100LDL72-20*7	36	10	149.1		58	55	2.5	1050		
	50.4	14	120		70		2.49			72	20	140		71.5		3			
	65.16	18.1	103		66.5		2.82			90	25	126.7		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*7	32.4	9	151		60.7	37	2.41	750	100LDL72-20*8	36	10	170.4		58	55	2.5	1120		
	50.4	14	140		70		2.49			72	20	160		71.5		3			
	65.16	18.1	120		66.5		2.82			90	25	144.8		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*8	32.4	9	173		60.7	45	2.41	890	100LDL72-20*9	36	10	191.7		58	75	2.5	1320		
	50.4	14	160		70		2.49			72	20	180		71.5		3			
	65.16	18.1	137		66.5		2.82			90	25	162.9		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*9	32.4	9	194		60.7	45	2.41	920	100LDL72-20*10	36	10	213		58	75	2.5	1360		
	50.4	14	180		70		2.49			72	20	200		71.5		3			
	65.16	18.1	154		66.5		2.82			90	25	181		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*10	32.4	9	216		60.7	55	2.41	1140	100LDL72-20*11	36	10	234.3		58	75	2.5	1420		
	50.4	14	200		70		2.49			72	20	220		71.5		3			
	65.16	18.1	171		66.5		2.82			90	25	199.1		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*11	32.4	9	237.6		60.7	55	2.41	1170	100LDL72-20*12	36	10	255.6		58	90	2.5	1570		
	50.4	14	220		70		2.49			72	20	240		71.5		3			
	65.16	18.1	188.1		66.5		2.82			90	25	217.2		67.7		3.5			
80LDL50.4-20*12	32.4	9	259.2		60.7	75	2.41	1365											
	50.4	14	240		70		2.49												
	65.16	18.1	205.2		66.5		2.82												
									100LDL72-25*2	36	10	48		47	18.5	2.5	550		
										72	20	50		65		3			
										90	25	49.2		67		3.5			
80LDL50-25*2	32	8.89	49	1450	52	18.5	2.5	550	100LDL72-25*3	36	10	72		47	30	2.5	685		
	50	13.89	49.8		64.5		3			72	20	75		65		3			
	72	20	49.4		69.4		3.5			90	25	73.8		67		3.5			
80LDL50-25*3	32	8.89	73.5		52	22	2.5	680	100LDL72-25*4	36	10	96		47	37	2.5	785		
	50	13.89	74.7		64.5		3			72	20	100		65		3			
	72	20	73.5		69.4		3.5			90	25	98.4		67		3.5			
80LDL50-25*4	32	8.89	98		52	30	2.5	730	100LDL72-25*5	36	10	120		47	45	2.5	870		
	50	13.89	99.6		64.5		3			72	20	125		65		3			
	72	20	98		69.4		3.5			90	25	123		67		3.5			
80LDL50-25*5	32	8.89	122.5		52	37	2.5	830	100LDL72-25*6	36	10	144		47	55	2.5	1010		
	50	13.89	124.5		64.5		3			72	20	150		65		3			
	72	20	122.5		69.4		3.5			90	25	147.6		67		3.5			
80LDL50-25*6	32	8.89	147		52	45	2.5	900	100LDL72-25*7	36	10	168		47	75	2.5	1200		
	50	13.89	149.4		64.5		3			72	20	175		65		3			
	72	20	147		69.4		3.5			90	25	172.2		67		3.5			
80LDL50-25*7	32	8.89	171.5		52	55	2.5	1050	100LDL72-25*8	36	10	192		47	75	2.5	1250		
	50	13.89	174.3		64.5		3			72	20	200		65		3			
	72	20	171.5		69.4		3.5			90	25	196.8		67		3.5			
80LDL50-25*8	32	8.89	196		52	75	2.5	1240	100LDL72-25*9	36	10	216		47	90	2.5	1400		
	50	13.89	199.2		64.5		3			72	20	225		65		3			
	72	20	196		69.4		3.5			90	25	221.4		67		3.5			
80LDL50-25*9	32	8.89	220.5		52	75	2.5	1290	100LDL72-25*10	36	10	240		47	90	2.5	1450		
	50	13.89	221.1		64.5		3			72	20	250		65		3			
	72	20	220.5		69.4		3.5			90	25	246		67		3.5			
80LDL50-25*10	32	8.89	245		52	75	2.5	1340	100LDL72-25*11	36	10	264		47	110	2.5	1750		
	50	13.89	249		64.5		3			72	20	275		65		3			
	72	20	245		69.4		3.5			90	25	270.6		67		3.5			
80LDL50-25*11	32	8.89	269.5		52	90	2.5	1450	100LDL72-25*12	36	10	288		47	110	2.5	1800		
	50	13.89	273.9		64.5		3			72	20	300		65		3			
	72	20	269.5		69.4		3.5			90	25	295.2		67		3.5			
80LDL50-25*12	32	8.89	294		52	90	2.5	1530	*										
	50	13.89	298.8		64.5		3												
	72	20	294		69.4		3.5												
									100LDL100-20*2	72	20	43.4		65	18.5	2.83	560		
										100	27.8	44		70		3.53			
										126	35	34		70		4.4			
100LDL72-20*2	36	10	42.6	1450	58	15	2.5	530	100LDL100-20*3	72	20	65.1	1450	65	30	2.83	710		
	72	20	40		71.5		3			100	20	60		72		3.53			
	90	25	36.2		67.7		3.5			126	35	51		70		4.4			
100LDL72-20*3	36	10	63.9		58	22	2.5	630	100LDL100-20*4	72	20	86.8		65	37	2.83	720		
	72	20	60		71.5		3			100	20	80		72		3.53			
	90	25	54.3			67.7				3.5	126	35		68	70			4.4	

● LDLA、LDWA 型多级离心泵外形图



● 使用条件

LDLA、LDWA 系列包含有立式、卧式两大系列适用于输送温度≤ 80℃的清水和理化性能类似于清水的液体。

● 性能参数范围

LDLA、LDWA 系列共有 26 个品种、348 规格其性能参数范围为


流量范围：4.9~216m³/h

扬程范围：18~230m

泵进口最大工作压力：≤ 1.0Mpa

泵最大工作压力：≤ 3.0Mpa

● 型号意义

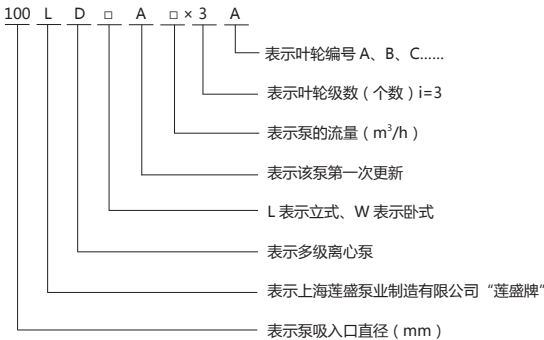

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	40LDLA6.2×2 40LDWA6.2×2	4.9	1.36	27.5	1.5	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×2
		6.2	1.72	26			3		
		7.4	2.06	24			3.5		
2	40LDLA6.2×3 40LDWA6.2×3	4.9	1.36	41.2	2.2	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×3
		6.2	1.72	39			3		
		7.4	2.06	36			3.5		
3	40LDLA6.2×4 40LDWA6.2×4	4.9	1.36	55	3	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×4
		6.2	1.72	52			3		
		7.4	2.06	48			3.5		
4	40LDLA6.2×5 40LDWA6.2×5	4.9	1.36	68.7	4	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×5
		6.2	1.72	65			3		
		7.4	2.06	60			3.5		
5	40LDLA6.2×6 40LDWA6.2×6	4.9	1.36	82.5	4	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×6
		6.2	1.72	78			3		
		7.4	2.06	72			3.5		
6	40LDLA6.2×7 40LDWA6.2×7	4.9	1.36	96.2	5.5	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×7 40LDL6.2-12×8
		6.2	1.72	91			3		
		7.4	2.06	84			3.5		
7	40LDLA6.2×8 40LDWA6.2×8	4.9	1.36	110	5.5	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×9
		6.2	1.72	104			3		
		7.4	2.06	96			3.5		
8	40LDLA6.2×9 40LDWA6.2×9	4.9	1.36	123.7	7.5	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×10
		6.2	1.72	117			3		
		7.4	2.06	108			3.5		
9	40LDLA6.2×10 40LDWA6.2×10	4.9	1.36	137.5	7.5	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×11
		6.2	1.72	130			3		
		7.4	2.06	120			3.5		
10	40LDLA6.2×11 40LDWA6.2×11	4.9	1.36	151.2	7.5	1480	2.5	Φ200	40LDL6.2-12×12
		6.2	1.72	143			3		
		7.4	2.06	132			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	40LDLA8×2 40LDWA8×2	6.4	1.78	25.5	1.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×2
		8	2.22	23			3		
		10	2.78	20			3.5		
2	40LDLA8×3 40LDWA8×3	6.4	1.78	38.2	2.2	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×3
		8	2.22	34.5			3		
		10	2.78	30			3.5		
3	40LDLA8×4 40LDWA8×4	6.4	1.78	51	3	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×4
		8	2.22	46			3		
		10	2.78	40			3.5		
4	40LDLA8×5 40LDWA8×5	6.4	1.78	63.7	4	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×6
		8	2.22	58			3		
		10	2.78	50			3.5		
5	40LDLA8×6 40LDWA8×6	6.4	1.78	76.5	5.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×7
		8	2.22	70			3		
		10	2.78	60			3.5		
6	40LDLA8×7 40LDWA8×7	6.4	1.78	89.2	5.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×8
		8	2.22	80			3		
		10	2.78	70			3.5		
7	40LDLA8×8 40LDWA8×8	6.4	1.78	102	5.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×9
		8	2.22	92			3		
		10	2.78	80			3.5		
8	40LDLA8×9 40LDWA8×9	6.4	1.78	114.7	7.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×10
		8	2.22	103			3		
		10	2.78	90			3.5		
9	40LDLA8×10 40LDWA8×10	6.4	1.78	127.5	7.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×11
		8	2.22	115			3		
		10	2.78	100			3.5		
10	40LDLA8×11 40LDWA8×11	6.4	1.78	140	7.5	1480	2.5	Φ200	40LDL8-10×12
		8	2.22	126			3		
		10	2.78	110			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程 m	功率 kw	转速 r/min	必须气蚀余量 NPSHr(m)	叶轮外径 mm	替代型号
		m³/h	l/s						
1	50LDLA12.6×2 50LDWA12.6×2	9	2.5	28	3	1480	2.5	Φ196	50LDL12.6-12×2
		12.6	3.5	26			3		
		16.2	4.5	22			3.5		
2	50LDLA12.6×3 50LDWA12.6×3	9	2.5	42	3	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×3
		12.6	3.5	39			3		
		16.2	4.5	33			3.5		
3	50LDLA12.6×4 50LDWA12.6×4	9	2.5	56	4	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×4
		12.6	3.5	52			3		
		16.2	4.5	44			3.5		
4	50LDLA12.6×5 50LDWA12.6×5	9	2.5	70	5.5	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×5
		12.6	3.5	65			3		
		16.2	4.5	55			3.5		
5	50LDLA12.6×6 50LDWA12.6×6	9	2.5	84	5.5	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×6
		12.6	3.5	78			3		
		16.2	4.5	66			3.5		
6	50LDLA12.6×7 50LDWA12.6×7	9	2.5	98	7.5	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×7
		12.6	3.5	91			3		
		16.2	4.5	77			3.5		
7	50LDLA12.6×8 50LDWA12.6×8	9	2.5	112	7.5	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×8
		12.6	3.5	104			3		
		16.2	4.5	88			3.5		
8	50LDLA12.6×9 50LDWA12.6×9	9	2.5	126	11	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×9
		12.6	3.5	117			3		
		16.2	4.5	99			3.5		
9	50LDLA12.6×10 50LDWA12.6×10	9	2.5	140	11	1480	2.5	Φ200	50LDL12.6-12×10 50LDL12.6-12×11
		12.6	3.5	130			3		
		16.2	4.5	110			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程 m	功率 kw	转速 r/min	必须气蚀余量 NPSHr(m)	叶轮外径 mm	替代型号
		m³/h	l/s						
1	50DLA15×2 50LDWA15×2	10	2.87	26	3	1480	2.5	Φ196	50LDL15-12×2
		15	4.17	24			3		
		22	6.11	18			3.5		
2	50DLA15×3 50LDWA15×3	10	2.87	39	4	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×3
		15	4.17	36			3		
		22	6.11	27			3.5		
3	50DLA15×4 50LDWA15×4	10	2.87	52	5.5	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×4
		15	4.17	48			3		
		22	6.11	36			3.5		
4	50DLA15×5 50LDWA15×5	10	2.87	65	5.5	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×5
		15	4.17	60			3		
		22	6.11	45			3.5		
5	50DLA15×6 50LDWA15×6	10	2.87	78	7.5	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×6
		15	4.17	72			3		
		22	6.11	54			3.5		
6	50DLA15×7 50LDWA15×7	10	2.87	91	7.5	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×7
		15	4.17	84			3		
		22	6.11	63			3.5		
7	50DLA15×8 50LDWA15×8	10	2.87	104	11	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×8
		15	4.17	96			3		
		22	6.11	72			3.5		
8	50DLA15×9 50LDWA15×9	10	2.87	117	11	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×9
		15	4.17	108			3		
		22	6.11	81			3.5		
9	50DLA15×10 50LDWA15×10	10	2.87	130	11	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×10
		15	4.17	120			3		
		22	6.11	90			3.5		
10	50DLA15×11 50LDWA15×11	10	2.87	143	11	1480	2.5	Φ200	50LDL15-12×11
		15	4.17	132			3		
		22	6.11	99			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	65LDLA25×1A 65LDWA25×1A	14.4	4	23	3	1480	2.5	Φ250	
		25	6.94	22			3		
		30	8.33	20			3.5		
2	65LDLA25×1 65LDWA25×1	14.4	4	29	4	1480	2.5	Φ274	65LDL25-15×2
		25	6.94	27			3		
		30	8.33	25			3.5		
3	65LDLA25×2A 65LDWA25×2A	14.4	4	43	5.5	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-20×2
		25	6.94	40			3		
		30	8.33	36			3.5		
4	65LDLA25×2 65LDWA25×2	14.4	4	49	5.5	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-15×3
		25	6.94	45			3		
		30	8.33	41			3.5		
5	65LDLA25×3A 65LDWA25×3A	14.4	4	63	7.5	1480	2.5	Φ250/Φ216	
		25	6.94	58			3		
		30	8.33	52			3.5		
6	65LDLA25×3 65LDWA25×3	14.4	4	69	11	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-15×4 65LDL25-20×3
		25	6.94	63			3		
		30	8.33	57			3.5		
7	65LDLA25×4A 65LDWA25×4A	14.4	4	83	11	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-15×5
		25	6.94	76			3		
		30	8.33	68			3.5		
8	65LDLA25×4 65LDWA25×4	14.4	4	89	15	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-20×4
		25	6.94	81			3		
		30	8.33	73			3.5		
9	65LDLA25×5A 65LDWA25×5A	14.4	4	103	15	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-15×6
		25	6.94	94			3		
		30	8.33	84			3.5		
10	65LDLA25×5 65LDWA25×5	14.4	4	109	15	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-20×5
		25	6.94	100			3		
		30	8.33	89			3.5		
11	65LDLA25×6A 65LDWA25×6A	14.4	4	123	18.5	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-15×7
		25	6.94	112			3		
		30	8.33	100			3.5		
12	65LDLA25×6 65LDWA25×6	14.4	4	129	18.5	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-20×6
		25	6.94	120			3		
		30	8.33	105			3.5		
13	65LDLA25×7A 65LDWA25×7A	14.4	4	143	18.5	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-15×8
		25	6.94	130			3		
		30	8.33	116			3.5		
14	65LDLA25×7 65LDWA25×7	14.4	4	149	22	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-15×9
		25	6.94	135			3		
		30	8.33	121			3.5		
15	65LDLA25×8A 65LDWA25×8A	14.4	4	163	22	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-20×7
		25	6.94	148			3		
		30	8.33	132			3.5		
16	65LDLA25×8 65LDWA25×8	14.4	4	169	22	1480	2.5	Φ274/Φ216	65LDL25-15×10
		25	6.94	153			3		
		30	8.33	137			3.5		
17	65LDLA25×9A 65LDWA25×9A	14.4	4	183	30	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-20×8
		25	6.94	166			3		
		30	8.33	146			3.5		
18	65LDLA25×9 65LDWA25×9	14.4	4	189	30	1480	2.5	Φ274/Φ216	
		25	6.94	171			3		
		30	8.33	153			3.5		
19	65LDLA25×10A 65LDWA25×10A	14.4	4	203	30	1480	2.5	Φ250/Φ216	65LDL25-20×9
		25	6.94	184			3		
		30	8.33	164			3.5		
20	65LDLA25×10 65LDWA25×10	14.4	4	209	30	1480	2.5	Φ274/Φ216	
		25	6.94	189			3		
		30	8.33	169			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	65LDLA30×1 65LDWA30×1	18	5	28			2.5		
		30	8.33	25	4	1480	3	Φ274	
		35	9.72	22			3.5		
2	65LDLA30×2A 65LDWA30×2A	18	5	38			2.5		
		30	8.33	32	5.5	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×2
		35	9.72	28			3.5		
3	65LDLA30×2 65LDWA30×2	18	5	47			2.5		
		30	8.33	41	7.5	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	36			3.5		
4	65LDLA30×3A 65LDWA30×3A	18	5	57			2.5		
		30	8.33	48	7.5	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×3
		35	9.72	42			3.5		
5	65LDLA30×3 65LDWA30×3	18	5	66			2.5		
		30	8.33	57	11	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	50			3.5		
6	65LDLA30×4A 65LDWA30×4A	18	5	76			2.5		
		30	8.33	64	11	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×4
		35	9.72	56			3.5		
7	65LDLA30×4 65LDWA30×4	18	5	85			2.5		
		30	8.33	73	15	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	64			3.5		
8	65LDLA30×5A 65LDWA30×5A	18	5	95			2.5		
		30	8.33	80	15	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×5
		35	9.72	70			3.5		
9	65LDLA30×5 65LDWA30×5	18	5	104			2.5		
		30	8.33	89	15	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	78			3.5		
10	65LDLA30×6A 65LDWA30×6A	18	5	114			2.5		
		30	8.33	96	15	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×6
		35	9.72	84			3.5		
11	65LDLA30×6 65LDWA30×6	18	5	123			2.5		
		30	8.33	105	18.5	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	92			3.5		
12	65LDLA30×7A 65LDWA30×7A	18	5	133			2.5		
		30	8.33	112	18.5	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×7
		35	9.72	98			3.5		
13	65LDLA30×7 65LDWA30×7	18	5	142			2.5		
		30	8.33	121	22	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	106			3.5		
14	65LDLA30×8A 65LDWA30×8A	18	5	152			2.5		
		30	8.33	128	22	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×8
		35	9.72	112			3.5		
15	65LDLA30×8 65LDWA30×8	18	5	161			2.5		
		30	8.33	137	22	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	120			3.5		
16	65LDLA30×9A 65LDWA30×9A	18	5	171			2.5		
		30	8.33	144	22	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×9
		35	9.72	126			3.5		
17	65LDLA30×9 65LDWA30×9	18	5	180			2.5		
		30	8.33	153	30	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	134			3.5		
18	65LDLA30×10A 65LDWA30×10A	18	5	190			2.5		
		30	8.33	160	30	1480	3	Φ220/Φ216	65LDL30-16×10
		35	9.72	140			3.5		
19	65LDLA30×10 65LDWA30×10	18	5	199			2.5		
		30	8.33	169	30	1480	3	Φ274/Φ216	
		35	9.72	148			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	80LDLA36×1B 80LDWA36×1B	25.2	7	34			2.5		
		36	10	30	7.5	1480	3	Φ300	
		45	12.5	24			3.5		
2	80LDLA36×1A 80LDWA36×1A	25.2	7	39			2.5		
		36	10	35	7.5	1480	3	Φ320	
		45	12.5	30			3.5		
3	80LDLA36×1 80LDWA36×1	25.2	7	44			2.5		
		36	10	40	11	1480	3	Φ340	80LDL36-20×2
		45	12.5	35			3.5		
4	80LDLA36×2B 80LDWA36×2B	25.2	7	62			2.5		
		36	10	55	11	1480	3	Φ300/Φ280	80LDL36-25×2
		45	12.5	45			3.5		
5	80LDLA36×2A 80LDWA36×2A	25.2	7	67			2.5		
		36	10	60	15	1480	3	Φ320/Φ280	80LDL36-20×3
		45	12.5	51			3.5		
6	80LDLA36×3B 80LDWA36×3B	25.2	7	90			2.5		
		36	10	80	18.5	1480	3	Φ300/Φ280	80LDL36-20×4 80LDL36-25×3
		45	12.5	66			3.5		
7	80LDLA36×3 80LDWA36×3	25.2	7	100			2.5		
		36	10	90	22	1480	3	Φ340/Φ280	
		45	12.5	77			3.5		
8	80LDLA36×4B 80LDWA36×4B	25.2	7	118			2.5		
		36	10	105	22	1480	3	Φ300/Φ280	80LDL36-20×5 80LDL36-25×4
		45	12.5	87			3.5		
9	80LDLA36×4 80LDWA36×4	25.2	7	128			2.5		
		36	10	115	30	1480	3	Φ340/Φ280	
		45	12.5	98			3.5		
10	80LDLA36×5B 80LDWA36×5B	25.2	7	146			2.5		
		36	10	130	30	1480	3	Φ300/Φ280	80LDL36-20×6 80LDL36-25×5
		45	12.5	108			3.5		
11	80LDLA36×5 80LDWA36×5	25.2	7	156			2.5		
		36	10	140	30	1480	3	Φ340/Φ280	80LDL36-20×7
		45	12.5	119			3.5		
12	80LDLA36×6B 80LDWA36×6B	25.2	7	174			2.5		
		36	10	155	37	1480	3	Φ300/Φ280	80LDL36-25×6
		45	12.5	129			3.5		
13	80LDLA36×6A 80LDWA36×6A	25.2	7	179			2.5		
		36	10	160	37	1480	3	Φ320/Φ280	80LDL36-20×8
		45	12.5	135			3.5		
14	80LDLA36×7B 80LDWA36×7B	25.2	7	202			2.5		
		36	10	180	37	1480	3	Φ300/Φ280	80LDL36-20×9 80LDL36-25×7
		45	12.5	150			3.5		
15	80LDLA36×8B 80LDWA36×8B	25.2	7	230			2.5		
		36	10	205	45	1480	3	Φ340/Φ280	80LDL36-20×10 80LDL36-25×8
		45	12.5	171			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s				NPSHr(m)	mm	
1	80DLA50×1B 80LDWA50×1B	32.4	9	34	7.5	1480	2.5	Φ300	
		50.4	14	30			3		
		65.16	18.1	24			3.5		
2	80DLA50×1A 80LDWA50×1A	32.4	9	39	11	1480	2.5	Φ320	
		50.4	14	35			3		
		65.16	18.1	30			3.5		
3	80DLA50×1 80LDWA50×1	32.4	9	44	11	1480	2.5	Φ340	80LDL50.4-20×2
		50.4	14	40			3		
		65.16	18.1	35			3.5		
4	80DLA50×2B 80LDWA50×2B	32.4	9	62	15	1480	2.5	Φ300/Φ280	80LDL50-25×2
		50.4	14	55			3		
		65.16	18.1	45			3.5		
5	80DLA50×2A 80LDWA50×2A	32.4	9	67	15	1480	2.5	Φ320/Φ280	80LDL50.4-20×3
		50.4	14	60			3		
		65.16	18.1	51			3.5		
6	80DLA50×3B 80LDWA50×3B	32.4	9	90	22	1480	2.5	Φ300/Φ280	80LDL50.4-20×4 80LDL50-25×3
		50.4	14	80			3		
		65.16	18.1	66			3.5		
7	80DLA50×3 80LDWA50×3	32.4	9	100	22	1480	2.5	Φ340/Φ280	
		50.4	14	90			3		
		65.16	18.1	77			3.5		
8	80DLA50×4A 80LDWA50×4A	32.4	9	118	30	1480	2.5	Φ320/Φ280	80LDL50.4-20×5 80LDL50-25×4
		50.4	14	105			3		
		65.16	18.1	87			3.5		
9	80DLA50×4 80LDWA50×4	32.4	9	128	30	1480	2.5	Φ340/Φ280	
		50.4	14	115			3		
		65.16	18.1	98			3.5		
10	80DLA50×5B 80LDWA50×5B	32.4	9	146	30	1480	2.5	Φ300/Φ280	80LDL50.4-20×6 80LDL50-25×5
		50.4	14	130			3		
		65.16	18.1	108			3.5		
11	80DLA50×5 80LDWA50×5	32.4	9	156	37	1480	2.5	Φ340/Φ280	80LDL50.4-20×7
		50.4	14	140			3		
		65.16	18.1	119			3.5		
12	80DLA50×6B 80LDWA50×6B	32.4	9	174	37	1480	2.5	Φ300/Φ280	80LDL50-25×6
		50.4	14	155			3		
		65.16	18.1	129			3.5		
13	80DLA50×6A 80LDWA50×6A	32.4	9	179	45	1480	2.5	Φ320/Φ280	80LDL50.4-20×8
		50.4	14	160			3		
		65.16	18.1	135			3.5		
14	80DLA50×7B 80LDWA50×7B	32.4	9	202	45	1480	2.5	Φ300/Φ280	80LDL50.4-20×9 80LDL50-25×7
		50.4	14	180			3		
		65.16	18.1	150			3.5		
15	80DLA50×8B 80LDWA50×8B	32.4	9	230	55	1480	2.5	Φ340/Φ280	80LDL50.4-20×10 80LDL50-25×8
		50.4	14	205			3		
		65.16	18.1	171			3.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s				NPSHr(m)	mm	
1	100DLA72×1B 100LDWA72×1B	36	10	37	11	1480	3.5	Φ320	
		72	20	32			4		
		90	25	26			4.5		
2	100DLA72×1A 100LDWA72×1A	36	10	47	15	1480	3.5z	Φ360	100LDL72-20×2
		72	20	42			4		
		90	25	36			4.5		
3	100DLA72×1 100LDWA72×1	36	10	55	18.5	1480	3.5	Φ390	100LDL72-25×2
		72	20	50			4		
		90	25	44			4.5		
4	100DLA72×2B 100LDWA72×2B	36	10	67	22	1480	3.5	Φ320/Φ305	100LDL72-20×3
		72	20	60			4		
		90	25	52			4.5		
5	100DLA72×2A 100LDWA72×2A	36	10	77	30	1480	3.5	Φ360/Φ305	
		72	20	70			4		
		90	25	62			4.5		
6	100DLA72×2 100LDWA72×2	36	10	85	30	1480	3.5	Φ390/Φ305	100LDL72-25×3
		72	20	78			4		
		90	25	64			4.5		
7	100DLA72×3B 100LDWA72×3B	36	10	97	30	1480	3.5	Φ320/Φ305	100LDL72-20×4
		72	20	88			4		
		90	25	74			4.5		
8	100DLA72×3A 100LDWA72×3A	36	10	107	37	1480	3.5	Φ360/Φ305	100LDL72-25×4
		72	20	98			4		
		90	25	84			4.5		
9	100DLA72×3 100LDWA72×3	36	10	115	37	1480	3.5	Φ390/Φ305	100LDL72-20×5
		72	20	106			4		
		90	25	88			4.5		
10	100DLA72×4B 100LDWA72×4B	36	10	127	45	1480	3.5	Φ320/Φ305	
		72	20	116			4		
		90	25	98			4.5		
11	100DLA72×4A 100LDWA72×4A	36	10	137	45	1480	3.5	Φ360/Φ305	100LDL72-20×6 100LDL72-25×5
		72	20	126			4		
		90	25	108			4.5		
12	100DLA72×4 100LDWA72×4	36	10	145	45	1480	3.5	Φ390/Φ305	
		72	20	134			4		
		90	25	112			4.5		
13	100DLA72×5B 100LDWA72×5B	36	10	157	55	1480	3.5	Φ320/Φ305	100LDL72-20×7
		72	20	142			4		
		90	25	122			4.5		
14	100DLA72×5A 100LDWA72×5A	36	10	167	55	1480	3.5	Φ360/Φ305	100LDL72-25×6
		72	20	152			4		
		90	25	132			4.5		
15	100DLA72×5 100LDWA72×5	36	10	175	55	1480	3.5	Φ390/Φ305	100LDL72-20×8
		72	20	162			4		
		90	25	136			4.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	100LDLA100×1B 100LDWA100×1B	72	20	34	15	1480	3.5	Φ320	
		100	27.8	30			4		
		126	35	26			4.5		
2	100LDLA100×1A 100LDWA100×1A	72	20	44	18.5	1480	3.5	Φ360	100LDL100-20×2
		100	27.8	40			4		
		126	35	36			4.5		
3	100LDLA100×1 100LDWA100×1	72	20	55	22	1480	3.5	Φ390	
		100	27.8	50			4		
		126	35	44			4.5		
4	100LDLA100×2B 100LDWA100×2B	72	20	65	30	1480	3.5	Φ320/Φ305	100LDL100-20×3
		100	27.8	60			4		
		126	35	49			4.5		
5	100LDLA100×2A 100LDWA100×2A	72	20	75	30	1480	3.5	Φ360/Φ305	
		100	27.8	70			4		
		126	35	59			4.5		
6	100LDLA100×2 100LDWA100×2	72	20	86	37	1480	3.5	Φ390/Φ305	100LDL100-20×4
		100	27.8	80			4		
		126	35	67			4.5		
7	100LDLA100×3B 100LDWA100×3B	72	20	96	37	1480	3.5	Φ320/Φ305	
		100	27.8	90			4		
		126	35	72			4.5		
8	100LDLA100×3A 100LDWA100×3A	72	20	106	45	1480	3.5	Φ360/Φ305	100LDL100-20×5
		100	27.8	100			4		
		126	35	82			4.5		
9	100LDLA100×3 100LDWA100×3	72	20	117	55	1480	3.5	Φ390/Φ305	
		100	27.8	110			4		
		126	35	90			4.5		
10	100LDLA100×4B 100LDWA100×4B	72	20	127	55	1480	3.5	Φ320/Φ305	100LDL100-20×6
		100	27.8	120			4		
		126	35	95			4.5		
11	100LDLA100×4A 100LDWA100×4A	72	20	137	55	1480	3.5	Φ360/Φ305	
		100	27.8	130			4		
		126	35	105			4.5		
12	100LDLA100×4 100LDWA100×4	72	20	148	75	1480	3.5	Φ390/Φ305	100LDL100-20×7
		100	27.8	140			4		
		126	35	122			4.5		
13	100LDLA100×5B 100LDWA100×5B	72	20	158	75	1480	3.5	Φ320/Φ305	
		100	27.8	150			4		
		126	35	130			4.5		
14	100LDLA100×5A 100LDWA100×5A	72	20	165	75	1480	3.5	Φ360/Φ305	100LDL100-20×8
		100	27.8	160			4		
		126	35	140			4.5		
15	100LDLA100×5 100LDWA100×5	72	20	175	90	1480	3.5	Φ390/Φ305	
		100	27.8	170			4		
		126	35	136			4.5		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	150LDLA150×1B 150LDWA150×1B	108	30	42	30	1480	4.1	Φ350	150LDL150-20×2
		150	41.7	40			4.5		
		180	50	32			4.8		
2	150LDLA150×1A 150LDWA150×1A	108	30	52	37	1480	4.1	Φ390	
		150	41.7	50			4.5		
		180	50	44			4.8		
3	150LDLA150×1 150LDWA150×1	108	30	64	37	1480	4.1	Φ410	150LDL150-20×3
		150	41.7	60			4.5		
		180	50	53			4.8		
4	150LDLA150×2B 150LDWA150×2B	108	30	77	45	1480	4.1	Φ350/Φ320	
		150	41.7	70			4.5		
		180	50	57			4.8		
5	150LDLA150×2A 150LDWA150×2A	108	30	87	45	1480	4.1	Φ390/Φ320	150LDL150-20×4
		150	41.7	80			4.5		
		180	50	70			4.8		
6	150LDLA150×2 150LDWA150×2	108	30	98	55	1480	4.1	Φ410/Φ320	
		150	41.7	90			4.5		
		180	50	80			4.8		
7	150LDLA150×3B 150LDWA150×3B	108	30	112	55	1480	4.1	Φ350/Φ320	150LDL150-20×5
		150	41.7	100			4.5		
		180	50	86			4.8		
8	150LDLA150×3A 150LDWA150×3A	108	30	122	75	1480	4.1	Φ390/Φ320	
		150	41.7	110			4.5		
		180	50	94			4.8		
9	150LDLA150×3 150LDWA150×3	108	30	133	75	1480	4.1	Φ410/Φ320	150LDL150-20×6
		150	41.7	120			4.5		
		180	50	105			4.8		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	150LDLA160×1B 150LDWA160×1B	120	33.3	42	30	1480	4.1	Φ350	
		160	44.4	40			4.5		
		200	55.6	31			4.8		
2	150LDLA160×1A 150LDWA160×1A	120	33.3	53	37	1480	4.1	Φ390	150LDL160-25×2
		160	44.4	50			4.5		
		200	55.6	42			4.8		
3	150LDLA160×1 150LDWA160×1	120	33.3	62	45	1480	4.1	Φ420	
		160	44.4	60			4.5		
		200	55.6	52			4.8		
4	150LDLA160×2B 150LDWA160×2B	120	33.3	84	55	1480	4.1	Φ350/Φ335	150LDL160-25×3
		160	44.4	75			4.5		
		200	55.6	60			4.8		
5	150LDLA160×2A 150LDWA160×2A	120	33.3	95	55	1480	4.1	Φ390/Φ335	150LDL160-25×3
		160	44.4	85			4.5		
		200	55.6	72			4.8		
6	150LDLA160×2 150LDWA160×2	120	33.3	110	75	1480	4.1	Φ420/Φ335	150LDL160-25×4
		160	44.4	100			4.5		
		200	55.6	86			4.8		
7	150LDLA160×3B 150LDWA160×3B	120	33.3	122	75	1480	4.1	Φ350/Φ335	150LDL160-25×4
		160	44.4	110			4.5		
		200	55.6	92			4.8		
8	150LDLA160×3A 150LDWA160×3A	120	33.3	134	90	1480	4.1	Φ390/Φ335	
		160	44.4	120			4.5		
		200	55.6	100			4.8		
9	150LDLA160×3 150LDWA160×3	120	33.3	144	90	1480	4.1	Φ420/Φ335	150LDL160-25×5
		160	44.4	130			4.5		
		200	55.6	112			4.8		

● LDLA、LDWA 型多级离心泵性能参数表

序号	型号	流量		扬程	功率	转速	必须气蚀余量	叶轮外径	替代型号
		m³/h	l/s	m	kw	r/min	NPSHr(m)	mm	
1	150LDL180×1B	140	38.9	35	30	1480	4.1	Φ320	
	150LDWA180×1B	180	50	30			4.5		
		216	60	22			4.8		
2	150LDL180×1A	140	38.9	45	37	1480	4.1	Φ365	
	150LDWA180×1A	180	50	40			4.5		
		216	60	36			4.8		
3	150LDL180×1	140	38.9	60	37	1480	4.1	Φ410	150LDL180-25×2
	150LDWA180×1	180	50	55			4.5		
		216	60	52			4.8		
4	150LDL180×2B	140	38.9	70	45	1480	4.1	Φ320/Φ335	
	150LDWA180×2B	180	50	65			4.5		
		216	60	58			4.8		
5	150LDL180×2A	140	38.9	80	55	1480	4.1	Φ365/Φ335	150LDL180-25×3
	150LDWA180×2A	180	50	75			4.5		
		216	60	69			4.8		
6	150LDL180×2	140	38.9	95	75	1480	4.1	Φ410/Φ335	
	150LDWA180×2	180	50	90			4.5		
		216	60	83			4.8		
7	150LDL180×3B	140	38.9	112	75	1480	4.1	Φ320/Φ335	150LDL180-25×4
	150LDWA180×3B	180	50	100			4.5		
		216	60	88			4.8		
8	150LDL180×3A	140	38.9	122	90	1480	4.1	Φ400/Φ335	
	150LDWA180×3A	180	50	110			4.5		
		216	60	98			4.8		
9	150LDL180×3	140	38.9	136	90	1480	4.1	Φ410/Φ335	150LDL180-25×5
	150LDWA180×3	180	50	125			4.5		
		216	60	113			4.8		

LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵

LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵外形图、使用条件、性能参数范围及型号说明



LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵

LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵性能参数表

● LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵外形图



● 使用条件

LQDL、LQDLF 适用于输送温度不超过 120℃ 的清水和类似于清水的液体。

LQDLF、LQDLFD 适用于输送温度不超过 120℃ 的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。

● 性能参数范围

口径 25~125

流量 Q=1~150m³/h

扬程 H= 6~305m

转速 n=2900r/min

功率 P=0.37~75kW

● 型号说明

L QDL F D 45- 3- 2

表示其中小叶轮数量

表示级数

表示额定流量

表示静音多级离心泵

表示过流部件为不锈钢

表示轻型立式多级离心泵

表示上海莲盛泵业制造有限公司生产的莲盛牌“LIAN SHENG”水泵

● LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵性能参数表

LQDL(F)1 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
LQDL1-2	0.37	H (m)	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9
LQDL1-3	0.37		19	18	17.5	17	16.5	16	15	14	12
LQDL1-4	0.37		24	2.5	23	22.5	21.5	21	19	18	16
LQDL1-5	0.37		30	29.6	29	28	27	26	24	22	20
LQDL1-6	0.37		36	35.5	35	33.5	33	31	28	26	23
LQDL1-7	0.37		42	41	40.5	39	38	36	33	30	27
LQDL1-8	0.55		48	47	46	45	43	41	38	34	30
LQDL1-9	0.55		54	53	52	51	49	46	43	39	33
LQDL1-10	0.55		60	59	58	57	54	51	48	43	36
LQDL1-11	0.55		66	65	63	61	59	56	52	47	40
LQDL1-12	0.75		72	71	69	67	64	61	57	51	44
LQDL1-13	0.75		78	77	75	73	69	66	62	55	47
LQDL1-15	0.75		89	88	86	84	79	76	71	63	55
LQDL1-17	1.1		101	99	97	95	89	86	80	71	62
LQDL1-19	1.1		113	110	108	106	99	96	89	79	69
LQDL1-21	1.1		124	122	120	117	110	106	98	87	75
LQDL1-23	1.1		137	133	131	128	121	116	107	96	82
LQDL1-25	1.5		149	145	143	139	131	126	116	104	89
LQDL1-27	1.5		161	157	155	150	141	136	125	112	95
LQDL1-30	1.5		178	175	171	166	157	150	139	124	106
LQDL1-33	2.2		196	192	188	183	173	165	154	137	118
LQDL1-36	2.2		214	210	205	200	190	181	169	151	130

LQDL(F)2 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	1	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5
LQDL2-2	0.37	H (m)	18	17	16	15	13	12	10	8
LQDL2-3	0.37		27	26	24	22	20	18	15	12
LQDL2-4	0.55		36	35	33	30	26	24	20	16
LQDL2-5	0.55		45	43	40	37	33	30	24	20
LQDL2-6	0.75		53	52	50	45	40	36	30	24
LQDL2-7	0.75		63	61	57	52	47	41	35	28
LQDL2-9	1.1		80	78	73	67	61	54	45	37
LQDL2-11	1.1		98	95	89	82	73	64	54	44
LQDL2-13	1.5		116	114	106	98	89	78	65	52
LQDL2-15	1.5		134	130	123	112	100	90	73	60
LQDL2-18	2.2		161	157	148	136	121	108	91	76
LQDL2-22	2.2		197	192	180	165	148	130	110	90
LQDL2-26	3.0		232	228	214	198	179	158	130	110

LQDL(F)3 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.0	3.2	3.6	4.0
LQDL3-2	0.37	H (m)	12.5	11.5	11	10.5	10	9	8	7	6
LQDL3-3	0.37		19	18.5	17.5	16.5	15	14	13	11	9
LQDL3-4	0.37		25	24	23	21.5	20	19	18	15	12
LQDL3-5	0.37		31	30	29	27	25	23	22	19	16
LQDL3-6	0.55		36	35	34	32	30	28	27	23	19
LQDL3-7	0.55		43	41	39	37	34	32	31	27	22
LQDL3-8	0.75		49	47	45	43	39	37	35	31	25
LQDL3-9	0.75		55	53	51	48	45	42	40	35	28
LQDL3-10	0.75		61	59	57	54	50	47	45	39	31
LQDL3-11	1.1		67	64	61	58	54	51	49	42	34
LQDL3-12	1.1		73	70	67	63	58	55	52	45	37
LQDL3-13	1.1		78	76	73	69	64	60	57	49	40
LQDL3-15	1.1		90	88	84	79	73	69	66	57	46
LQDL3-17	1.5		103	100	96	90	83	79	75	64	52
LQDL3-19	1.5		115	112	107	100	92	88	83	72	58
LQDL3-21	2.2		128	124	119	112	102	98	91	79	64
LQDL3-23	2.2		140	135	130	122	112	107	100	86	70
LQDL3-25	2.2		151	147	141	131	122	116	109	94	76
LQDL3-27	2.2		164	159	152	143	132	124	117	101	82
LQDL3-29	2.2		175	170	163	153	142	133	126	109	88
LQDL3-31	3.0		187	182	175	165	153	142	135	116	94
LQDL3-33	3.0		199	194	187	176	163	151	145	125	100
LQDL3-36	3.0		218	212	204	192	178	168	159	137	109

LQDL(F)4 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
LQDL4-2	0.37	H (m)	19	18	17	15	13	10	8	6
LQDL4-3	0.55		28	27	26	24	20	18	13	10
LQDL4-4	0.75		38	36	34	32	27	24	19	13
LQDL4-5	1.1		47	45	43	40	34	31	23	17
LQDL4-6	1.1		56	54	52	48	41	37	28	20
LQDL4-7	1.5		66	63	61	56	48	43	33	24
LQDL4-8	1.5		74	72	70	64	55	50	38	27
LQDL4-10	2.2		96	90	87	81	71	62	48	34
LQDL4-12	2.2		114	108	104	95	85	75	58	41
LQDL4-14	3.0		136	126	122	112	101	89	68	48
LQDL4-16	3.0		152	144	140	129	115	101	78	55
LQDL4-19	4.0		183	171	168	153	137	122	93	67
LQDL4-22	4.0		211	200	192	178	160	138	108	79



LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵能参数表

LQDL(F)8 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11	12
LQDL8-2-1	0.75	H (m)	10	9.5	9.3	9	8.5	8	7	6
LQDL8-2	0.75		20	19.5	19	18	17	16	14	13
LQDL8-3	1.1		30	29.5	28.5	27	25	24	21	19
LQDL8-4	1.5		41	39.5	38	36	34	32	28	26
LQDL8-5	2.2		52	50	48	45	42	40	36	32
LQDL8-6	2.2		62	60	57	54	51	48	43	39
LQDL8-8	3.0		83	80	77	73	69	65	58	52
LQDL8-10	4.0		104	100	97	92	87	81	73	65
LQDL8-12	4.0		124	120	116	111	104	92	87	78
LQDL8-14	5.5		145	141	136	130	122	113	102	92
LQDL8-16	5.5		166	161	156	148	139	130	118	106
LQDL8-18	7.5		187	182	175	167	157	146	134	120
LQDL8-20	7.5		208	202	195	186	175	163	150	135

LQDL(F)12 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	14	15	16
LQDL12-2	1.5	H (m)	23.5	23	22.5	22	21	20	17	15.5	14
LQDL12-3	2.2		35.5	35	34	33	31.5	30	26	23.5	21
LQDL12-4	3.0		47	46	45	44	42	40	34	31	28
LQDL12-5	3.0		59.5	58	56.5	55	52.5	50	43	39	35
LQDL12-6	4.0		71.5	70	68	66	63	60	52	47	42
LQDL12-7	5.5		83.5	82	79.5	77	73.5	70	61	55	49
LQDL12-8	5.5		95.5	94	91	88	84	80	70	63	56
LQDL12-9	5.5		108	106	103	100	95.5	91	79	71.5	64
LQDL12-10	7.5		120	118	114.5	111	106	101	88	80	72
LQDL12-12	7.5		143.5	141	137	133	127	121	106	96	86
LQDL12-14	11		168	165	160	155	148	141	124	112	100
LQDL12-16	11		192.5	189	183.5	178	170	162	142	128.5	115
LQDL12-18	11		217	213	207.5	202	192.5	183	160	145	130

LQDL(F)16 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
LQDL16-2	2.2	H (m)	27	26	25	24	22	21	19	16
LQDL16-3	3.0		41	40	38	37	34	32	29	25
LQDL16-4	4.0		54	53	52	49	46	43	38	34
LQDL16-5	5.5		68	67	65	62	58	54	48	43
LQDL16-6	5.5		82	80	78	74	70	64	58	52
LQDL16-7	7.5		96	95	91	87	82	76	68	61
LQDL16-8	7.5		110	108	104	99	94	86	77	70
LQDL16-10	11		138	136	131	125	118	109	97	87
LQDL16-12	11		166	162	157	150	141	130	116	105
LQDL16-14	15		194	190	184	175	166	152	136	122
LQDL16-16	15		222	217	210	200	189	174	156	140

LQDL(F)20 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
LQDL20-1	1.1	H (m)	13.5	13	12.5	12	11	10	9	8	7	6
LQDL20-2	2.2		27	26.5	26	25	24	23	22	20	18	15
LQDL20-3	4.0		40	39.5	39	38	37	35	33	30	27	24
LQDL20-4	5.5		54	53	52	51	49	47	44	41	37	33
LQDL20-5	5.5		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
LQDL20-6	7.5		81	79	77	75	73	70	66	61	55	49
LQDL20-7	7.5		95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
LQDL20-8	11		109	107	105	102	99	94	89	82	75	67
LQDL20-10	11		136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
LQDL20-12	15		164	162	158	154	149	142	133	124	114	102
LQDL20-14	15		192	189	185	180	174	166	156	145	133	119
LQDL20-17	18.5		234	230	225	219	212	202	190	177	162	145



LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵能参数表

LQDL(F)32 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	16	20	24	28	32	36	40
LQDL32-1-1	1.5	H(m)	14	13	12	11	9	7	4
LQDL32-1	2.2		18	17	15	14	13	11	8
LQDL32-2-2	3.0		29	28	26	23	20	16	11
LQDL32-2	4.0		36	34	32	29	27	23	18
LQDL32-3-2	5.5		47	44	41	38	33	28	21
LQDL32-3	5.5		54	51	48	44	40	35	27
LQDL32-4-2	7.5		65	62	58	53	46	40	30
LQDL32-4	7.5		72	69	65	59	53	47	37
LQDL32-5-2	11		83	79	74	68	60	52	41
LQDL32-5	11		90	86	81	74	67	59	47
LQDL32-6-2	11		101	97	90	83	74	65	51
LQDL32-6	11		108	104	97	90	81	72	57
LQDL32-7-2	15		119	114	107	98	88	78	60
LQDL32-7	15		126	121	113	105	95	85	67
LQDL32-8-2	15		136	131	123	114	102	90	71
LQDL32-8	15		144	138	130	120	109	97	77
LQDL32-9-2	18.5		154	148	140	129	117	102	82
LQDL32-9	18.5		162	156	147	136	124	109	88
LQDL32-10-2	18.5		175	166	157	146	131	115	91
LQDL32-10	18.5		182	173	164	152	138	122	98
LQDL32-11-2	22		193	184	173	164	146	128	102
LQDL32-11	22		200	191	180	168	153	135	109
LQDL32-12-2	22		211	201	189	178	160	140	113
LQDL32-12	22		218	208	196	184	167	147	120
LQDL32-13-2	30		230	218	206	193	174	153	124
LQDL32-13	30		237	225	213	200	181	160	131
LQDL32-14-2	30		247	235	222	210	189	165	135
LQDL32-14	30		255	242	229	216	196	172	142

LQDL(F)45 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	25	30	35	40	42	45	50	55
LQDL45-1-1	3.0	H(m)	20	19	18	17	16	15	13	11
LQDL45-1	4.0		24	23	22	21	20	19	18	16
LQDL45-2-2	5.5		40	38	36	33	32	30	27	23
LQDL45-2	7.5		48	46	44	42	41	39	35	31
LQDL45-3-2	11		63	61	58	54	52	50	44	38
LQDL45-3	11		71	69	66	63	61	58	53	47
LQDL45-4-2	15		87	84	80	75	73	69	62	54
LQDL45-4	15		95	92	88	84	81	78	71	62
LQDL45-5-2	18.5		111	107	102	96	93	88	80	69
LQDL45-5	18.5		119	115	110	105	101	97	88	78
LQDL45-6-2	22		135	130	124	117	113	108	97	85
LQDL45-6	22		143	138	132	125	122	116	106	93
LQDL45-7-2	30		158	152	146	138	134	127	115	100
LQDL45-7	30		166	161	154	146	142	135	124	109
LQDL45-8-2	30		182	175	168	159	154	146	133	116
LQDL45-8	30		190	184	176	167	162	154	141	124
LQDL45-9-2	30		205	198	190	180	174	166	150	132
LQDL45-9	37		214	207	198	188	183	174	159	140
LQDL45-10-2	37		230	221	212	200	194	185	168	147
LQDL45-10	37		238	230	220	209	203	193	177	155
LQDL45-11-2	45		255	246	236	223	217	206	188	165
LQDL45-11	45		263	255	244	232	225	214	196	173
LQDL45-12-2	45		280	270	259	245	238	226	206	181
LQDL45-12	45		289	280	268	255	247	236	216	190
LQDL45-13-2	45		305	294	282	267	259	247	225	198

LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵



LQDL、LQDLF、LQDLFD 型不锈钢轻型立式多级离心泵参数表

LQDL(F)64 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	30	40	50	60	65	70	80
LQDL64-1-1	4.0	H (m)	19	18	16	14	13	11	8
LQDL64-1	5.5		27	25	23	21	20	18	15
LQDL64-2-2	7.5		39	36	33	29	26	23	17
LQDL64-2-1	11		46	44	40	36	33	30	24
LQDL64-2	11		53	51	47	43	40	37	30
LQDL64-3-2	15		66	62	56	50	46	41	32
LQDL64-3-1	15		73	69	63	57	53	48	39
LQDL64-3	18.5		80	76	70	64	60	55	46
LQDL64-4-2	18.5		92	87	80	71	66	60	47
LQDL64-4-1	22		100	94	87	78	73	67	54
LQDL64-4	22		107	101	94	85	80	74	61
LQDL64-5-2	30		121	114	105	95	88	80	64
LQDL64-5-1	30		128	121	112	102	95	87	71
LQDL64-5	30		136	129	119	109	102	94	78
LQDL64-6-2	30		150	142	131	118	110	101	81
LQDL64-6-1	37		157	149	138	125	117	108	88
LQDL64-6	37		164	156	145	132	124	115	95
LQDL64-7-2	37		179	169	156	141	132	121	99
LQDL64-7-1	37		186	176	163	148	139	128	106
LQDL64-7	45		193	183	170	155	146	135	112
LQDL64-8-2	45		207	196	182	164	154	142	116
LQDL64-8-1	45		215	203	189	171	161	149	123

LQDL(F)90 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	50	60	70	80	85	90	100	110
LQDL90-1-1	5.5	H (m)	22	19	17	16	14	13	10	6
LQDL90-1	7.5		25	24	22	21	20	19	16	12
LQDL90-2-2	11		41	39	36	32	30	28	22	15
LQDL90-2	15		53	50	47	44	41	40	36	30
LQDL90-3-2	18.5		68	65	60	55	52	49	41	32
LQDL90-3	22		81	77	72	67	64	62	55	48
LQDL90-4-2	30		98	93	87	80	75	72	62	50
LQDL90-4	30		110	105	100	92	86	84	76	66
LQDL90-5-2	37		126	120	113	104	98	93	81	68
LQDL90-5	37		139	131	124	115	110	106	94	83
LQDL90-6-2	45		155	148	139	129	122	117	102	86
LQDL90-6	45		168	160	150	141	134	130	117	103

LQDL(F)120 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
LQDL120-1	11	H (m)	22	21.8	21.6	21	20.5	19.5	18.5	170	16	15
LQDL120-2-1	18.5		41	40	39.5	38.5	37	36.5	34.5	32.5	30	27.5
LQDL120-2	22		46	45	44.5	43.5	42.4	41	40	38	36	33.5
LQDL120-3	30		69.5	68.5	67.5	66	64.4	62.5	61	57.5	54.5	51
LQDL120-4-1	37		87	86	84.5	82	80	78	76	72	68	64.5
LQDL120-5-1	45		110.5	109	107.5	105	102	100	97	92	86.5	83
LQDL120-6-1	55		134	132	130.5	127	124	121	118	111	105	100
LQDL120-7	75		162.5	160.5	158.5	155	151	148	145	137	129	123

LQDL(F)150 性能参数表

型号	配套电机 (Kw)	Q (m³/h)	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
LQDL150-1-1	11	H (m)	18.3	17.8	17.3	17	16	15	14	12.5	11	10	8.5
LQDL150-1	15		24	23	22.5	22	21.5	20.5	20	18.5	17	16	15
LQDL150-2-1	22		44.3	43	42	40	39	38.5	37.5	35	33	30	27
LQDL150-3-2	30		63.5	61	59	57.5	56	54.5	53	49	45.5	42	39
LQDL150-3	37		78	76.5	75	73	70.5	68	66	63	59	55	50.5
LQDL150-4-1	45		96.5	94	91.5	89	86.5	84	81.5	77	72.5	67	62
LQDL150-5-2	55		115.5	112	109	106	102.5	100	97	92	86	79	73.5
LQDL150-6	75		157	153	149	145	142	139.5	137	130	123.5	116	109

LQDWF、LQDWJ 型不锈钢轻型卧式多级离心泵



LQDWF、LQDWJ 型外形图，使用条件，性能参数范围及型号说明

● LQDWF、LQDWJ 型不锈钢轻型卧式多级离心泵外形图



● 使用条件

LQDWF、LQDWJ 适用于输送温度不超 120℃ 的腐蚀性介质或物理、化学性能类似于水的介质。

● 性能参数范围

口径 25~50

流量 Q=2~20m³/h


扬程 H= 10~50m

转速 n=2900r/min

功率 P=0.37~4.4kW

电动机可采用三相或单相

● 型号说明

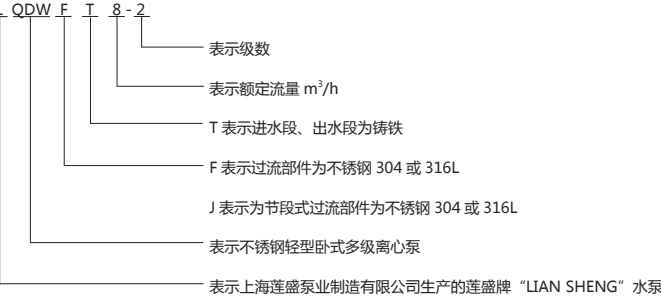

● LQDWF 型不锈钢轻型卧式多级离心泵性能参数表

型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5			
LQDWF2-2	0.37	H (m)	19	18	16	14	13	11	9			
LQDWF2-3	0.55		28	27	24	21	20	17	14			
LQDWF2-4	0.55		36	34	32	28	26	23	17			
LQDWF2-5	0.55		46	43	40	35	33	28	22			
LQDWF2-6	0.75		54	50	48	42	38	33	25			
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	1	2	3	4	5	6	7			
LQDWF4-2	0.55	H (m)	19	18	16	15	13	10	7			
LQDWF4-3	0.75		28	27	24	22	119	15	10			
LQDWF4-4	0.75		38	36	32	30	26	20	14			
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11			
LQDWF8-1	0.75	H (m)	9.5	9.3	9	8.5	7.5	6.5	5.5			
LQDWF8-2	0.75		19	18.5	18	17	15	13	11			
LQDWF8-3	1.1		29	28	27	25.5	22.5	20	17.5			
LQDWF8-4	1.5		39	38	36	34	30	26.5	22.5			
LQDWF8-5	2.2		49	47	45	42.5	38	33.5	28			
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16
LQDWF12-1	0.75	H (m)	11.5	11.2	11	10.5	10	9.5	9	8	7	6
LQDWF12-2	1.2		23	22.5	22	21.5	20.5	19.5	18.5	17	15.5	13
LQDWF12-3	1.8		35	34.5	33.5	32.5	31	29.5	28	26	23.5	20
LQDWF12-4	2.4		47	46	45	43.5	41.5	39.5	37.5	35	31.5	27.5
LQDWF12-5	3		60	58	56.5	55	52.5	50	47	44	40	35
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	8	10	12	14	116	18	20	22		
LQDWF16-1	1.1	H (m)	12.5	12	11.5	10.5	10	9	7.5	6.5		
LQDWF16-2	2.2		25.5	24	23	22	21	19	17	14.5		
LQDWF16-3	3		38.5	37	36	34	32	30	27	23		
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
LQDWF20-1	1.1	H (m)	12.5	12	11.5	11	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
LQDWF20-2	2.2		25.5	24.5	24	23	22	21	20	18	16	13.5
LQDWF20-3	4		38	37.5	37	36	35	33	31	28	25	22

● LQDWJ 型不锈钢轻型卧式多级离心泵性能参数表

型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5			
LQDWJ(T)2-2	0.37	H (m)	19	18	16	14	13	11	9			
LQDWJ(T)2-3	0.55		28	27	24	21	20	17	14			
LQDWJ(T)2-4	0.55		36	34	32	28	26	23	17			
LQDWJ(T)2-5	0.55		46	43	40	35	33	28	22			
LQDWJ(T)2-6	0.75		54	50	48	42	38	33	25			
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	1	2	3	4	5	6	7			
LQDWJ(T)4-2	0.55	H (m)	19	18	16	15	13	10	7			
LQDWJ(T)4-3	0.55		28	27	24	22	19	15	10			
LQDWJ(T)4-4	0.75		38	36	32	30	26	20	14			
LQDWJ(T)4-5	1.1		46	44	41	38	32	26	20			
LQDWJ(T)4-6	1.1		55	53	50	45	37	31	26			
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	5	6	7	8	9	10	11			
LQDWJ(T)8-1	0.75	H (m)	9.5	9.3	9	8.5	7.5	6.5	5			
LQDWJ(T)8-2	0.75		19	18.5	18	17	15	13	11			
LQDWJ(T)8-3	1.1		29	28	27	25.5	22.5	20	17.5			
LQDWJ(T)8-4	1.5		39	38	36	34	30	26.5	22.5			
LQDWJ(T)8-5	2.2		49	47	45	42.5	38	33.5	28			
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
LQDWJ(T)12-1	0.75	H (m)	11.5	11.2	11	10.5	10	9.5	9	8	7	6
LQDWJ(T)12-2	1.2		23	22.5	22	21.5	20.5	19.5	18.5	17	15.5	13
LQDWJ(T)12-3	1.8		35	34.5	33.5	32.5	31	29.5	28	26	23.5	20
LQDWJ(T)12-4	2.4		47	46	45	43.5	41.5	39.5	37.5	35	31.5	27.5
LQDWJ(T)12-5	3		60	58	56.5	55	52.5	50	47	44	40	35
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22		
LQDWJ(T)16-1	1.1	H (m)	12.5	12	11.5	10.5	10	9	7.5	6.5		
LQDWJ(T)16-2	2.2		25.5	24	23	22	21	19	17	14.5		
LQDWJ(T)16-3	3		38.5	37	36	34	32	30	27	23		
LQDWJ(T)16-4	4		51.5	50.5	49	46	43	40.5	36	31.5		
型号	配用电机 (Kw)	Q (m³/h)	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
LQDWJ(T)20-1	1.1	H (m)	12.5	12	11.5	11	10.5	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5
LQDWJ(T)20-2	2.2		25.5	24.5	24	23	22	21	20	18	16	13.5
LQDWJ(T)20-3	4		38	37.5	37	36	35	33	31	28	25	22
LQDWJ(T)20-4	4.4		51	50	49	48	47	44.5	41.5	37.5	33.5	30



● GDL、GDLS、GDL-B、GDLS-B 型系列立式管道多级离心泵外形图



● 使用条件

本系列适用于输送清水或物理化学性质类似于水的液体。液体温度 -15° C~+120° C。最大工作压力 <2.5Mpa，即系统压力 = 入口压力 + 闭阀工作的压力 <2.5Mpa。周围环境温度应低于 40C，相对湿度不超过 95%。输送含腐蚀性介质及热液体时，请于订货时提出，以便采用特殊材质满足使用要求。

● 性能参数范围

GDL 共有 8 个品种、112 规格其性能参数范围为：

流量 Q=1.4~192 m³/h 扬程 H=33~230 m
转速 n=2900r/min 功率 P=1.1~132 kw
吸入口直径 Dna=25~150mm 吐出口径 DNm=25~150mm

● 型号说明

50 GDL (S) 12 - 15 X5 - B

表示：便拆式结构

表示：级数为 5 级

表示：该泵设计点单级名义扬程为 15m

表示：该泵设计点名义流量为 12m³/h

表示：下吸上吐式

表示：立式多级管道离心泵

表示：进出口公称直径为 50mm



● GDL、GDLS、GDL-B、GDLS-B 型系列立式管道多级离心泵性能参数表

序号	泵型号	流量		扬程 m	效率 %	转速 r/min	功率		汽蚀 余量 m	进出口 口径 mm	重量 kg
		m³/h	L/s				轴 功率	电机 功率			
1	25GDL2-12×3	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	38 36 33	23 30 32	2900	0.63 0.65 0.67	1.1	1.4 1.7 1.8	25	58
2	25GDL2-12×4	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	50 48 44	23 30 32	2900	0.83 0.87 0.9	1.1	1.4 1.7 1.8		62
3	25GDL2-12×5	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	63 60 55	23 30 32	2900	1.04 1.09 1.12	1.5	1.4 1.7 1.8		68
4	25GDL2-12×6	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	76 72 66	23 30 32	2900	1.26 1.3 1.35	1.5	1.4 1.7 1.8		72
5	25GDL2-12×7	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	88 84 77	23 30 32	2900	1.46 1.52 1.57	2.2	1.4 1.7 1.8		78
6	25GDL2-12×8	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	101 96 88	23 30 32	2900	1.63 1.74 1.8	2.2	1.4 1.7 1.8		82
7	25GDL2-12×9	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	114 108 99	23 30 32	2900	1.89 2.06 3.02	2.2	1.4 1.7 1.8		86
8	25GDL2-12×10	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	126 120 110	23 30 32	2900	2.01 2.17 2.24	3	1.4 1.7 1.8		98
9	25GDL2-12×11	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	139 132 121	23 30 32	2900	2.31 2.39 2.47	3	1.4 1.7 1.8		102
10	25GDL2-12×12	1.4 2 2.4	0.39 0.56 0.67	152 144 132	23 30 32	2900	2.52 2.61 2.7	3	1.4 1.7 1.8		106
11	25GDL4-11×3	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	36 33 28.5	32 40 41	2900	0.86 0.9 0.91	1.1	1.4 1.7 1.8	25	58
12	25GDL4-11×4	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	48 44 38	32 40 41	2900	1.14 1.2 1.21	1.5	1.4 1.7 1.8		65
13	25GDL4-11×5	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	60 55 47.5	32 40 41	2900	1.43 1.5 1.51	2.2	1.4 1.7 1.8		72
14	25GDL4-11×6	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	72 66 57	32 40 41	2900	1.72 1.8 1.82	2.2	1.4 1.7 1.8		76
15	25GDL4-11×7	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	84 77 66.5	32 40 41	2900	2 2.1 2.12	3	1.4 1.7 1.8		86
16	25GDL4-11×8	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	96 88 76	32 40 41	2900	2.29 2.4 2.42	3	1.4 1.7 1.8		90
17	25GDL4-11×9	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	108 99 85.5	32 40 41	2900	2.57 2.7 2.73	3	1.4 1.7 1.8		94
18	25GDL4-11×10	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	120 110 95	32 40 41	2900	2.86 3 3.03	4	1.4 1.7 1.8		110
19	25GDL4-11×11	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	132 121 104.5	32 40 41	2900	3.14 3.3 3.33	4	1.4 1.7 1.8		114
20	25GDL4-11×12	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	144 132 114	32 40 41	2900	3.43 3.6 3.64	4	1.4 1.7 1.8		118
21	25GDL4-11×13	2.8 4 4.8	0.78 1.11 1.33	156 143 123.5	32 40 41	2900	3.72 3.9 3.94	4	1.4 1.7 1.8	40	122
22	40GDL6-12×3	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	41 36 30.5	43 52 52	2900	1.09 1.13 1.15	1.5	1.4 1.7 1.8		72
23	40GDL6-12×4	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	54 48 40.6	43 52 52	2900	1.45 1.5 1.53	2.2	1.4 1.7 1.8		78
24	40GDL6-12×5	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	68 60 51	43 52 52	2900	1.81 1.88 1.92	2.2	1.4 1.7 1.8		82
25	40GDL6-12×6	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	82 72 61	43 52 52	2900	2.18 2.26 2.3	3	1.4 1.7 1.8		92
26	40GDL6-12×7	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	95 84 71	43 52 52	2900	2.54 2.64 2.69	3	1.4 1.7 1.8		96
27	40GDL6-12×8	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	109 96 81	43 52 52	2900	2.91 3.01 3.07	4	1.4 1.7 1.8		112
28	40GDL6-12×9	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	123 108 91	43 52 52	2900	2.27 3.39 3.45	4	1.4 1.7 1.8		116
29	40GDL6-12×10	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	136 120 102	43 52 52	2900	3.63 3.77 3.84	4	1.4 1.7 1.8		120
30	40GDL6-12×11	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	150 132 112	43 52 52	2900	4 4.15 4.22	5.5	1.4 1.7 1.8		140
31	40GDL6-12×12	4.2 6 7.2	1.17 1.67 2	164 144 122	43 52 52	2900	4.36 4.52 4.6	5.5	1.4 1.7 1.8		146

注：GDLS、GDL-B、GDLS-B 型除重量不同外其性能参数与 GDL 型相同。



● GDL、GDLS、GDL-B、GDLS-B 型系列立式管道多级离心泵性能参数表

序号	泵型号	流量		扬程 m	效率 %	转速 r/min	功率		汽蚀 余量 m	进出口 口径 mm	重量 kg
		m³/h	L/s				轴 功率	电机 功率			
94	100GDL100-20×10	70 100 120	19.4 27.7 33.3	230 200 170	65 74 73	2900	67.5 73.6 76.1	90	4.2 4.5 4.7	100	1110
95	125GDL100-20×2	70 100 120	19.4 27.7 33.3	46 40 34	65 74 73	2900	13.5 14.7 15.2	18.5	4.2 4.5 4.7	125	345
96	125GDL100-20×3	70 100 120	19.4 27.7 33.3	69 60 51	65 74 73	2900	20.2 22.1 22.8	30	4.2 4.5 4.7		480
97	125GDL100-20×4	70 100 120	19.4 27.7 33.3	92 80 68	65 74 73	2900	27 29.5 30.4	37	4.2 4.5 4.7		525
98	125GDL100-20×5	70 100 120	19.4 27.7 33.3	115 100 85	65 74 73	2900	33.7 36.8 38.1	45	4.2 4.5 4.7		622
99	125GDL100-20×6	70 100 120	19.4 27.7 33.3	138 120 102	65 74 73	2900	40.5 44.2 45.7	55	4.2 4.5 4.7		726
100	125GDL100-20×7	70 100 120	19.4 27.7 33.3	161 140 119	65 74 73	2900	47.2 51.5 53.3	75	4.2 4.5 4.7		887
101	125GDL100-20×8	70 100 120	19.4 27.7 33.3	181 160 136	65 74 73	2900	54 58.9 60.9	75	4.2 4.5 4.7		910
102	125GDL100-20×9	70 100 120	19.4 27.7 33.3	207 180 153	65 74 73	2900	60.7 66.3 68.5	75	4.2 4.5 4.7		935
103	125GDL100-20×10	70 100 120	19.4 27.7 33.3	230 200 170	65 74 73	2900	67.5 73.6 76.1	90	4.2 4.5 4.7		1110
104	150GDL160-20×2	112 160 192	31.1 44.4 53.3	46 40 34	69 78 77	2900	20.3 22.3 23.1	30	4.2 4.5 4.7	150	500
105	150GDL160-20×3	112 160 192	31.1 44.4 53.3	69 60 51	69 78 77	2900	30.5 33.5 34.6	37	4.2 4.5 4.7		545
106	150GDL160-20×4	112 160 192	31.1 44.4 53.3	92 80 68	69 78 77	2900	40.6 44.7 46.2	55	4.2 4.5 4.7		759
107	150GDL160-20×5	112 160 192	31.1 44.4 53.3	115 100 85	69 78 77	2900	50.9 55.9 57.8	75	4.2 4.5 4.7		930
108	150GDL160-20×6	112 160 192	31.1 44.4 53.3	138 120 102	69 78 77	2900	61 67.1 69.3	75	4.2 4.5 4.7		960
109	150GDL160-20×7	112 160 192	31.1 44.4 53.3	161 140 119	69 78 77	2900	71.2 78.3 80.9	90	4.2 4.5 4.7		1066
110	150GDL160-20×8	112 160 192	31.1 44.4 53.3	184 160 136	69 78 77	2900	81.4 89.4 92.4	110	4.2 4.5 4.7		1468
111	150GDL160-20×9	112 160 192	31.1 44.4 53.3	207 180 153	69 78 77	2900	91.6 100.6 104	110	4.2 4.5 4.7		1498
112	150GDL160-20×10	112 160 192	31.1 44.4 53.3	230 200 170	69 78 77	2900	101.7 111.8 115.5	132	4.2 4.5 4.7		1608

注：GDLS、GDL-B、GDLS-B 型除重量不同外其性能参数与 GDL 型相同。



● W 型系列排污泵外形图



QW 型




JYQW 型



LW 型



YW 型



GW 型

● 使用条件

W 系列适用于输送温度不超过 60° C 的带颗粒的污水、污物、也可用于清水及带腐蚀性介质。

● 性能参数范围


本系列共有 5 个品种、441 种规格其性能参数范围为：

流量 Q=6~2650m³/h 扬程 H=5~36m

转速 n=980、1450、2900r/min 功率 P=0.55~315kw

吸入口直径 Dna=25~500mm 吐出口直径 DNm=25~500mm

● 型号说明

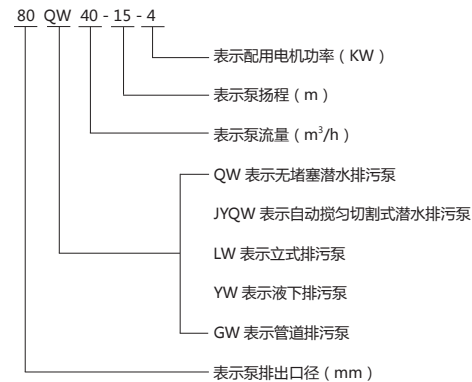

● QW 型无堵塞潜水排污泵性能参数表

序号	型 号 Model	排出口 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFF Kw	效率 EFF %	序 号	型 号 Model	排出口 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFF Kw	效率 EFF %
1	25QW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45	58	200QW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72
2	25QW8-25-1.1	25	8	25	2900	1.1	45	59	200QW250-22-30	200	250	22	1450	30	71
3	32QW6-18-0.75	32	6	18	2900	0.75	45	60	200QW250-35-45	200	250	35	1450	45	69
4	32QW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48	61	200QW250-40-55	200	250	40	1450	55	70
5	40QW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	62	200QW300-7-11	200	300	7	980	11	75
6	50QW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54	63	200QW300-10-15	200	300	10	1450	15	68
7	50QW15-7-0.75	50	15	7	2900	0.75	54	64	200QW300-15-22	200	300	15	1450	22	71
8	50QW15-10-1.1	50	15	10	2900	1.1	55	65	200QW300-25-37	200	300	25	1450	37	73
9	50QW15-22-2.2	50	15	22	2900	2.2	56	66	200QW400-10-22	200	400	10	1450	22	75
10	50QW15-30-4	50	15	30	2900	4	51	67	200QW400-13-30	200	400	13	1450	30	76
11	50QW17-25-3	50	17	25	2900	3	53	68	200QW400-24-45	200	400	24	1450	45	71
12	50QW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62	69	200QW400-30-55	200	400	30	1450	55	72
13	50QW20-10-1.5	50	20	10	2900	1.5	63	70	250QW600-7-22	250	600	7	980	22	75
14	50QW20-15-2.2	50	20	15	2900	2.2	51	71	250QW600-9-30	250	600	9	980	30	78
15	50QW24-20-4	50	24	20	2900	4	55	72	250QW600-12-37	250	600	12	1450	37	76
16	50QW25-10-1.5	50	25	10	2900	1.5	51	73	250QW600-15-45	250	600	15	1450	45	73
17	50QW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49	74	250QW600-20-55	250	600	20	1450	55	73
18	50QW40-30-7.5	50	40	30	2900	7.5	68	75	250QW600-25-75	250	600	25	1450	75	71
19	50QW42-9-2.2	50	42	9	2900	2.2	65	76	300QW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
20	50QW45-10-3	50	45	10	2900	3	67	77	300QW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
21	65QW15-25-2.2	65	25	15	2900	2.2	52	78	300QW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
22	65QW25-30-4	65	25	30	2900	4	58	79	300QW800-12-45	300	800	12	980	45	74
23	65QW37-13-3	65	37	13	2900	3	60	80	300QW800-15-55	300	800	15	1450	55	73
24	80QW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50	81	300QW800-20-75	300	800	20	1450	75	75
25	80QW40-10-3	80	40	10	2900	3	55	82	300QW950-20-90	300	950	20	1450	90	76
26	80QW40-15-4	80	40	15	2900	4	57	83	300QW950-24-110	300	950	24	1450	110	76
27	80QW46-22-5.5	80	46	22	2900	5.5	55	84	350QW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
28	80QW50-5-1.5	80	50	5	2900	1.5	58	85	350QW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83
29	80QW50-10-3	80	50	10	2900	3	61	86	350QW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
30	80QW50-15-4	80	50	15	2900	4	62	87	350QW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
31	80QW60-13-4	80	60	13	2900	4	63	88	350QW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83
32	80QW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	89	350QW1500-20-6-132	350	1500	20.6	740	132	82
33	80QW70-12-4	80	70	12	2900	4	62	90	350QW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
34	80QW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45	91	400QW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85
35	80QW90-17-7.5	80	90	17	1450	7.5	55	92	400QW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
36	100QW120-10-5.5	80	100	32	2900	18.5	65	93	400QW1700-22-160	400	1700	22	740	160	85
37	100QW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59	94	400QW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
38	100QW70-7-3	100	70	7	1450	3	60	95	400QW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
39	100QW85-10-4	100	85	10	1450	4	62	96	400QW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
40	100QW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	71	97	400QW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
41	100QW100-7-4	100	100	7	1450	4	62	98	400QW2000-15-132	400	2000	15	980	132	84
42	100QW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70	99	400QW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
43	100QW100-25-11	100	100	25	1450	11	61	100	450QW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85
44	100QW100-35-18.5	100	100	35	1450	18.5	67	101	450QW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
45	100QW120-10-5.5	100	120	10	1450	5.5	68	102	450QW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
46	100QW120-12-7.5	100	120	12	1450	7.5	68	103	450QW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
47	150QW140-18-15	150	140	18	1450	15	70	104	450QW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
48	150QW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63	105	450QW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
49	150QW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72	106	450QW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
50	150QW150-35-37	150	150	35	1450	37	63	107	500QW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
51	150QW180-15-15	150	180	15	1450	15	67	108	500QW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
52	150QW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74	109	500QW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
53	150QW180-35-22	150	180	35	1450	22	69	110	500QW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
54	150QW200-10-15	150	200	10	1450	15	64	111	500QW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
55	150QW200-25-22	150	200	25	1450	22	65	112	500QW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
56	150QW200-30-37	150	200	30	1450	37	65	113	500QW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85
57	200QW250-11-15	200	250	11	1450	15	72								

注：JYQW 型除结构及外形不同外其性能参数与 QW 型相同



● LW 型立式排污泵性能参数表

序号	型 号 Model	排出口 口径 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFF Kw	效率 EFF %	序号	型 号 Model	排出口 口径 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFF Kw	效率 EFF %
1	25LW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45	43	250LW600-9-30	250	600	9	980	30	78
2	25LW8-25-1.1	25	8	25	2900	1.1	45	44	250LW600-12-37	250	600	12	1450	37	76
3	32LW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48	45	250LW600-15-45	250	600	15	1450	45	73
4	40LW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	46	250LW600-20-55	250	600	20	1450	55	73
5	50LW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62	47	250LW600-25-75	250	600	25	1450	75	71
6	50LW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54	48	300LW800-12-45	300	800	12	980	45	74
7	50LW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51	49	300LW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
8	50LW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51	50	300LW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
9	50LW17-25-3	50	17	25	2900	3	53	51	300LW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
10	50LW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49	52	300LW800-20-75	300	800	20	1450	75	75
11	65LW25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52	53	300LW950-20-90	300	950	20	1450	90	76
12	65LW37-13-3	65	37	13	2900	3	60	54	300LW950-24-110	300	950	24	1450	110	76
13	65LW25-30-4	65	25	30	2900	4	58	55	350LW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
14	80LW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50	56	350LW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
15	80LW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45	57	350LW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
16	80LW100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65	58	350LW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83
17	80LW40-15-4	80	40	15	2900	4	57	59	350LW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83
18	80LW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	60	350LW1500-20-6-132	350	1500	20.6	740	132	82
19	100LW85-10-4	100	85	10	1450	4	62	61	350LW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
20	100LW100-35-18.5	100	100	35	2800	18.5	67	62	400LW1800-9-5-75	400	1800	9.5	740	75	85
21	100LW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59	63	400LW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
22	100LW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70	64	400LW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
23	100LW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	71	65	400LW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5
24	100LW100-25-11	100	100	25	1450	11	61	66	400LW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
25	150LW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63	67	400LW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
26	150LW200-10-15	150	200	10	1450	15	64	68	400LW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
27	150LW180-15-15	150	180	15	1450	15	67	69	400LW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
28	150LW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74	70	450LW2300-9-5-90	450	2300	9.5	740	90	85
29	150LW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72	71	450LW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
30	150LW180-35-22	150	180	35	1450	22	69	72	450LW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
31	150LW200-30-37	150	200	30	1450	37	65	73	450LW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
32	150LW150-35-37	150	150	35	1450	37	63	74	450LW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
33	200LW300-7-11	200	300	7	980	11	75	75	450LW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
34	200LW250-11-15	200	250	11	1450	15	72	76	450LW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
35	200LW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72	77	500LW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
36	200LW400-10-22	200	400	10	1450	22	75	78	500LW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
37	200LW300-15-22	200	300	15	1450	22	71	79	500LW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
38	200LW400-13-30	200	400	13	1450	30	76	80	500LW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
39	200LW250-22-30	200	250	22	1450	30	71	81	500LW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
40	200LW300-25-37	200	300	25	1450	37	73	82	500LW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
41	200LW250-35-45	200	250	35	1450	45	69	83	500LW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85
42	200LW400-30-55	200	400	30	1450	55	72								



YW 型液下排污泵性能参数表

● YW 型液下排污泵性能参数表

序号	型 号 Model	排出 口径 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFF Kw	效率 EFF %	序 号	型 号 Model	排出 口径 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFF Kw	效率 EFF %
1	25YW7-8-0.55	25	7	8	2900	0.55	45	43	250YW600-9-30	250	600	9	980	30	78
2	25YW8-25-1.1	25	8	25	2900	1.1	45	44	250YW600-12-37	250	600	12	1450	37	76
3	32YW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	48	45	250YW600-15-45	250	600	15	1450	45	73
4	40YW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	46	250YW600-20-55	250	600	20	1450	55	73
5	50YW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	62	47	250YW600-25-75	250	600	25	1450	75	71
6	50YW10-10-0.75	50	10	10	2900	0.75	54	48	300YW800-12-45	300	800	12	980	45	74
7	50YW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51	49	300YW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
8	50YW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51	50	300YW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
9	50YW17-25-3	50	17	25	2900	3	53	51	300YW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
10	50YW25-32-5.5	50	25	32	2900	5.5	49	52	300YW800-20-75	300	800	20	1450	75	75
11	65YW25-15-2.2	65	25	15	2900	2.2	52	53	300YW950-20-90	300	950	20	1450	90	76
12	65YW37-13-3	65	37	13	2900	3	60	54	300YW950-24-110	300	950	24	1450	110	76
13	65YW25-30-4	65	25	30	2900	4	58	55	350YW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
14	80YW40-7-2.2	80	40	7	2900	2.2	50	56	350YW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
15	80YW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	45	57	350YW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
16	80YW100-32-18.5	80	100	32	2900	18.5	65	58	350YW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83
17	80YW40-15-4	80	40	15	2900	4	57	59	350YW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83
18	80YW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	56	60	350YW1500-20.6-132	350	1500	20.6	740	132	82
19	100YW85-10-4	100	85	10	1450	4	62	61	350YW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
20	100YW100-35-18.5	100	100	35	2800	18.5	67	62	400YW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85
21	100YW65-15-5.5	100	65	15	1450	5.5	59	63	400YW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
22	100YW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	70	64	400YW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
23	100YW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	71	65	400YW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5
24	100YW100-25-11	100	100	25	1450	11	61	66	400YW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
25	150YW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	63	67	400YW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
26	150YW200-10-15	150	200	10	1450	15	64	68	400YW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
27	150YW180-15-15	150	180	15	1450	15	67	69	400YW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
28	150YW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	74	70	450YW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85
29	150YW150-26-18.5	150	150	26	1450	18.5	72	71	450YW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
30	150YW180-35-22	150	180	35	1450	22	69	72	450YW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
31	150YW200-30-37	150	200	30	1450	37	65	73	450YW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
32	150YW150-35-37	150	150	35	1450	37	63	74	450YW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
33	200YW300-7-11	200	300	7	980	11	75	75	450YW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
34	200YW250-11-15	200	250	11	1450	15	72	76	450YW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
35	200YW250-15-18.5	200	250	15	1450	18.5	72	77	500YW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
36	200YW400-10-22	200	400	10	1450	22	75	78	500YW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
37	200YW300-15-22	200	300	15	1450	22	71	79	500YW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
38	200YW400-13-30	200	400	13	1450	30	76	80	500YW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
39	200YW250-22-30	200	250	22	1450	30	71	81	500YW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
40	200YW300-25-37	200	300	25	1450	37	73	82	500YW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
41	200YW250-35-45	200	250	35	1450	45	69	83	500YW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85
42	200YW400-30-55	200	400	30	1450	55	72								



GW 型无堵塞管道排污泵性能参数表

● GW 型无堵塞管道排污泵性能参数表

序号	型 号 Model	排出 口径 mm	流量 Flow m³/h	扬程 Head m	转速 Speed r/min	功率 EFFE Kw	效率 EFFI %
1	25GW8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1	45
2	32GW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	56
3	40GW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48
4	40GW15-30-2.2	40	15	30	2900	2.2	48
5	50GW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	60
6	50GW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51
7	50GW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51
8	65GW25-15-2.2	65	25	15	1450	2.2	53
9	65GW25-30-4	65	25	30	2900	4	59
10	80GW40-7-2.2	80	40	7	1450	2.2	50
11	80GW40-15-4	80	40	15	2900	4	62
12	80GW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	60
13	80GW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	60
14	100GW85-10-4	100	85	10	1450	4	65
15	100GW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	54
16	100GW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	54
17	100GW100-25-11	100	100	25	1450	11	65
18	150GW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	65
19	150GW180-15-15	150	180	15	1450	15	68
20	150GW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	70
21	200GW300-15-22	200	300	15	1450	22	72
22	200GW300-25-37	200	300	25	1450	37	75
23	250GW600-15-45	250	600	15	980	45	72
24	300GW480-15-45	300	480	15	1450	45	66
25	300GW600-20-55	300	600	20	1450	55	73
26	300GW950-24-110	300	950	24	1450	110	76
27	300GW400-20-45	300	400	20	1450	45	64
28	350GW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85
29	350GW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84
30	350GW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84
31	350GW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83
32	350GW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	100	83
33	350GW1500-20.6-132	350	1500	20.6	740	132	82
34	350GW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83
35	400GW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85
36	400GW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85
37	400GW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85
38	400GW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5
39	400GW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85
40	400GW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85
41	400GW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83
42	400GW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82
43	450GW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85
44	450GW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85
45	450GW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85
46	450GW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83
47	450GW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83
48	450GW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83
49	450GW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83
50	500GW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85
51	500GW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85
52	500GW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85
53	500GW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85
54	500GW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85
55	500GW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85
56	500GW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85



● PW、PWF 型系列污水泵外形图



● 使用条件

PW 系列适用于输送温度不超过 80° C 的污浊液体，液体内含含有纤维纸屑无磨蚀性、无腐蚀性固体及其他悬浮物体或粪便。


PWF 系列适用于输送温度不超过 80° C 的耐腐蚀、有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水

● 性能参数范围

PW 系列共有 6 个规格其性能参数范围为： PWF 系列共有 3 个规格其性能参数范围为：

流量 Q=36~180 m³/h	扬程 H=8.5~48.5 m	流量 Q=10~125m³/h	扬程 H=10~18m
转速 n=960、1440、2920r/min	功率 P=4~30kw	转速 n=1440r.p.m	功率 P=4~7.5kw
吸入口直径 Dna=80~200mm		吸入口直径 Dna=65~125mm	
吐出口直径 DNm=70~150mm		吐出口直径 DNm=50~100mm	

● 型号说明



● PW 型污水泵性能参数表

型 号	流量 Q		扬程 H (M)	转速 n (r/min)	功率 N		效率 η (%)	允许吸上真空高度 Hs(m)	叶轮直径 D₂ (mm)	泵重量 W (Kg)
	(m³/h)	(L/s)			轴功率 (KW)	电机功率 (KW)				
2½PW	36	10	11.6	1440	2.1	4	54	7.5	195	65
	60	16.6	9.5		2.5		62	7.2		
	72	20	8.5		2.72		61.5	7		
2½PW	43	12	34	2920	7.8	15	51	6	170	65
	90	25	36		11		58	5		
	108	30	24		12.5		56	4.2		
2½PW	43	12	48.5	2940	11.6	22	49	7	195	65
	90	25	43		17		62	5.5		
	108	30	39		19.2		60	4.5		
4PW	72	20	12	960	4	7.5	59	7	300	125
	100	27.8	11		4.7		64	6.5		
	120	33.2	10.5		5.5		62	5.5		
4PW	108	30	27.5	1460	13.5	30	60	7.8	300	125
	160	44.4	25.5		18		62	7.5		
	180	50	24.5		19.5		61.5	7		

● PWF 型污水泵性能参数表

型 号	流量 Q		扬程 H (M)	转速 n (r/min)	功率 N		效率 η (%)	汽蚀余量 (NPSH) r
	(m³/h)	(L/s)			轴功率 (KW)	电机功率 (KW)		
50PWF-65	10	2.75	18	1440	2.35	4	20.5	5
	14.5	4	16		2.47		25.5	
	19	5.25	14.5		2.58		29	
80PWF-100	42	11.7	14	1440	3.5	5.5	45.5	4.5
	56	15.5	13.5		4.1		50	
	72	20	12.5		4.5		54.5	
100PWF-125	80	22.2	14	1440	5.5	7.5	55	4
	100	27.8	12.5		5.7		60	
	125	34.7	10		5.44		62.5	



LW 型单级旋涡泵外形图



使用条件


LW 系列适用于输送温度不超过 60° C 的清水和类似于清水的液体

性能参数范围

本系列共有 3 个品种、5 规格其性能参数范围为

流量 Q=1.8~2.4 m³/h 扬程 H=27.5~120 m
转速 n=1450、2900r/min 功率 P=1.5~3 kw
吸入口直径 Dna=25mm 吐出口直径 DNm=25mm

型号说明

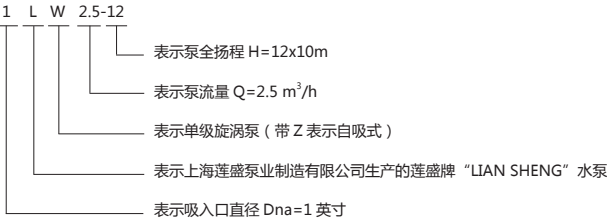

LW 型单级旋涡泵性能参数表

型 号 Model	流量 Q Capacity		扬程 Head H (m)	转速 Speed n (r/min)	功率 N (kw)		效率 EFF. η (%)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r (m)
	米³ / 秒 (m³/h)	升 / 秒 (L/s)			功率 N(kw)	电机功率 Motor		
1LW2.5-12	2.5	0.7	120	2900	2.64	3	31	6.1
1LW2.4-10.5	2.4	0.7	105	2900	2.49	3	28	6.1
1LWZ-0.9	1	0.3	37	1450	0.99	1.5	11	3.8
	1.8	0.5	27.5		0.86		16	
	2.5	0.7	19		0.72		18	



XBD-QDL 型立式多级消防泵组外形图



使用条件


XBD-QDL 系列适用于输送温度不超过 60° C 的清水和类似于清水的液体

性能参数范围

本系列共有 4 个品种、20 规格其性能参数范围为

流量 Q=5~20 L/S 扬程 H=45~170 m
转速 n=2900r/min 功率 P=5.5~45 kw
吸入口直径 Dna=50 ~ 100mm 吐出口直径 DNm=50 ~ 100mm

型号表示方法：

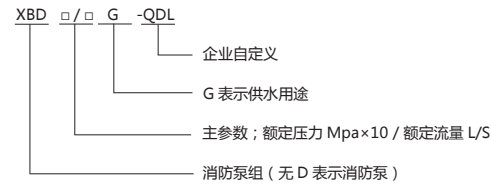

示例：型号为 XBD6.0/5G-QDL 表示供水用途的，带电机驱动，额定压力为 0.60 Mpa，额定流量为 5L/S，的立式多级消防泵组。

● XBD-QDL 型立式多级消防泵组性能参数表

序号	型号	流量 L/S	压力 Mpa	轴功率 kW	额定 转速 r/min	配用 功率 kw	对应型号
1	XBD6.0/5G-QDL	3.5 5 6	0.77 0.60 0.55	4.0 4.8 5.1	2950	5.5	LQDL20-5
2	XBD8.6/5G-QDL	3.5 5 6	1.02 0.86 0.72	5.4 6.4 6.8	2950	7.5	LQDL20-7
3	XBD9.6/5G-QDL	3.5 5 6	1.04 0.96 0.94	6.32 7.20 7.87	2950	11	LQDL20-8
4	XBD17.0/5G-QDL	3.5 5 6	2.07 1.70 1.44	10.9 12.8 13.6	2950	15	LQDL20-14
5	XBD6.5/10G-QDL	7 10 12	0.72 0.65 0.58	7.5 8.4 8.7	2950	11	LQDL45-3
6	XBD8.8/10G-QDL	7 10 12	0.96 0.88 0.78	10.4 11.4 11.6	2950	15	LQDL45-4
7	XBD11.0/10G-QDL	7 10 12	1.18 1.10 1.00	13.0 14.0 14.5	2950	18.5	LQDL45-5
8	XBD13.0/10G-QDL	7 10 12	1.43 1.30 1.18	15.6 16.5 17.5	2950	22	LQDL45-6
9	XBD17.4/10G-QDL	7 10 12	1.90 1.74 1.58	20.8 22.4 23.1	2950	30	LQDL45-8
10	XBD22.0/10G-QDL	7 10 12	2.45 2.20 2.02	27.51 31.48 34.23	2950	45	LQDL45-11
11	XBD3.9/15G-QDL	10.5 15 18	0.43 0.39 0.36	8.61 9.64 10.12	2950	11	LQDL64-2
12	XBD6.0/15G-QDL	10.5 15 18	0.70 0.60 0.52	9.6 11.9 12.5	2950	15	LQDL64-3-1
13	XBD7.8/15G-QDL	10.5 15 18	0.90 0.78 0.65	13.2 15.5 16.0	2950	18.5	LQDL64-4-2
14	XBD9.4/15G-QDL	10.5 15 18	1.02 0.94 0.80	16.0 18.0 19.6	2950	22	LQDL64-4
15	XBD4.5/20G-QDL	14 20 24	0.52 0.45 0.40	10.4 12.6 13.0	2950	15	LQDL90-2
16	XBD5.8/20G-QDL	14 20 24	0.68 0.58 0.50	14.2 14.8 16.1	2950	18.5	LQDL90-3-2
17	XBD7.0/20G-QDL	14 20 24	0.82 0.70 0.62	16.5 18.9 20.4	2950	22	LQDL90-3
18	XBD9.8/20G-QDL	14 20 24	1.10 0.98 0.86	22.8 24.8 26.4	2950	30	LQDL90-4
19	XBD12.0/20G-QDL	14 20 24	1.35 1.20 1.08	28.0 31.5 33.5	2950	37	LQDL90-5-2
20	XBD13.6/20G-QDL	14 20 24	1.58 1.36 1.23	34.0 37.51 39.32	2950	45	LQDL90-6

● XBD-ISG 型立式单级消防泵组外形图



● 使用条件

XBD-ISG 型系列适用于输送温度不超过 60° C 的清水和类似于清水的液体

● 性能参数范围

本系列共有 11 个品种、100 规格其性能参数范围为

流量 Q=5~80 L/S

扬程 H=40~130 m


转速 n=1450、2900r/min

功率 P=5.5~132 kw

吸入口直径 Dna=65 ~ 200mm

吐出口直径 DNm=65 ~ 200mm

● 型号表示方法

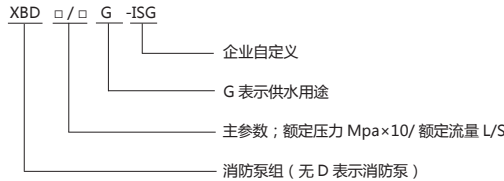

示例：型号为 XBD8.0/80G-ISG 表示供水用途的，带电机驱动，额定压力为 0.80 Mpa，额定流量为 80L/S，的立式单级消防泵组。

● XBD-ISG 型立式单级消防泵组性能参数表

序号	型号	额定流量		额定压力 Mpa	额定转速 r/min	轴功率 kw	配用功率 kw	对应型号
		L/S	m³/h					
1	XBD4.0/5G- ISG	4	14.4	0.41	2900	4.56	5.5	ISG65-200B
		5	18.0	0.40		5.15		
		6	21.6	0.38		5.52		
2	XBD5.5/5G- ISG	4	14.4	0.57	2900	4.65	7.5	ISG65-200
		5	18.0	0.55		5.62		
		6	21.6	0.53		6.49		
3	XBD6.0/5G- ISG	4	14.4	0.62	2900	7.95	11	ISG65-250B
		5	18.0	0.60		8.65		
		6	21.6	0.58		9.26		
4	XBD7.0/5G- ISG	4	14.4	0.72	2900	6.10	11	ISG65-250A
		5	18.0	0.70		7.98		
		6	21.6	0.66		9.23		
5	XBD7.5/5G- ISG	4	14.4	0.77	2900	7.30	11	ISG65-250A
		5	18.0	0.75		8.75		
		6	21.6	0.71		9.98		
6	XBD8.0/5G- ISG	4	14.4	0.82	2900	7.66	15	ISG65-250
		5	18.0	0.80		9.42		
		6	21.6	0.78		11.12		
7	XBD9.0/5G- ISG	4	14.4	0.93	2900	9.60	15	ISG65-315C
		5	18.0	0.90		11.04		
		6	21.6	0.85		13.16		
8	XBD10.5/5G- ISG	4	14.4	1.08	2900	11.20	18.5	ISG65-315B
		5	18.0	1.05		14.45		
		6	21.6	1.02		15.82		
9	XBD11.5/5G- ISG	4	14.4	1.19	2900	14.60	22	ISG65-315A
		5	18.0	1.15		15.92		
		6	21.6	1.13		19.00		
10	XBD13.0/5G- ISG	4	14.4	1.33	2900	16.81	30	ISG65-315
		5	18.0	1.30		18.85		
		6	21.6	1.28		22.80		
11	XBD3.0/10G- ISG	6	21.6	0.32	2900	3.04	7.5	ISG80-160
		10	36.0	0.30		4.52		
		12	43.2	0.25		4.82		
12	XBD4.0/10G- ISG	6	21.6	0.41	2900	3.95	7.5	ISG80-200B
		10	36.0	0.40		6.23		
		12	43.2	0.38		7.25		
13	XBD4.5/10G- ISG	6	21.6	0.48	2900	4.70	11	ISG80-200A
		10	36.0	0.45		6.90		
		12	43.2	0.44		8.35		
14	XBD5.0/10G- ISG	6	21.6	0.51	2900	6.30	15	ISG80-200
		10	36.0	0.50		8.72		
		12	43.2	0.48		10.02		
15	XBD6.0/10G- ISG	6	21.6	0.64	2900	7.56	15	ISG80-250B
		10	36.0	0.60		10.46		
		12	43.2	0.58		12.02		
16	XBD7.0/10G- ISG	6	21.6	0.74	2900	10.43	18.5	ISG80-250A
		10	36.0	0.70		14.50		
		12	43.2	0.68		16.58		
17	XBD8.0/10G- ISG	6	21.6	0.84	2900	11.48	22	ISG80-250
		10	36.0	0.80		16.50		
		12	43.2	0.78		18.61		
18	XBD9.0/10G- ISG	6	21.6	0.94	2900	12.05	22	ISG80-315B
		10	36.0	0.90		17.30		
		12	43.2	0.85		19.58		
19	XBD10.5/10G- ISG	6	21.6	1.08	2900	12.98	30	ISG80-315A
		10	36.0	1.05		19.68		
		12	43.2	1.02		24.33		
20	XBD11.5/10G- ISG	6	21.6	1.18	2900	13.52	30	ISG80-315A
		10	36.0	1.15		20.51		
		12	43.2	1.12		25.35		
21	XBD12.0/10G- ISG	6	21.6	1.22	2900	28.70	37	ISG80-315
		10	36.0	1.20		35.42		
		12	43.2	1.16		36.50		
22	XBD3.0/15G- ISG	9	32.4	0.32	2900	4.58	7.5	ISG80-160
		15	54	0.30		6.89		
		18	64.8	0.26		6.95		
23	XBD3.5/15G- ISG	9	32.4	0.38	2900	4.71	7.5	ISG80-200B
		15	54	0.35		7.09		
		18	64.8	0.30		7.15		
24	XBD4.5/15G- ISG	9	32.4	0.48	2900	6.23	11	ISG80-200A
		15	54	0.45		9.45		
		18	64.8	0.40		10.38		

25	XBD5.0/15G- ISG	9	32.4	0.53	2900	7.42	15	ISG80-200
		15	54	0.50		11.31		
		18	64.8	0.46		12.89		
26	XBD5.5/15G- ISG	9	32.4	0.58	2900	8.23	15	ISG80-250B
		15	54	0.55		11.01		
		18	64.8	0.50		13.23		
27	XBD6.0/15G- ISG	9	32.4	0.64	2900	14.80	18.5	ISG80-250A
		15	54	0.60		19.10		
		18	64.8	0.54		20.56		
28	XBD7.0/15G- ISG	9	32.4	0.74	2900	16.20	18.5	ISG80-250A
		15	54	0.70		20.30		
		18	64.8	0.64		21.80		
29	XBD8.0/15G- ISG	9	32.4	0.84	2900	12.32	22	ISG80-250
		15	54	0.80		20.45		
		18	64.8	0.70		22.30		
30	XBD9.0/15G- ISG	9	32.4	0.98	2900	14.52	30	ISG80-315A
		15	54	0.90		22.30		
		18	64.8	0.84		25.12		
31	XBD10.0/15G- ISG	9	32.4	1.06	2900	15.32	30	ISG80-315A
		15	54	1.00		23.50		
		18	64.8	0.92		26.52		
32	XBD11.0/15G- ISG	9	32.4	1.14	2900	17.30	37	ISG80-315
		15	54	1.10		25.63		
		18	64.8	1.02		28.12		
33	XBD12.0/15G- ISG	9	32.4	1.28	2900	18.36	37	ISG80-315
		15	54	1.20		26.52		
		18	64.8	1.14		29.36		
34	XBD4.0/20G- ISG	12	43.2	0.42	2900	8.56	15	ISG100-200B
		20	72	0.40		10.76		
		24	86.4	0.36		12.36		
35	XBD4.5/20G- ISG	12	43.2	0.48	2900	12.52	18.5	ISG100-200A
		20	72	0.45		14.81		
		24	86.4	0.42		16.38		
36	XBD5.5/20G- ISG	12	43.2	0.58	2900	11.72	22	ISG100-200
		20	72	0.55		15.63		
		24	86.4	0.52		17.21		
37	XBD6.0/20G- ISG	12	43.2	0.63	2900	12.89	22	ISG100-250B
		20	72	0.60		16.84		
		24	86.4	0.55		18.41		
38	XBD7.0/20G- ISG	12	43.2	0.73	2900	21.17	30	ISG100-250A
		20	72	0.70		26.40		
		24	86.4	0.65		27.98		
39	XBD7.5/20G- ISG	12	43.2	0.78	2900	21.48	30	ISG100-250A
		20	72	0.75		26.94		
		24	86.4	0.72		30.73		
40	XBD8.5/20G- ISG	12	43.2	0.90	2900	22.69	37	ISG100-250
		20	72	0.85		27.98		
		24	86.4	0.81		31.85		
41	XBD10.5/20G- ISG	12	43.2	1.10	2900	24.90	45	ISG100-315B
		20	72	1.05		37.70		
		24	86.4	1.00		42.06		
42	XBD11.5/20G- ISG	12	43.2	1.20	2900	30.80	55	ISG100-315A
		20	72	1.15		43.78		
		24	86.4	1.10		48.12		
43	XBD13.0/20G- ISG	12	43.2	1.34	2900	42.89	75	ISG100-315
		20	72	1.30		55.90		
		24	86.4	1.26		60.23		
44	XBD3.5/25G- ISG	15	54.0	0.37	2900	8.56	15	ISG100-200B
		25	90.0	0.35		10.76		
		30	108.0	0.28		12.36		
45	XBD4.5/25G- ISG	15	54.0	0.48	2900	12.52	18.5	ISG100-200A
		25	90.0	0.45		14.81		
		30	108.0	0.38		16.38		
46	XBD6.0/25G- ISG	15	54.0	0.71	2900	24.20	22	ISG100-250B
		25	90.0	0.60		29.64		
		30	108.0	0.50		32.60		
47	XBD7.0/25G- ISG	15	54.0	0.76	2900	22.69	30	ISG100-250A
		25	90.0	0.70		27.98		
		30	108.0	0.60		31.85		
48	XBD8.0/25G- ISG	15	54.0	0.86	2900	22.60	37	ISG100-250
		25	90.0	0.80		35.60		
		30	108.0	0.70		40.16		
49	XBD10.0/25G- ISG	15	54.0	1.06	2900	24.70	45	ISG100-315B
		25	90.0	1.00		37.60		
		30	108.0	0.94		42.36		
50	XBD11.5/25G- ISG	15	54.0	1.18	2900	30.80	55	ISG100-315A
		25	90.0	1.15		43.78		
		30	108.0	1.06		48.12		
51	XBD12.5/25G- ISG	15	54.0	1.30	2900	42.89	75	ISG100-315
		25	90.0	1.25		55.90		
		30	108.0	1.20		60.23		

52	XBD3.0/30G- ISG	18	64.8	0.35	2900	8.56	15	ISG100-160
		30	108.0	0.30		10.76		
		36	129.6	0.26		12.36		
53	XBD4.0/30G- ISG	18	64.8	0.46	2900	12.52	18.5	ISG100-200A
		30	108.0	0.40		14.81		
		36	129.6	0.34		16.38		
54	XBD5.0/30G- ISG	18	64.8	0.54	2900	15.52	22	ISG100-200
		30	108.0	0.50		17.78		
		36	129.6	0.42		19.36		
55	XBD6.0/30G- ISG	18	64.8	0.68	2900	20.17	30	ISG100-250A
		30	108.0	0.60		25.40		
		36	129.6	0.55		26.88		
56	XBD7.0/30G- ISG	18	64.8	0.72	2900	30.69	37	ISG100-250
		30	108.0	0.70		38.13		
		36	129.6	0.69		41.26		
57	XBD8.5/30G- ISG	18	64.8	0.90	2900	28.78	45	ISG100-315B
		30	108.0	0.85		42.56		
		36	129.6	0.77		46.32		
58	XBD9.5/30G- ISG	18	64.8	1.00	2900	30.80	45	ISG100-315B
		30	108.0	0.95		43.78		
		36	129.6	0.86		48.12		
59	XBD11.0/30G- ISG	18	64.8	1.14	2900	33.60	55	ISG100-315A
		30	108.0	1.10		46.65		
		36	129.6	0.98		51.33		
60	XBD12.0/30G- ISG	18	64.8	1.26	2900	42.89	75	ISG100-315
		30	108.0	1.20		55.90		
		36	129.6	1.14		60.23		
61	XBD3.5/35G-ISG	21	75.6	0.38	2900	15.52	22	ISG125-160
		35	126	0.35		17.78		
		42	151.2	0.30		19.36		
62	XBD4.5/35G-ISG	21	75.6	0.49	2900	20.17	30	ISG125-200B
		35	126	0.45		25.40		
		42	151.2	0.38		26.88		
63	XBD5.0/35G-ISG	21	75.6	0.54	2900	21.69	37	ISG125-200A
		35	126	0.50		27.90		
		42	151.2	0.44		31.34		
64	XBD6.0/35G-ISG	21	75.6	0.64	2900	29.10	45	ISG125-250B
		35	126	0.60		36.72		
		42	151.2	0.53		41.32		
65	XBD7.0/35G-ISG	21	75.6	0.74	2900	31.20	55	ISG125-250A
		35	126	0.70		37.92		
		42	151.2	0.63		41.97		
66	XBD8.5/35G-ISG	21	75.6	0.90	2900	36.90	75	ISG125-250
		35	126	0.85		48.55		
		42	151.2	0.78		57.32		
67	XBD10.5/35G-ISG	21	75.6	1.10	2900	47.92	75	ISG125-315B
		35	126	1.05		60.02		
		42	151.2	1.03		66.80		
68	XBD12.0/35G-ISG	21	75.6	1.23	2900	48.98	90	ISG125-315A
		35	126	1.20		68.60		
		42	151.2	1.13		84.62		
69	XBD13.0/35G-ISG	21	75.6	1.32	2900	59.48	110	ISG125-315
		35	126	1.30		74.16		
		42	151.2	1.23		79.02		
70	XBD3.5/40G- ISG	24	86.7	0.38	2900	16.02	22	ISG125-160
		40	144.0	0.35		17.12		
		48	172.8	0.29		19.03		
71	XBD4.5/40G- ISG	24	86.7	0.49	2900	20.37	30	ISG125-200B
		40	144.0	0.45		25.48		
		48	172.8	0.39		26.56		
72	XBD5.0/40G- ISG	24	86.7	0.54	2900	21.69	37	ISG125-200A
		40	144.0	0.50		27.90		
		48	172.8	0.44		31.34		
73	XBD6.0/40G- ISG	24	86.7	0.66	2900	29.10	45	ISG125-250B
		40	144.0	0.60		36.72		
		48	172.8	0.54		41.32		
74	XBD7.0/40G- ISG	24	86.7	0.77	2900	30.80	55	ISG125-250A
		40	144.0	0.70		43.78		
		48	172.8	0.64		48.12		
75	XBD8.0/40G-ISG	24	86.7	0.87	2900	42.89	75	ISG125-250
		40	144.0	0.80		55.90		
		48	172.8	0.74		60.23		
76	XBD9.0/40G-ISG	24	86.7	0.92	2900	44.23	75	ISG125-315B
		40	144.0	0.90		57.80		
		48	172.8	0.84		62.56		
77	XBD10.0/40G-ISG	24	86.7	1.02	2900	47.20	75	ISG125-315B
		40	144.0	1.00		60.78		
		48	172.8	0.94		65.50		
78	XBD11.0/40G-ISG	24	86.7	1.12	2900	52.33	75	ISG125-315B
		40	144.0	1.10		65.90		
		48	172.8	1.03		70.66		

79	XBD12.0/40G-ISG	24	86.7	1.23	2900	58.40	90	ISG125-315A
		40	144.0	1.20		71.50		
		48	172.8	1.14		76.78		
80	XBD13.0/40G- ISG	24	86.7	1.31	2900	65.10	110	ISG125-315
		40	144.0	1.30		79.86		
		48	172.8	1.20		92.33		
81	XBD4.0/40G- ISG	28	86.7	0.426	1450	22.38	37	LISG150-400A
		40	144.0	0.417		27.24		
		48	172.8	0.401		30.14		
82	XBD5.2/40G-ISG	28	86.7	0.62	1450	26.3	45	LISG150-400
		40	144.0	0.52		29.6		
		48	172.8	0.45		34.2		
83	XBD6.8/40G-ISG	28	86.7	0.71	1450	33.8	55	LISG150-460B
		40	144.0	0.68		40.1		
		48	172.8	0.59		42.7		
84	XBD8.0/40G-ISG	28	86.7	0.83	1450	40.9	75	LISG150-460
		40	144.0	0.80		47.4		
		48	172.8	0.70		54.1		
85	XBD4.5/50-ISG	35	126	0.47	1450	26.8	37	LISG150-400A
		50	180	0.45		32.5		
		60	216	0.36		35.3		
86	XBD5.5/50G-ISG	35	126	0.58	1450	30.8	45	LISG150-400
		50	180	0.55		38.5		
		60	216	0.48		42.1		
87	XBD6.5/50G-ISG	35	126	0.66	1450	33.8	55	LISG150-460B
		50	180	0.65		42.8		
		60	216	0.55		53.1		
88	XBD7.0/50G-ISG	35	126	0.755	1450	49.31	75	LISG150-460A
		50	180	0.716		57.76		
		60	216	0.673		64.21		
89	XBD8.6/50G-ISG	35	126	0.90	1450	49.0	75	LISG150-460
		50	180	0.86		62.9		
		60	216	0.76		68.6		
90	XBD5.5/60G-ISG	42	126	0.58	1450	33.8	55	LISG150-460B
		60	180	0.55		42.8		
		72	216	0.50		53.1		
91	XBD6.5/60G-ISG	42	126	0.68	1450	39.6	75	LISG150-460A
		60	180	0.65		49.8		
		72	216	0.60		63.7		
92	XBD7.6/60G-ISG	42	126	0.80	1450	49.0	75	LISG150-460
		60	180	0.76		62.9		
		72	216	0.72		68.6		
93	XBD5.0/70G-ISG	49	176.4	0.54	1450	41.8	75	LISG200-400A
		70	252	0.50		52.5		
		84	302.4	0.42		55.2		
94	XBD6.5/70G-ISG	49	176.4	0.66	1450	68.6	90	LISG200-460B
		70	252	0.63		85.5		
		84	302.4	0.65		86.8		
95	XBD7.5/70G-ISG	49	176.4	0.76	1450	78.8	110	LISG200-460A
		70	252	0.75		93.2		
		84	302.4	0.71		97.9		
96	XBD8.0/70G-ISG	49	176.4	0.810	1450	76.62	132	LISG200-460
		70	252	0.808		95.83		
		84	302.4	0.808		106.68		
97	XBD5.0/80G-ISG	56	201.6	0.53	1450	52.8	75	LISG200-400A
		80	288	0.50		60.2		
		96	345.6	0.45		68.6		
98	XBD6.2/80G-ISG	56	201.6	0.64	1450	68.5	90	LISG200-460B
		80	288	0.62		85.2		
		96	345.6	0.58		87.8		
99	XBD7.2/80G-ISG	56	201.6	0.74	1450	78.2	110	LISG200-460A
		80	288	0.72		94.1		
		96	345.6	0.70		99.8		
100	XBD8.0/80G-ISG	56	201.6	0.804	1450	82.83	132	LISG200-460
		80	288	0.803		102.29		
		96	345.6	0.796		115.28		

● XBD-LV 型立式多级消防泵组外形图



● 使用条件

XBD-LV 型系列适用于输送温度不超过 60° C 的清水和类似于清水的液体

● 性能参数范围

本系列共有 6 个品种、50 规格其性能参数范围为

流量 Q=5~40 L/S

扬程 H=35~181 m


转速 n=2900r/min

功率 P=3~132 kw

吸入口直径 Dna=50 ~ 150mm

吐出口直径 DNm=40 ~ 100mm

● 型号表示方法

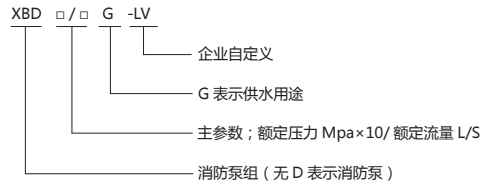

示例：型号为 XBD6.2/10G-LV 表示供水用途的，带电机驱动，额定压力为 0.62 Mpa，额定流量为 10L/S，的立式多级消防泵组。

● XBD-LV 型立式多级消防泵组性能参数表

序号	型号	流量	压力	轴功率	额定转速	配用功率	对应型号
		L/S	Mpa	kw	r/min	kw	
1	XBD3.5/5G-LV	3.5	0.42	1.5	2900	3	LVP18×2A
		5	0.35	2.1			
		6	0.30	2.4			
2	XBD4.4/5G-LV	3.5	0.51	3.2	2900	4	LVP18×2
		5	0.44	3.7			
		6	0.38	3.8			
3	XBD6.6/5G-LV	3.5	0.77	4.2	2900	5.5	LVP18×3
		5	0.66	4.8			
		6	0.58	5.1			
4	XBD8.8/5G-LV	3.5	1.02	5.6	2900	7.5	LVP18×4
		5	0.88	6.4			
		6	0.74	6.8			
5	XBD11.0/5G-LV	3.5	1.28	7.0	2900	11	LVP18×5
		5	1.10	8.0			
		6	0.98	8.5			
6	XBD13.2/5G-LV	3.5	1.55	8.4	2900	11	LVP18×6
		5	1.32	9.6			
		6	1.15	10.2			
7	XBD15.0/5G-LV	3.5	1.67	10.87	2900	15	LVP18×7
		5	1.50	12.32			
		6	1.34	13.22			
8	XBD17.6/5G-LV	3.5	2.00	12.2	2900	15	LVP18×8
		5	1.76	13.6			
		6	1.58	13.9			
9	XBD4.1/10G-LV	7	0.45	5.2	2900	7.5	LVP35×1
		10	0.41	6.0			
		12	0.37	6.6			
10	XBD6.2/10G-LV	7	0.68	8.45	2900	11	LVP35×2A
		10	0.62	10.21			
		12	0.56	10.94			
11	XBD8.2/10G-LV	7	0.90	11.1	2900	15	LVP35×2
		10	0.82	13.0			
		12	0.70	14.2			
12	XBD9.3/10G-LV	7	1.08	12.6	2900	18.5	LVP35×3A
		10	0.93	15.6			
		12	0.78	17.2			
13	XBD11.8/10G-LV	7	1.25	16.34	2900	30	LVP35×3
		10	1.18	18.73			
		12	1.14	19.91			
14	XBD16.4/10G-LV	7	1.80	22.2	2900	30	LVP35×4
		10	1.64	26.0			
		12	1.50	28.4			
15	XBD4.0/15G-LV	10.5	0.42	7.8	2900	11	LVP50×1
		15	0.40	8.9			
		18	0.36	9.5			
16	XBD6.2/15G-LV	10.5	0.75	9.2	2900	15	LVP50×2A
		15	0.62	11.0			
		18	0.55	12.1			
17	XBD7.0/15G-LV	10.5	0.84	13.0	2900	18.5	LVP50×2
		15	0.70	14.6			
		18	0.64	15.7			
18	XBD9.3/15G-LV	10.5	1.12	13.8	2900	22	LVP50×3A
		15	0.93	16.5			
		18	0.75	18.2			
19	XBD10.5/15G-LV	10.5	1.22	19.5	2900	30	LVP50×3
		15	1.05	22.0			
		18	0.86	23.6			
20	XBD12.4/15G-LV	10.5	1.52	23.0	2900	37	LVP50×4
		15	1.25	25.3			
		18	1.12	28.4			
21	XBD14.0/15G-LV	10.5	1.68	26.0	2900	37	LVP50×4
		15	1.40	29.3			
		18	1.28	31.4			
22	XBD17.5/15G-LV	10.5	2.12	35.0	2900	45	LVP50×5
		15	1.75	39.8			
		18	1.63	40.3			
23	XBD18.1/15G-LV	10.5	1.84	46.15	2900	75	LVP50×6
		15	1.81	52.73			
		18	1.77	57.38			
24	XBD4.0/20G-LV	14	0.45	9.1	2900	15	LVP65×1C
		20	0.40	13.4			
		24	0.35	15.6			

25	XBD5.5/20G-LV	14 20 24	0.58 0.55 0.48	6.1 14.4 16.8	2900	18.5	LVP65×1B
26	XBD7.0/20G-LV	14 20 24	0.78 0.70 0.65	12.2 16.3 18.5	2900	22	LVP65×1A
27	XBD8.0/20G-LV	14 20 24	0.84 0.80 0.74	20.1 24.6 26.8	2900	30	LVP65×1
28	XBD9.2/20G-LV	14 20 24	0.99 0.92 0.85	26.33 31.37 34.55	2900	37	LVP65×2B
29	XBD12.2/20G-LV	14 20 24	1.28 1.22 1.06	31.9 38.6 40.9	2900	45	LVP65×2A
30	XBD13.6/20G-LV	14 20 24	1.44 1.36 1.28	35.9 43.0 49.4	2900	55	LVP65×2
31	XBD16.5/20G-LV	14 20 24	1.72 1.65 1.54	40.4 48.2 52.8	2900	55	LVP65×3B
32	XBD18.0/20G-LV	14 20 24	1.86 1.80 1.72	50.4 60.7 66.9	2950	75	LVP65×3
33	XBD4.0/30G-LV	21 30 36	0.43 0.40 0.32	14.7 17.1 17.6	2950	18.5	LVP80×1D
34	XBD5.0/30G-LV	21 30 36	0.53 0.50 0.45	15.1 19.2 20.8	2950	22	LVP80×1C
35	XBD6.0/30G-LV	21 30 36	0.63 0.60 0.54	21.6 27.1 28.6	2950	30	LVP80×1B
36	XBD7.0/30G-LV	21 30 36	0.73 0.70 0.65	23.2 30.2 34.0	2950	37	LVP80×1A
37	XBD7.8/30G-LV	21 30 36	0.80 0.78 0.71	28.4 32.4 38.6	2950	37	LVP80×1A
38	XBD8.7/30G-LV	21 30 36	0.90 0.87 0.81	30.4 34.8 41.2	2950	45	LVP80×1
39	XBD11.2/30G-LV	21 30 36	1.18 1.12 1.06	39.8 44.9 49.8	2950	55	LVP80×2B
40	XBD12.2/30G-LV	21 30 36	1.30 1.22 1.16	44.1 54.2 59.5	2950	75	LVP80×2A
41	XBD14.0/30G-LV	21 30 36	1.48 1.40 1.32	46.3 62.8 70.2	2950	75	LVP80×2
42	XBD16.0/30G-LV	21 30 36	1.67 1.60 1.53	62.27 74.65 80.13	2900	90	LVP80×3
43	XBD17.4/30G-LV	21 30 36	1.81 1.74 1.62	61.0 71.4 77.6	2900	90	LVP80×3
44	XBD9.0/35G-LV	24.5 35 42	0.98 0.90 0.80	35.2 52.0 53.8	2900	55	LVP80×2C
45	XBD13.5/35G-LV	24.5 35 42	1.43 1.35 1.26	46.3 62.8 70.2	2900	75	LVP80×2
46	XBD16.0/35G-LV	21 30 36	1.66 1.60 1.48	61.0 71.4 77.6	2900	90	LVP80×3
47	XBD9.0/40G-LV	28 40 48	0.98 0.90 0.80	35.2 52.0 53.8	2900	55	LVP100×1E
48	XBD11.0/40G-LV	28 40 48	1.18 1.10 1.02	54.3 69.2 71.5	2900	75	LVP100×1D
49	XBD12.0/40G-LV	28 40 48	1.24 1.20 1.03	60.3 80.6 86.5	2900	90	LVP100×1C
50	XBD14.2/40G-LV	28 40 48	1.44 1.42 1.41	78.61 93.89 107.13	2900	132	LVP100×1B

● XBD-LOSW 型单级双吸消防泵组外形图



- 使用条件

XBD-LOSW 型系列适用于输送温度不超过 60° C 的清水和类似于清水的液体

- 性能参数范围


本系列共有 6 个品种、50 规格其性能参数范围为

流量 $Q=30\sim 760\text{ L/S}$ 扬程 $H=30\sim 150\text{ m}$

转速 $n=1450、2900\text{r/min}$ 功率 $P=18.5\sim 450\text{ kw}$

吸入口直径 Dna=125 ~ 450mm 吐出口直径 DNm=80 ~ 350mm

- 型号表示方法

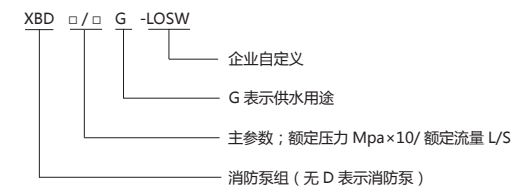

示例: 型号为 XBD3.6/30G-LOSW80/210B 表示供水用途的, 带电机驱动, 额定压力为 0.36 Mpa, 额定流量为 30L/S, 的立式多级消防泵组。



● XBD-LOSW 型立式多级消防泵组性能参数表

序号	型号	额定流量		额定压力	额定转速	配用功率
		L/S	m ³ /h	Mpa	r/min	kw
1	XBD3.0/30-LOSW80/210C	18 30 36	64.8 108 129.6	0.30	2900	18.5
2	XBD3.6/30-LOSW80/210B	18 30 36	64.8 108 129.6	0.36	2900	22
3	XBD3.0/35-LOSW80/210(I)C	21 35 42	75.6 126 151.2	0.33	2900	22
4	XBD3.8/35-LOSW100/375B	21 35 42	75.6 126 151.2	0.38	1450	22
5	XBD5.0/35-LOSW80/210A	21 35 42	75.6 126 151.2	0.5	2900	30
6	XBD3.0/40-LOSW100/375(I)C	24 40 48	86.4 144 172.8	0.3	1450	18.5
7	XBD3.8/40-LOSW80/210(I)B	24 40 48	86.4 144 172.8	0.38	2900	30
8	XBD4.0/40-LOSW100/375(I)B	24 40 48	86.4 144 172.8	0.4	1450	30
9	XBD4.5/40-LOSW100/375A	24 40 48	86.4 144 172.8	0.45	1450	30
10	XBD5.0/40-LOSW80/210	24 40 48	86.4 144 172.8	0.5	2900	30
11	XBD6.0/40-LOSW80/270B	24 40 48	86.4 144 172.8	0.6	2900	45
12	XBD4.6/45-LOSW80/210(I)A	27 45 54	97.2 162 194.4	0.46	2900	30
13	XBD4.8/45-LOSW80/270(I)C	27 45 54	97.2 162 194.4	0.48	2900	37
14	XBD5.5/45-LOSW80/210(I)	27 45 54	97.2 162 194.4	0.55	2900	37
15	XBD7.0/45-LOSW80/270A	27 45 54	97.2 162 194.4	0.7	2900	55
16	XBD8.4/45-LOSW80/270	27 45 54	97.2 162 194.4	0.84	2900	75
17	XBD5.2/50-LOSW100/375(I)	30 50 60	108 180 216	0.52	1450	45
18	XBD6.2/50-LOSW80/270(I)B	30 50 60	108 180 216	0.62	2900	55
19	XBD4.2/55-LOSW100/250C	33 55 66	118.8 198 237.6	0.42	2900	37
20	XBD7.5/55-LOSW80/270(I)A	33 55 66	118.8 198 237.6	0.75	2900	75
21	XBD9.0/55-LOSW80/270(I)	33 55 66	118.8 198 237.6	0.90	2900	75
22	XBD4.4/60-LOSW125/500C	36 60 72	129.6 216 259.2	0.44	1450	45
23	XBD4.6/60-LOSW100/250(I)C	36 60 72	129.6 216 259.2	0.46	2900	45
24	XBD5.0/60-LOSW100/250B	36 60 72	129.6 216 259.2	0.50	2900	45
25	XBD6.0/60-LOSW100/250A	36 60 72	129.6 216 259.2	0.60	2900	55
26	XBD7.0/60-LOSW100/250	36 60 72	129.6 216 259.2	0.7	2900	75
27	XBD3.0/65-LOSW125/365B	39 65 78	140.4 234 280.8	0.30	1450	30
28	XBD5.2/65-LOSW100/250(I)B	39 65 78	140.4 234 280.8	0.52	2900	55
29	XBD8.4/65-LOSW100/310B	39 65 78	140.4 234 280.8	0.84	2900	90



30	XBD3.1/70-LOSW125/365(I)B	42 70 84	151.2 252 302.4	0.31	1450	37
31	XBD3.7/70-LOSW125/365A	42 70 84	151.2 252 302.4	0.37	1450	45
32	XBD4.4/70-LOSW125/500(I)C	42 70 84	151.2 252 302.4	0.44	1450	45
33	XBD5.4/70-LOSW125/500B	42 70 84	151.2 252 302.4	0.54	1450	55
34	XBD6.5/70-LOSW100/250(I)A	42 70 84	151.2 252 302.4	0.65	2900	75
35	XBD7.2/70-LOSW100/310(I)C	42 70 84	151.2 252 302.4	0.72	2900	90
36	XBD10.5/70-LOSW100/310A	42 70 84	151.2 252 302.4	1.05	2900	110
37	XBD4.1/75-LOSW125/365(I)A	45 75 90	162 270 324	0.41	1450	45
38	XBD4.5/75-LOSW125/365	45 75 90	162 270 324	0.45	1450	55
39	XBD6.0/75-LOSW125/500A	45 75 90	162 270 324	0.60	1450	75
40	XBD12.0/75-LOSW100/310	45 75 90	162 270 324	1.20	2900	132
41	XBD4.8/80-LOSW125/365(I)	48 80 96	172.8 288 345.6	0.48	1450	75
42	XBD7.0/80-LOSW125/500	48 80 96	172.8 288 345.6	0.70	1450	90
43	XBD7.5/80-LOSW100/250(I)	48 80 96	172.8 288 345.6	0.75	2900	90
44	XBD9.4/80-LOSW100/310(I)B	48 80 96	172.8 288 345.6	0.94	2900	110
45	XBD3.3/90-LOSW150/460C	54 90 108	194.4 324 388.8	0.33	1450	45
46	XBD7.6/90-LOSW125/500(I)	54 90 108	194.4 324 388.8	0.76	1450	110
47	XBD10.5/95-LOSW100/310(I)A	57 95 114	205.2 342 410.4	1.05	2900	132
48	XBD3.0/100-LOSW150/360A	60 100 120	216 360 432	0.30	1450	45
49	XBD3.6/100-LOSW150/460(I)	60 100 120	216 360 432	0.36	1450	55
50	XBD4.0/100-LOSW150/460B	60 100 120	216 360 432	0.40	1450	75
51	XBD5.5/100-LOSW125/290C	60 100 120	216 360 432	0.55	2900	90
52	XBD12.3/100-LOSW100/310(I)	60 100 120	216 360 432	1.23	2900	200
53	XBD3.2/110-LOSW150/360(I)A	66 110 132	237.6 396 475.2	0.32	1450	55
54	XBD3.5/110-LOSW125/230(I)C	66 110 132	237.6 396 475.2	0.35	2900	75
55	XBD4.2/110-LOSW125/230B	66 110 132	237.6 396 475.2	0.42	2900	75
56	XBD4.5/110-LOSW150/460(I)	66 110 132	237.6 396 475.2	0.45	1450	75
57	XBD5.0/110-LOSW150/460A	66 110 132	237.6 396 475.2	0.50	1450	90
58	XBD5.8/110-LOSW150/605C	66 110 132	237.6 396 475.2	0.58	1450	110
59	XBD7.0/110-LOSW125/290B	66 110 132	237.6 396 475.2	0.7	2900	110
60	XBD3.5/120-LOSW125/230(I)B	72 120 144	259.2 432 518.4	0.35	2900	75
61	XBD4.0/120-LOSW150/360(I)	72 120 144	259.2 432 518.4	0.40	1450	75

62	XBD5.4/120-LOSW125/230A	72 120 144	259.2 432 518.4	0.54	2900	90
63	XBD6.0/120-LOSW150/460	72 120 144	259.2 432 518.4	0.60	1450	110
64	XBD7.2/120-LOSW125/290(I)B	72 120 144	259.2 432 518.4	0.72	2900	132
65	XBD8.4/120-LOSW125/290A	72 120 144	259.2 432 518.4	0.84	2900	160
66	XBD5.4/130-LOSW125/230(I)A	78 130 156	280.8 468 561.6	0.54	2900	110
67	XBD6.1/130-LOSW125/230	78 130 156	280.8 468 561.6	0.61	2900	110
68	XBD6.8/130-LOSW150/605B	78 130 156	280.8 468 561.6	0.68	1450	132
69	XBD9.0/130-LOSW125/290(I)A	78 130 156	280.8 468 561.6	0.90	2900	160
70	XBD10.5/130-LOSW125/290	78 130 156	280.8 468 561.6	1.05	2900	200
71	XBD3.2/140-LOSW200/420(I)C	84 140 168	302.4 504 604.8	0.32	1450	75
72	XBD6.5/140-LOSW125/230(I)	84 140 168	302.4 504 604.8	0.65	2900	132
73	XBD7.6/140-LOSW150/605A	84 140 168	302.4 504 604.8	0.76	1450	160
74	XBD9.0/140-LOSW150/605	84 140 168	302.4 504 604.8	0.90	1450	200
75	XBD3.5/150-LOSW200/420B	90 150 180	324 540 648	0.35	1450	75
76	XBD10.5/150-LOSW125/290(I)	90 150 180	324 540 648	1.05	2900	200
77	XBD3.6/160-LOSW200/420(I)B	96 160 192	345.6 576 691.2	0.36	1450	90
78	XBD4.2/160-LOSW200/420A	96 160 192	345.6 576 691.2	0.42	1450	90
79	XBD8.2/160-LOSW200/670C	96 160 192	345.6 576 691.2	0.82	1450	200
80	XBD4.8/170-LOSW200/520(I)	102 170 204	367.2 612 734.4	0.48	1450	132
81	XBD5.8/170-LOSW200/520B	102 170 204	367.2 612 734.4	0.58	1450	160
82	XBD9.8/170-LOSW200/670B	102 170 204	367.2 612 734.4	0.98	1450	250
83	XBD4.0/180-LOSW200/420(I)A	108 180 216	388.8 648 777.6	0.40	1450	110
84	XBD4.8/180-LOSW200/420	108 180 216	388.8 648 777.6	0.48	1450	110
85	XBD6.8/180-LOSW200/520A	108 180 216	388.8 648 777.6	0.68	1450	180
86	XBD8.6/180-LOSW200/670(I)C	108 180 216	388.8 648 777.6	0.86	1450	250
87	XBD10.8/180-LOSW200/670(I)B	108 180 216	388.8 648 777.6	1.08	1450	315
88	XBD11.5/180-LOSW200/670A	108 180 216	388.8 648 777.6	1.15	1450	315
89	XBD3.0/190-LOSW200/320(I)	114 190 228	410.4 684 820.8	0.30	1450	75
90	XBD6.3/190-LOSW200/520(I)	114 190 228	410.4 684 820.8	0.63	1450	200
91	XBD8.2/200-LOSW200/520	120 200 240	432 720 864	0.82	1450	250
92	XBD5.0/200-LOSW200/420(I)	120 200 240	432 720 864	0.50	1450	132
93	XBD7.8/200-LOSW200/520(I)	120 200 240	432 720 864	0.78	1450	250

94	XBD12.8/200-LOSW200/670(I)A	120 200 240	432 720 864	1.28	1450	355
95	XBD13.2/200-LOSW200/670	120 200 240	432 720 864	1.32	1450	400
96	XBD6.2/220-LOSW250/600C	132 220 264	475.2 792 950.4	0.62	1450	200
97	XBD9.2/220-LOSW200/520(I)	132 220 264	475.2 792 950.4	0.92	1450	280
98	XBD15.0/220-LOSW200/670(I)	132 220 264	475.2 792 950.4	1.50	1450	450
99	XBD3.2/240-LOSW250/480C	144 240 288	518.4 864 1036.8	0.32	1450	110
100	XBD7.5/240-LOSW250/600B	144 240 288	518.4 864 1036.8	0.75	1450	250
101	XBD3.0/250-LOSW250/370(I)B	150 250 300	540 900 1080	0.30	1450	110
102	XBD3.7/250-LOSW250/480(I)C	150 250 300	540 900 1080	0.37	1450	160
103	XBD4.2/250-LOSW250/480B	150 250 300	540 900 1080	0.42	1450	160
104	XBD3.2/260-LOSW250/370A	156 260 312	561.5 936 1123.2	0.32	1450	110
105	XBD3.5/260-LOSW250/370(I)A	156 260 312	561.5 936 1123.2	0.35	1450	132
106	XBD4.5/270-LOSW250/480(I)B	162 270 324	583.2 972 1166.4	0.45	1450	200
107	XBD6.6/270-LOSW250/600(I)C	162 270 324	583.2 972 1166.4	0.66	1450	250
108	XBD9.0/270-LOSW250/600A	162 270 324	583.2 972 1166.4	0.90	1450	315
109	XBD3.8/280-LOSW250/370	168 280 336	604.8 1008 1209.6	0.38	1450	132
110	XBD4.6/280-LOSW250/480A	168 280 336	604.8 1008 1209.6	0.46	1450	200
111	XBD3.9/390-LOSW250/370(I)	174 290 348	626.4 1044 1252.8	0.39	1450	160
112	XBD8.3/290-LOSW250/600(I)B	174 290 348	626.4 1044 1252.8	0.83	1450	315
113	XBD10.4/290-LOSW250/600	174 290 348	626.4 1044 1252.8	1.04	1450	400
114	XBD5.4/300-LOSW250/480	180 300 360	648 1080 1296	0.54	1450	220
115	XBD6.6/320-LOSW250/480(I)	192 320 384	691.2 1152 1382.4	0.66	1450	280
116	XBD10.0/320-LOSW250/600(I)A	192 320 384	691.2 1152 1382.4	1.00	1450	450
117	XBD11.8/340-LOSW250/600(I)	204 340 408	734.4 1224 1468.8	1.18	1450	560
118	XBD5.0/350-LOSW300/560C	210 350 420	756 1260 1512	0.50	1450	250
119	XBD3.0/370-LOSW300/435C	222 370 444	799.2 1332 1598.4	0.30	1450	160
120	XBD8.1/370-LOSW300/700C	222 370 444	799.2 1332 1598.4	0.81	1450	400
121	XBD5.4/380-LOSW300/560B	228 380 456	820.8 1368 1641.6	0.54	1450	280
122	XBD3.0/400-LOSW350/360	240 400 480	864 1440 1728	0.30	1450	160
123	XBD3.4/400-LOSW300/435B	240 400 480	864 1440 1728	0.34	1450	200
124	XBD6.7/400-LOSW300/560A	240 400 480	864 1440 1728	0.67	1450	355
125	XBD10.0/400-LOSW300/700B	240 400 480	864 1440 1728	1.00	1450	560

126	XBD3.6/410-LOSW300/435(I)B	246 410 492	885.6 1476 1771.2	0.36	1450	200
127	XBD4.5/420-LOSW300/435A	252 420 504	907.2 1512 1814.4	0.45	1450	250
128	XBD5.0/420-LOSW300/560(I)C	252 420 504	907.2 1512 1814.4	0.50	1450	280
129	XBD9.5/420-LOSW300/700(I)C	252 420 504	907.2 1512 1814.4	0.95	1450	560
130	XBD8.0/430-LOSW300/560	258 430 516	928.8 1548 1837.6	0.80	1450	450
131	XBD4.4/440-LOSW300/435(I)A	264 440 528	950.4 1584 1900.8	0.44	1450	280
132	XBD6.0/440-LOSW300/560(I)B	264 440 528	950.4 1584 1900.8	0.60	1450	355
133	XBD11.6/440-LOSW300/700A	264 440 528	950.4 1584 1900.8	1.16	1450	710
134	XBD5.1/450-LOSW300/435	270 450 540	972 1620 1944	0.51	1450	315
135	XBD7.8/450-LOSW300/560(I)A	270 450 540	972 1620 1944	0.78	1450	450
136	XBD11.2/450-LOSW300/700(I)B	270 450 540	972 1620 1944	1.12	1450	630
137	XBD5.3/460-LOSW300/435(I)	276 460 552	993.6 1656 1987.2	0.53	1450	315
138	XBD13.6/460-LOSW300/700	276 460 552	993.6 1656 1987.2	1.36	1450	900
139	XBD3.2/480-LOSW350/360(I)	288 480 576	1036.8 1728 2073.6	0.32	1450	200
140	XBD13.6/480-LOSW300/700(I)A	288 480 576	1036.8 1728 2073.6	1.36	1450	900
141	XBD9.4/490-LOSW300/560(I)	294 490 588	1058.4 1764 2116.8	0.94	1450	630
142	XBD16.0/510-LOSW300/700(I)	306 510 612	1101.6 1836 2203.2	1.60	1450	1120
143	XBD4.2/540-LOSW350/510C	324 540 648	1166.4 1944 2332.8	0.42	1450	315
144	XBD3.0/550-LOSW350/430B	330 550 660	1188 1980 2376	0.30	1450	250
145	XBD3.6/580-LOSW350/430A	348 580 696	1252.8 2088 2505.6	0.36	1450	280
146	XBD5.0/580-LOSW350/510B	348 580 696	1252.8 2088 2505.6	0.50	1450	400
147	XBD4.2/620-LOSW350/430	372 620 744	1339.2 2232 2678.4	0.42	1450	355
148	XBD5.0/620-LOSW350/510(I)B	372 620 744	1339.2 2232 2678.4	0.50	1450	400
149	XBD5.9/630-LOSW350/510A	378 630 756	1360.8 2268 2721.6	0.59	1450	500
150	XBD5.8/680-LOSW350/510(I)A	408 680 816	1468.8 2448 2937.6	0.58	1450	560
151	XBD6.7/680-LOSW350/510	408 680 816	1468.8 2448 2937.6	0.67	1450	630
152	XBD3.0/700-LOSW350/430(I)B	420 700 840	1512 2100 3024	0.30	1450	280
153	XBD7.2/720-LOSW350/510(I)	432 720 864	1555.2 2592 3110.4	0.72	1450	630
154	XBD4.4/760-LOSW350/430(I)	456 760 912	1641.6 2736 3283.2	0.44	1450	450
155	XBD3.5/730-LOSW350/430(I)A	438 730 876	1576.8 2628 3153.6	0.35	1450	355


XBC 型柴油机消防泵组性能参数表

● XBC 型柴油机消防泵组性能参数表

序号	消防泵 型号	柴油机 型号	转速 r/min	功率 kw	流量																		
					m³/h	21.6	28.8	36	43.2	54	64.8	72	90	108	144	180	216	252	288	324	360	432	450
					L/s	6	8	10	12	15	18	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140
1	XBC3.6/10-80/250	295D	2000	17.6		38	37	36	34	30													
2	XBC4.2/10-80/300	295D	2000	17.6		45	43	42	40	34.5													
3	XBC5.0/10-80/315	295D	2000	17.6		60	59	58	56	53													
4	XBC4.0/15-100/250	295D	2000	17.6				42	41	40	38	36											
5	XBC5.5/15-100/300	295AG	2200	18.4				57	57	55	53	49											
6	XBC6.1/15-100/315	395AG	2000	26.5				64	62	61	60	57											
7	XBC4.8/15-100/285	295D	2000	17.6				52	50	48	45	41											
8	XBC3.2/30-125/235	295AG	2000	18.4							36	35	33	32	28								
9	XBC4.0/30-125/250	395AG	2000	26.5							44	43	42	40	36								
10	XBC5.0/30-125/285	395AG	2000	26.5							53	52	51	50	46								
11	XBC5.5/30-125/300	495AG	2000	35.3							58	57	56	55	52								
12	XBC6.0/30-125/315	495AG	2000	35.3							64	63	62	60	55								
13	XBC3.2/60-150/235	4100AG	2000	40.4									37	35	34	32	29	27					
14	XB4.0/60-150/385	4135G	1500	58.8									46	44	42	40	36	34					
15	XBC5.1/60-150/400	4135G	1500	58.8									57	55	53	51	47	45					
16	XBC3.5/100-200/315	4135AG	1500	73.6										39	38	37	36	35	32	31			
17	XBC4.8/100-200/385	4135AG	1500	73.6										53	52	50	49	48	45	44			
18	XBC5.5/100-200/400	6135AG	1500	110.3										61	60	58	57	55	52	50			
19	XBC4.5/120-250/39	4135AG	1500	73.6													49	48	47	45	44	42	40
20	XBC5.1/120-250/565A	6135G	1500	88.3													55	53	52	51	50	48	46
21	XBC7.2/120-250/565	6135I2	1500	139.3													76	75	73	72	70	68	66
22	XBC3.5/200-300/5/32	6135AG	1500	88.3																			
23	XBC4.3/200-300/5/58B	6135AG	1500	88.3																			
24	XBC5.4/200-300/5/58A	6135I2	1500	139.7																			
25	XBC6.4/200-300/5/58	12V135	1500	176.5																			
26	XBC7.1/200-300/5/90B	12V135AG	1500	220.7																			
27	XBC8.4/200-300/5/90A	12V135AG	1800	242.7																			
28	XBC9.8/200-300/5/90	12V135I2	1500	279.5																			

QXQZ、QXQG 型外形图，主要用途，产品特点，型号意义

● QXQZ、QXQG 型消防气压给水设备外形图

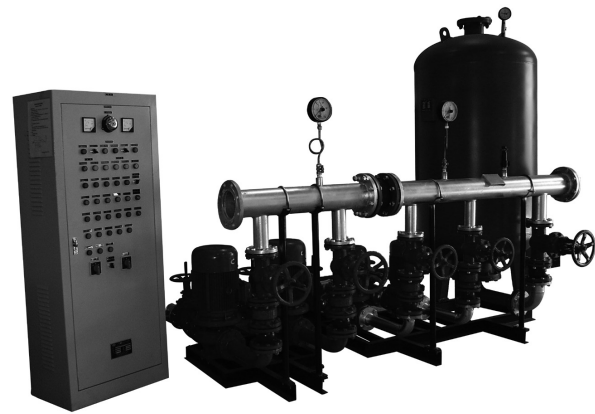

● 主要用途

QXQ 型系列消防气压给水设备适用于消防给水系统，该系列分为消防专用给水设备和消防与生活（生产）共用给水设备二大系列。作为消防成套设备可以满足消防自动供水的所有技术要求。


● 产品特点

QXQ 型系列消防气压给水设备，在控制系统中采用了可编程控制技术、消防主泵的定时软启动技术，有效地保证了消防设备安全运行。其特点如下：

- 1、可具有双电源设计，并可自动切换；
- 2、多功能编程控制、消防主泵的定时软启动巡检；
- 3、可与消防控制中心计算机联网；
- 4、可接受多种消防信号、可与消防中心联网。

● 型号意义

QXQ 消防气压给水设备：

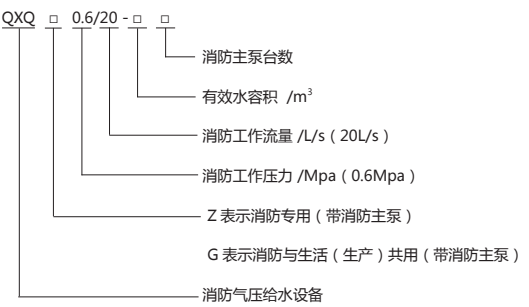

● QXQ 系列消防气压给水设备性能参数表


序号	设备型号规格	供水 流量 l/s	供水 压力 Mpa	有效 容积 m³	消防泵机组							稳压泵机组					主管 管径 mm
					消防主泵参数							消防稳压泵参数					
					泵型号	单泵流量		扬程	功率	数量	泵型号	流量	扬程	功率	数量		
						l/s	m³/h									Mpa	
1	QXQ □ 0.35/5-0.30-2	5	0.35	0.30	XBD3.5/5-11V	3	10.8	0.43	3	2	LQDL4-50	1.11	0.4	1.1	2	100	
	0.45			5		21.6	0.30	0.35									
2	QXQ □ 0.44/5-0.30-2	5	0.44	0.30	XBD4.4/5-11V	3	10.8	0.52	4	2	LQDL4-60	1.11	0.48	1.1	2	100	
	0.45			5		21.6	0.37	0.44									
3	QXQ □ 0.66/5-0.30-2	5	0.66	0.30	XBD6.6/5-11V	3	10.8	0.78	5.5	2	LQDL4-100	1.11	0.81	2.2	2	100	
	0.45			5		21.6	0.55	0.66									
4	QXQ □ 0.88/5-0.30-2	5	0.88	0.30	XBD8.8/5-11V	3	10.8	1.04	7.5	2	LQDL4-120	1.11	0.95	2.2	2	100	
	0.45			5		21.6	0.74	0.88									
5	QXQ □ 1.1/5-0.30-2	5	1.10	0.30	XBD11/5-11V	3	10.8	1.30	11	2	LQDL4-160/14	1.11	1.12	3	2	100	
	0.45			5		21.6	0.96	1.10									
6	QXQ □ 1.32/5-0.30-2	5	1.28	0.30	XBD13.2/5-11V	3	10.8	1.56	11	2	LQDL4-160	1.11	1.29	3	2	100	
	0.45			5		21.6	1.32	1.11									
7	QXQ □ 1.54/5-0.30-2	5	1.54	0.30	XBD15.4/5-11V	3	10.8	1.82	15	2	LQDL4-190	1.11	1.53	4	2	100	
	0.45			5		21.6	1.54	1.30									
8	QXQ □ 0.41/10-0.30-2	10	0.41	0.30	XBD4.1/10-3LV	7	25.2	0.45	7.5	2	XBD4.5/5-1SG	5	0.45	7.5	2	100	
	0.45			10		43	0.41	0.37									
9	QXQ □ 0.62/10-0.30-2	10	0.62	0.30	XBD6.2/10-3LV	7	25.2	0.72	11	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	100	
	0.45			10		43	0.62	0.52									
10	QXQ □ 0.82/10-0.30-2	10	0.82	0.30	XBD8.2/10-3LV	7	25.2	0.90	15	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	100	
	0.45			10		43	0.82	0.74									
11	QXQ □ 0.93/10-0.30-2	10	0.93	0.30	XBD9.3/10-3LV	7	25.2	1.08	18.5	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	100	
	0.45			10		43	0.93	0.78									
12	QXQ □ 1.23/10-0.30-2	10	1.23	0.30	XBD12.3/10-3LV	7	25.2	1.35	22	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	100	
	0.45			10		43	1.12	1.23									
13	QXQ □ 0.35/15-0.30-2	15	0.35	0.30	XBD3.5/15-5LV	10	26	0.43	11	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	100	
	0.45			15		54	0.35	0.32									
14	QXQ □ 0.62/15-0.30-2	15	0.62	0.30	XBD6.2/15-5LV	10	26	0.76	15	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	100	
	0.45			15		54	0.62	0.50									
15	QXQ □ 0.70/15-0.30-2	15	0.70	0.30	XBD7.0/15-5LV	10	26	0.86	18.5	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	100	
	0.45			15		54	0.70	0.68									
16	QXQ □ 0.93/15-0.30-2	15	0.93	0.30	XBD9.3/15-5LV	10	26	1.14	22	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	100	
	0.45			15		54	0.93	0.84									
17	QXQ □ 1.05/15-0.30-2	15	1.05	0.30	XBD10.5/15-5LV	10	26	1.29	30	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	100	
	0.45			15		54	1.05	0.88									
18	QXQ □ 1.24/15-0.30-2	15	1.24	0.30	XBD12.4/15-5LV	10	26	1.52	37	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	100	
	0.45			15		54	1.24	0.98									
19	QXQ □ 0.40/20-0.30-2	20	0.40	0.30	XBD4.0/20-6LV	13	46.8	0.46	15	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	150	
	0.45			20		72	0.31	0.31									
20	QXQ □ 0.52/20-0.30-2	20	0.52	0.30	XBD5.2/20-6LV	13	46.8	0.58	18.5	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	150	
	0.45			20		72	0.52	0.43									
21	QXQ □ 0.65/20-0.30-2	20	0.65	0.30	XBD6.5/20-6LV	13	46.8	0.70	22	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	150	
	0.45			20		72	0.65	0.57									
22	QXQ □ 0.80/20-0.30-2	20	0.80	0.30	XBD8.0/20-6LV	13	46.8	0.86	30	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	150	
	0.45			20		72	0.80	0.70									
23	QXQ □ 1.08/20-0.30-2	20	1.08	0.30	XBD10.8/20-6LV	13	46.8	1.19	37	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	150	
	0.45			20		72	1.08	0.91									
24	QXQ □ 1.22/20-0.30-2	20	1.22	0.30	XBD12.2/20-6LV	13	46.8	1.31	45	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	150	
	0.45			20		72	1.22	1.06									
25	QXQ □ 1.36/20-0.30-2	20	1.36	0.30	XBD13.6/20-6LV	3	10.8	1.47	55	2	XBD14.0/5-QDL	5	1.40	15	2	150	
	0.45			5		21.6	1.36	1.18									
26	QXQ □ 0.40/30-0.30-2	30	0.40	0.30	XBD4.0/30-8LV	20	72	0.45	18.5	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	150	
	0.45			30		108	0.35	0.35									
27	QXQ □ 0.50/30-0.30-2	30	0.50	0.30	XBD5.0/30-8LV	20	72	0.55	22	2	XBD5.2/5-65/200	5	0.52	7.5	2	150	
	0.45			30		108	0.45	0.45									
28	QXQ □ 0.60/30-0.30-2	30	0.60	0.30	XBD6.0/30-8LV	20	72	0.65	30	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	150	
	0.45			30		108	0.56	0.56									
29	QXQ □ 0.70/30-0.30-2	30	0.70	0.30	XBD7.0/30-8LV	20	72	0.75	37	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	150	
	0.45			30		108	0.65	0.65									
30	QXQ □ 0.87/30-0.30-2	30	0.87	0.30	XBD8.7/30-8LV	20	72	0.91	45	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.87	15	2	150	
	0.45			30		108	0.84	0.84									
31	QXQ □ 1.12/30-0.30-2	30	1.12	0.30	XBD11.2/30-8LV	20	72	1.20	55	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	150	
	0.45			30		108	1.12	1.06									
32	QXQ □ 1.22/30-0.30-2	30	1.22	0.30	XBD12.2/30-8LV	20	72	1.32	75	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	150	
	0.45			30		108	1.16	1.16									
33	QXQ □ 1.40/30-0.30-2	30	1.40	0.30	XBD14.0/30-8LV	20	72	1.50	75	2	XBD14.0/5-QDL	5	1.40	15	2	150	
	0.45			30		140	1.35	1.35									

● HXQ 型消防自动恒压给水设备性能参数表

序号	设备型号规格	供水 流量 l/s	供水 压力 Mpa	消防泵机组						稳压泵机组						主管 管径
				消防主泵参数						消防稳压泵参数						
				泵型号	单泵流量		扬程	功率	数量	泵型号	流量	扬程	功率	数量		
					l/s	m³/h					Mpa	kw	台	l/s	Mpa	
1	HXQ □ 0.33/5-2	5	0.33	XBD3.3/5-65/160	5	18	0.33	5.5	2	LQDL4-50	1.11	0.4	1.1	2	100	
2	HXQ □ 0.39/5-2	5	0.39	XBD3.9/5-65/170	5	18	0.39	5.5	2	LQDL4-50	1.11	0.4	1.1	2	100	
3	HXQ □ 0.45/5-2	5	0.45	XBD4.5/5-65/185	5	18	0.45	7.5	2	LQDL4-60	1.11	0.48	1.1	2	100	
4	HXQ □ 0.52/5-2	5	0.52	XBD5.2/5-65/200	5	18	0.52	7.5	2	LQDL4-80/7	1.11	0.56	1.5	2	100	
5	HXQ □ 0.61/5-2	5	0.61	XBD6.1/5-65/220	5	18	0.61	11	2	LQDL4-80	1.11	0.64	15	2	100	
6	HXQ □ 0.72/5-2	5	0.72	XBD7.2/5-65/235	5	18	0.72	11	2	LQDL4-100	1.11	0.81	2.2	2	100	
7	HXQ □ 0.81/5-2	5	0.81	XBD8.1/5-65/250	5	18	0.81	15	2	LQDL4-120	1.11	0.95	2.2	2	100	
8	HXQ □ 0.86/5-2	5	0.86	XBD8.6/5-65/270	5	18	0.86	15	2	LQDL4-120	1.11	0.95	2.2	2	100	
9	HXQ □ 1.03/5-2	5	1.03	XBD10.3/5-65/285	5	18	1.03	18.5	2	LQDL4-160/14	1.11	1.12	3	2	100	
10	HXQ □ 1.15/5-2	5	1.15	XBD11.5/5-65/300	5	18	1.15	22	2	LQDL4-160	1.11	1.29	3	2	100	
11	HXQ □ 1.28/5-2	5	1.28	XBD12.8/5-65/315	5	18	1.28	30	2	LQDL4-160	1.11	1.29	3	2	100	
12	HXQ □ 0.34/10-2	10	0.34	XBD3.4/10-80/160	10	36	0.34	7.5	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	100	
13	HXQ □ 0.39/10-2	10	0.39	XBD3.9/10-80/170	10	36	0.39	7.5	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	100	
14	HXQ □ 0.45/10-2	10	0.45	XBD4.6/10-80/185	10	36	0.46	11	2	XBD5.2/5-65/200	5	0.52	7.5	2	100	
15	HXQ □ 0.52/10-2	10	0.52	XBD5.2/10-80/200	10	36	0.52	15	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	100	
16	HXQ □ 0.61/10-2	10	0.61	XBD6.1/10-80/220	10	36	0.61	15	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	100	
17	HXQ □ 0.71/10-2	10	0.71	XBD7.1/10-80/235	10	36	0.71	18.5	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	100	
18	HXQ □ 0.81/10-2	10	0.81	XBD8.1/10-80/250	10	36	0.81	22	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	100	
19	HXQ □ 1.03/10-2	10	1.03	XBD10.3/10-80/285	10	36	1.03	30	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	100	
20	HXQ □ 1.15/10-2	10	1.15	XBD11.5/10-80/300	10	36	1.15	30	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	100	
21	HXQ □ 1.28/10-2	10	1.28	XBD12.8/10-80/315	10	36	1.28	37	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	100	
22	HXQ □ 0.33/25-2	25	0.33	XBD3.3/25-100/160	25	90	0.33	15	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	150	
23	HXQ □ 0.45/25-2	25	0.45	XBD4.5/25-100/185	25	90	0.45	18.5	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	150	
24	HXQ □ 0.51/25-2	25	0.52	XBD5.2/25-100/200	25	90	0.52	22	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	150	
25	HXQ □ 0.60/25-2	25	0.60	XBD6/25-100/220	25	90	0.60	30	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	150	
26	HXQ □ 0.70/25-2	25	0.71	XBD7.1/25-100/235	25	90	0.71	30	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	150	
27	HXQ □ 0.81/25-2	25	0.81	XBD8.1/25-100/250	25	90	0.81	37	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	150	
28	HXQ □ 1.10/25-2	25	1.10	XBD11/25-100/285	25	90	1.10	45	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	150	
29	HXQ □ 1.14/25-2	25	1.14	XBD11.4/25-100/300	25	90	1.14	55	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	150	
30	HXQ □ 1.26/25-2	25	1.26	XBD12.6/25-100/315	25	90	1.26	75	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	150	
31	HXQ □ 0.33/40-2	40	0.33	XBD3.3/40-125/160	40	144	0.33	22	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	150	
32	HXQ □ 0.45/40-2	40	0.45	XBD4.5/40-125/170	40	144	0.45	30	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	150	
33	HXQ □ 0.51/40-2	40	0.51	XBD5.1/40-125/185	40	144	0.51	37	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	150	
34	HXQ □ 0.71/40-2	40	0.71	XBD7.1/40-125/220	40	144	0.71	45	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	150	
35	HXQ □ 0.81/40-2	40	0.81	XBD8.1/40-125/235	40	144	0.81	55	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	150	
36	HXQ □ 1.11/40-2	40	1.11	XBD11.1/40-125/285	40	144	1.11	75	2	XBD11.5/5-65/300	5	1.15	22	2	150	
37	HXQ □ 1.26/40-2	40	1.26	XBD12.6/40-125/300	40	144	1.26	90	2	XBD12.8/5-65/315	5	1.28	30	2	150	
38	HXQ □ 0.33/50-2	50	0.33	XBD3.3/50-150/315	50	180	0.33	30	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	200	

39	HXQ □ 0.45/50-2	50	0.45	XBD4.5/50-150/370	50	180	0.45	37	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	200	
40	HXQ □ 0.51/50-2	50	0.51	XBD5.1/50-150/400	50	180	0.51	45	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	200	
41	HXQ □ 0.61/50-2	50	0.61	XBD6.1/50-150/410	50	180	0.61	55	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	200	
42	HXQ □ 0.71/50-2	50	0.71	XBD7.1/50-150/435	50	180	0.71	75	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	200	
43	HXQ □ 0.81/50-2	50	0.81	XBD8.1/50-150/460	50	180	0.81	75	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	200	
44	HXQ □ 0.35/80-2	80	0.35	XBD3.5/80-200/345(Z)	80	288	0.35	45	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	200	
45	HXQ □ 0.42/80-2	80	0.42	XBD4.2/80-200/370(Z)	80	288	0.42	55	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	200	
46	HXQ □ 0.51/80-2	80	0.51	XBD5.1/80-200/400(Z)	80	288	0.51	75	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	200	
47	HXQ □ 0.58/80-2	80	0.58	XBD5.8/80-200/410(Z)	80	288	0.58	75	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	200	
48	HXQ □ 0.70/80-2	80	0.70	XBD7/80-200/435(Z)	80	288	0.70	90	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	200	
49	HXQ □ 0.81/80-2	80	0.81	XBD8.1/80-200/460(Z)	80	288	0.81	110	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	200	
50	HXQ □ 0.36/100-2	100	0.36	XBD3.6/100-200/345	100	360	0.36	55	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	250	
51	HXQ □ 0.45/100-2	100	0.45	XBD4.5/100-200/370	100	360	0.45	75	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	250	
52	HXQ □ 0.51/100-2	100	0.51	XBD5.1/100-200/400	100	360	0.51	90	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	250	
53	HXQ □ 0.58/100-2	100	0.58	XBD5.8/100-200/410	100	360	0.58	90	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	250	
54	HXQ □ 0.71/100-2	100	0.71	XBD7.1/100-200/435	100	360	0.71	110	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	250	
55	HXQ □ 0.82/100-2	100	0.82	XBD8.2/100-200/460	100	360	0.82	132	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	250	
56	HXQ □ 0.31/150-2	150	0.31	XBD3.1/150-250/345	150	540	0.31	75	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	300	
57	HXQ □ 0.42/150-2	150	0.42	XBD4.2/150-250/375	150	540	0.42	90	2	XBD4.5/5-65/185	5	0.45	7.5	2	300	
58	HXQ □ 0.51/150-2	150	0.51	XBD5.1/150-250/400	150	540	0.51	110	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	300	
59	HXQ □ 0.58/150-2	150	0.58	XBD5.8/150-250/410	150	540	0.58	132	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	300	
60	HXQ □ 0.68/150-2	150	0.68	XBD6.8/150-250/435	150	540	0.68	160	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	300	
61	HXQ □ 0.81/150-2	150	0.81	XBD8.1/150-250/460	150	540	0.81	200	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	300	
62	HXQ □ 0.32/200-2	200	0.32	XBD3.2/200-300/525	200	720	0.32	90	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	300	
63	HXQ □ 0.39/200-2	200	0.39	XBD3.9/200-300/550	200	720	0.39	110	2	XBD3.9/5-65/170	5	0.39	5.5	2	300	
64	HXQ □ 0.50/200-2	200	0.50	XBD5/200-300/585	200	720	0.50	132	2	XBD6.1/5-65/220	5	0.61	11	2	300	
65	HXQ □ 0.68/200-2	200	0.68	XBD6.8/200-300/680	200	720	0.68	200	2	XBD7.2/5-65/235	5	0.72	11	2	300	
66	HXQ □ 0.80/200-2	200	0.80	XBD8/200-300/710	200	720	0.80	250	2	XBD8.6/5-65/270	5	0.86	15	2	300	

● WXQB 消防增压稳压给水设备外形图

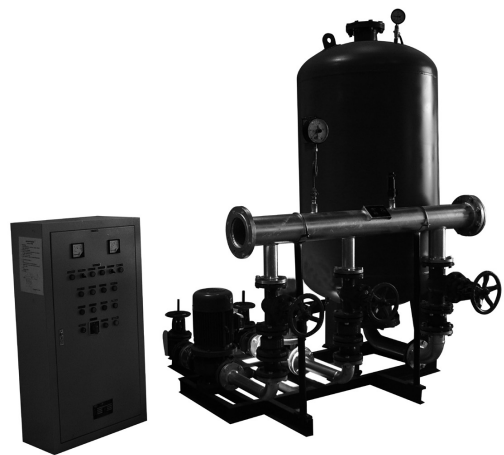

● 主要用途

WXQB 也为补气式和胶囊式二大系列。作为消防成套设备可以满足消防自动供水的所有技术要求。


● 产品特点

WXQB 系列消防压给水设备 ,在控制系统中采用了可编程控制技术、消防主泵的定时软启动技术 ,有效地保证了消防设备安全运行。其特点如下：

- 1、可具有双电源设计，并可自动切换；
- 2、多功能编程控制、消防主泵的定时软启动巡检；
- 3、可与消防控制中心计算机联网；
- 4、可接受多种消防信号、可与消防中心联网。

型号意义

WXQB 消防增压稳压给水设备：

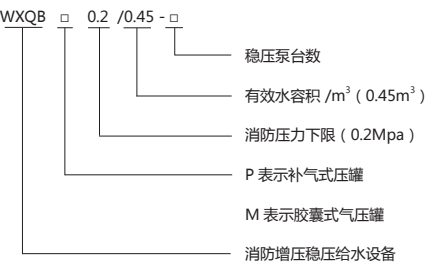

● WXQBP 系列消防增压稳压给水设备性能参数表（补气式气罐）

序号	设备型号规格	有效容积 m ³	罐总容积 m ³	罐体尺寸 个·直径·高 mm	补水、补气泵常用规格参数										数量 台
					消防系统工作压力下限 P1 与设备最高工作压力 P4(Mpa)										
					P1	P4	P1	P4	P1	P4	P1	P4	P1	P4	
					~0.07	<0.15	~0.15	<0.3	~0.3	<0.6	~0.6	<1.0	~1.0	<1.5	
1	WXQBP □ /0.30-2	0.30	0.9	1-1000-1600	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
2	WXQBP □ /0.40-2	0.40	1.6	1-1200-1600	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
3	WXQBP □ /0.60-2	0.60	2.3	1-1200-2000	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
4	WXQBP □ /1.2-2	1.2	3.9	1-1600-2200	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
5	WXQBP □ /3.2-2	3.2	9.6	1-2000-3400	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
6	WXQBP □ /6.0-2	6.0	19.2	2-2000-3400	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
7	WXQBP □ /9.0-2	9.0	32.6	2-2400-4000	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
8	WXQBP □ /12.0-2	12.0	48.9	3-2400-4000	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190	2					
	电机功率				0.37		1.1		1.5		3		4		

● WXQBM 系列消防增压稳压给水设备性能参数表（隔膜式气罐）

序号	设备型号规格	有效容积 m ³	罐总容积 m ³	罐体直径 mm	补水、补气泵常用规格参数										数量 台
					消防系统工作压力下限 P1 与设备最高工作压力 P4(Mpa)										
					P1	P4	P1	P4	P1	P4	P1	P4	P1	P4	
					~0.07	<0.15	~0.15	<0.3	~0.3	<0.6	~0.6	<1.0	~1.0	<1.5	
1	WXQBM □ /0.30-2	0.3	0.8	800	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190						2
2	WXQBM □ /0.45-2	0.45	1.4	1000	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190						2
3	WXQBM □ /0.75-2	0.75	2.4	1200	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190						2
4	WXQBM □ /1.2-2	1.2	3.4	1400	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190						2
5	WXQBM □ /1.5-2	1.5	5.1	1600	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190						2
6	WXQBM □ /2.5-2	2.5	8.3	2000	LQDL4-20	LQDL4-50	LQDL4-80	LQDL4-160/14	LQDL4-190						2
	电机功率				0.37		1.1		1.5		3		4		

● 备注

- 1、消防工作压力下限：
消防栓系统不宜低于 0.15Mpa
自动喷水灭火系统不宜低于 0.07Mpa
消防栓与自动喷水灭火系统合用不宜低于 0.15Mpa.
- 2、有效水容积：
专用系统不宜低于 0.3m³
合用系统不宜低于 0.45m³



● LG 系列自动恒压变流量供水设备外形图



● 特点

高效节能、供水压力恒定、功能齐全，编程控制、运行可靠，操作简单、具有完善的保护功能、设备使用寿命长、抗干扰能力强。

● 主要用途

城乡水厂泵站、加油站、居住区、宾馆、饭店及其它大型公共建筑的生活供水及消防用水。各类工矿企业的生产和生活用水。采暖、空调的冷热水循环系统。农业排灌、喷灌及音乐喷泉等。

● 使用条件及使用范围

使用条件
环境温度：4-40℃
最高水温：80℃
最大相对温度：78℃
允许电压变化：380V±5%
最高海拔高度：1000M
介质中最大固体含量（按重量比）：1%
介质中最大颗粒度：0.1mm
介质酸碱度：PH=6~8
吸水方式：正压吸水。若用户要求负压吸水，则可按用户要求另行设计引水装置。

使用范围
主泵的总流量：5~135l/s
主泵扬程：22~158M
配套电机总功率：12.1~274KW
吸入总管直径：Dna=150~250mm
排出总管直径：Dna=100~150mm



● 工作原理


由压力传感器或流量计将水流情况转换成电信号传入自动控制箱，通过自动控制箱将信号运算后反馈给变频器，变频器通过调节频率来改变电机转速，从而随时改变水泵的运行，将水压恒定在某一特定的工作点，而流量则根据用水量的大小而变化，不仅能达到节能降耗，而且安全可靠。

该设备是将多台水泵并联起来，当用水量小于或等于单台水泵工作流量时，变频泵启动工作，用水量逐渐增加超出单台水泵工作流量时，工频泵相继投入运行，而变频泵起到微量的调节作用。当用水量逐渐减少时，工频泵逐个停止运行，直至变频泵。

该机组同时配有稳压泵或气压罐，当用水量很小时，通过气压罐内储存的压力水或稳压泵工作提供的压力水来维持系统，变频泵停止工作，其节能效果更佳。

机组由一至四台主机泵、一台稳压泵（或气压罐）、出水总管、阀门、自动化仪表、全自动变频控制箱等组成，因而安装方便，结构紧凑。出厂前经过严格测试，性能稳定。

● 型号意义

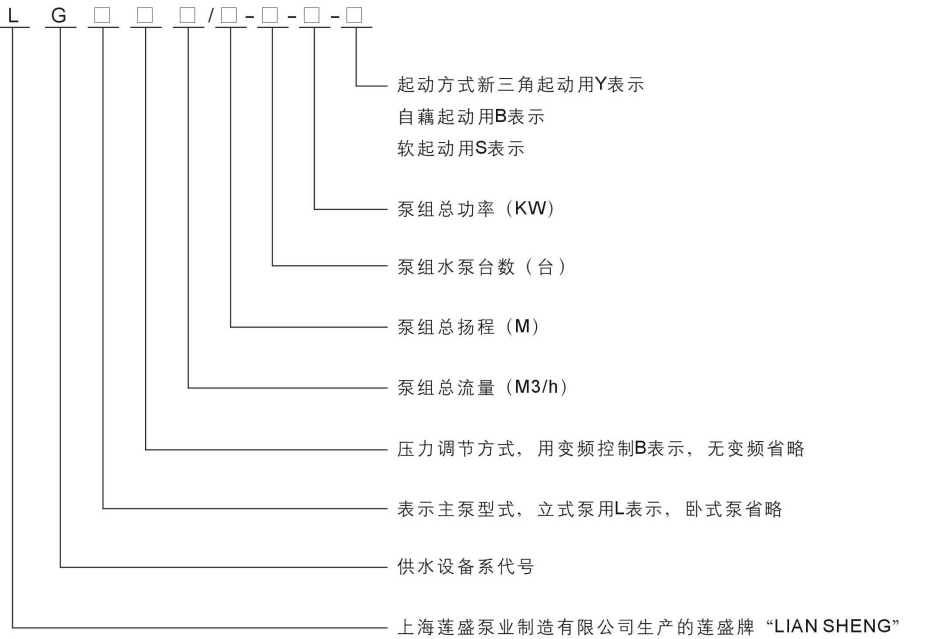



● LGL 型泵组性能表（二用）

型 号		配用电机功率KW	m³/h	稳 压 泵 流 量Q										总 流 量Q										吸 入 / 排 出		
泵组型号	主泵型号			主泵	稳压泵	L/S	0.28	0.56	0.67	0.83	1.11	1.38	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90
LGL172/43-2-15-□	LPV2/5/2A	7.5×7.5	1.1	47	45	40			68	43	—	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL172/70-2-22-□	LPV2/5/3A	11×11	1.5	75	72	64			104	70	—	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL172/95-2-30-□	LPV2/5/4A	15×15	1.5	103	99	88			140	95	—	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL172/115-2-37-□	LPV2/5/5A	18.5×18.5	2.2	122	117	104			174	115	—	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL172/142-2-44-□	LPV2/5/6A	22×22	3	160	153	136			210	142	—	142	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL108/40-2-22-□	LPV3/2/C	11×11	1.1				42.5	40	37.5	67	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL108/79-2-30-□	LPV3/2/A	15×15	1.5				68	64	60	89	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL108/71-2-37-□	LPV3/3/B	18.5×18.5	2.2				93.5	88	82.5	110	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL108/95-2-44-□	LPV3/3/A	22×22	3				119	112	105	132	95	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL118/132-2-40-□	LPV3/5/A	30×30	3				136	128	120	177	132	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150/100
LGL180/43-2-44-□	LPV50/3/B	22×22	1.5				68	64	60	90	73	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL180/68-2-60-□	LPV50/3/A	30×30	2.2				93.5	88	82.5	112	98	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL180/88-2-74-□	LPV50/4/A	37×37	3				119	112	105	148	126	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL180/104-2-90-□	LPV50/5/C	45×45	3				136	128	120	180	151	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL1216/50-2-44-□	LPV65/1/D	22×22	1.5				51	48	45	64	57	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL1216/74-2-60-□	LPV65/1/B	30×30	1.5				68	64	60	86	81	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL1216/76-2-74-□	LPV65/2/E	37×37	2.2				76.5	72	67.5	108	90	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL1216/103-2-90-□	LPV65/2/C	45×45	2.2				93.5	88	82.5	131	117	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL1216/123-2-110-□	LPV65/3/E	55×55	3				119	112	105	167	145	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL1216/162-2-150-□	LPV65/3/A	75×75	4				153	144	135	202	183	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/43-2-44-□	LPV80/1/E	22×22	1.1				42.5	40	37.5	64	57	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/44-2-60-□	LPV80/1/C	30×30	1.5				51	48	45	86	81	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/45/7-2-74-□	LPV80/1/B	37×37	1.5				68	64	60	104	90	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/47-2-90-□	LPV80/1/A	45×45	2.2				76.5	72	67.5	131	117	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/48/8-2-110-□	LPV80/2/D	55×55	2.2				102	96	90	167	145	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/411-2-150-□	LPV80/2/A	75×75	3				127	120	112	202	183	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150
LGL132/4133-2-180-□	LPV80/3/B	90×90	4				161	152	142	262	235	212	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200/150

● LGL 型泵组性能表（三用）

型 号		配用电机功率KW	m³/h	稳 压 泵 流 量 Q								最 大 流 量 Q										吸 入 / 排 出									
泵组型号	主泵型号			主泵	稳压泵	L/S	0.2	0.4	0.6	0.67	0.83	1.11	1.38	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	110	135	(MM)	口径
LGL108/43-2-22-5-□	LPV2/5/2A	7.5×7.5	1.1	47	45	40				68	64	60																			150/100
LGL108/70-3-33-□	LPV2/5/3A	11×11	1.5	75	72	64				104	70																				150/100
LGL108/95-3-45-□	LPV2/5/4A	15×15	1.5	103	99	88				140	95																				150/100
LGL108/115-3-55-5-□	LPV2/5/5A	18.5×18.5	2.2	122	117	104				174	115																				150/100
LGL108/142-3-66-□	LPV2/5/6A	22×22	3	160	153	136				210	142																				150/100
LGL122/40-3-33-□	LPV3/2/C	11×11	1.1				42.5	40	37.5	67	40																				150/100
LGL122/79-3-45-□	LPV3/2/A	15×15	1.5				68	64	60	89	79																				150/100
LGL122/71-3-55-5-□	LPV3/3/B	18.5×18.5	2.2				93.5	88	82.5	110	71																				150/100
LGL122/95-3-66-□	LPV3/3/A	22×22	3				119	112	105	132	95																				150/100
LGL122/132-3-90-□	LPV3/4/A	30×30	3				136	128	120	177	132																				150/100
LGL127/43-3-36-□	LPV50/3/B	22×22	1.5				68	64	60	90	73	43																			200/150
LGL127/68-3-90-□	LPV50/3/A	30×30	2.2				93.5	88	82.5	112	98	68																			200/150
LGL127/88-3-110-□	LPV50/4/A	37×37	3				119	112	105	148	126	88																			200/150
LGL127/104-3-135-□	LPV50/5/C	45×45	3				136	128	120	180	151	104																			200/150
LGL132/40-3-45-□	LPV65/1/D	22×22	1.5				51	48	45	64	57	50																			200/150
LGL132/74-3-90-□	LPV65/1/B	30×30	1.5				68	64	60	86	81	74																			200/150
LGL132/103-3-111-□	LPV65/2/E	37×37	2.2				76.5	72	67.5	108	90	76																			200/150
LGL132/133-3-135-□	LPV65/2/C	45×45	2.2				93.5	88	82.5	131	117	103																			200/150
LGL132/123-3-155-□	LPV65/3/E	55×55	3				119	112	105	167	145	123																			200/150
LGL132/162-3-225-□	LPV65/3/A	75×75	4				153	144	135	202	183	162																			200/150
LGL148/43-3-66-□	LPV80/1/E	22×22	1.1				42.5	40	37.5	64	57	50																			200/150
LGL148/48-3-90-□	LPV80/1/C	30×30	1.5				51	48	45	86	81	74																			200/150
LGL148/57-3-111-□	LPV80/1/B	37×37	1.5				68	64	60	104	90	76																			200/150
LGL148/76-3-135-□	LPV80/1/A	45×45	2.2				76.5	72	67.5	131	117	103																			200/150
LGL148/88-3-165-□	LPV80/2/D	55×55	2.2				102	96	90	167	145	123																			200/150
LGL148/119-3-225-□	LPV80/2/A	75×75	3				127	120	112	202	183	162																			200/150
LGL148/133-3-270-□	LPV80/3/B	90×90	4				161	152	142	262	235	212																			200/150

● LG 型泵组性能表（二用）

型 号	
-----	--



● 产品特点

1、节约总投资 70%

不用建水池或设水箱，与自来水管直接连接加压供水，可充分利用自来水原有的压力，缩小水泵型号（原来水泵需用 60M 扬程，现在只用 30M 即可）。

2、水质纯净

纯净的自来水经过设备加压后直接供到用户，密封连接，与空气完全隔离开。

3、节水 20%

全封闭结构，杜绝了跑、冒、滴、漏、渗，加上定期清洗、消毒等浪费水资源的现象与自来水管直接串接。

4、节电 70%

可充分利用自来水管原有压力差多少，补多少，自来水满足要求时，设备就停止工作，节能效果极其显著，可达 70% 以上。

5、节省占地、节省安装工时

不用建水池、不用安装水箱，成套设备出厂，到现场后，用户的自来水进水管和出水管直接及设备对接即可，施工简单，施工周期短，占地面积小。

6、节省人力、物力

使用该设备水质没有污染，不需要安装消毒设备，避免二次污染，设备增加了小型稳压罐，进一步节省投资。使用非常经济，因没有水池或水箱，节省了定期清洗、消毒的费用。

7、低噪音

由于水泵通过稳流补偿器直接与自来水连接，所以没有自来水进水巨大的水冲流声；系统由于采用不锈钢轻型立式多级离心泵，大大降低因水泵运转而带来的噪声。

8、控制系统先进

设备应用了模糊控制、集成控制等当今世界先进的控制技术，并具有强大的远程监控功能及无线监控功能（可选）。



● LZW 型无负压（无吸程）管网增压稳压给水成套设备性能参数表（一用一备）

序号 No.	型号 Type	扬程 Head (m)	稳压罐型号 Model of pressure stabilizing tank	稳流补偿器 Stable current compensator		水泵（一用一备 2 台） Water pump (totaling 2 gets with one for use and one for standby)		参考户数 User quantity for reference	变频柜型号 Model of frequency conversion cabinet	设备约重 Approximate weight of equipment kg
				φXL	有限容积 Limited volume m	型号 Type	功率 Power			
1	LZW8	45	13000080	600×1300	0.33	LQDLF10-5	2.2	18	LSKB-2-2.2	1300
2		54	13000080			LQDLF10-6	2.2		LSKB-2-2.0	1350
3		73	11000060			LQDLF10-8	3.0		LSKB-2-3.0	1400
4		92	11000060			LQDLF10-10	4.0		LSKB-2-4.0	1450
5		111	11000060			LQDLF10-12	4.0		LSKB-2-4.0	1480
6	LZW15	47	13000080	600×1300	0.33	LQDLF15-4	4.0	60	LSKB-2-4.0	1400
7		60	13000080			LQDLF15-5	4.0		LSKB-2-4.0	1480
8		85	11000060			LQDLF15-7	5.5		LSKB-2-5.5	1550
9		95	11000060			LQDLF15-8	7.5		LSKB-2-7.5	1600
10		120	11000060			LQDLF15-10	11		LSKB-2-11	1700
11	LZW25	40	13000080	800×1500	0.77	LQDLF32-3-2	5.5	140	LSKB-2-5.5	2100
12		62	13000080			LQDLF32-4-2	7.5		LSKB-2-7.5	2200
13		80	11000060			LQDLF32-5-2	11		LSKB-2-11	2400
14		100	11000060			LQDLF32-6	15		LSKB-2-15	2550
15		120	11000060			LQDLF32-8	15		LSKB-2-15	2680
16	LZW32	40	13000080	800×1500	0.77	LQDLF32-3	5.5	200	LSKB-2-5.5	2150
17		60	13000080			LQDLF32-5-2	11		LSKB-2-11	2400
18		80	11000060			LQDLF32-6	11		LSKB-2-11	2500
19		100	11000060			LQDLF32-8-2	15		LSKB-2-15	2560
20		120	11000060			LQDLF32-9	18.5		LSKB-2-18.5	2780
21	LZW50	45	13000080	1000×2000	1.48	LQDLF45-3-2	11	350	LSKB-2-11	2450
22		62	13000080			LQDLF45-4-2	15		LSKB-2-15	2600
23		80	11000060			LQDLF45-5-2	18.5		LSKB-2-18.5	2750
24		100	11000060			LQDLF45-6	22		LSKB-2-22	2880
25		120	11000060			LQDLF45-7	30		LSKB-2-30	2950
26	LZW65	40	13000080	1200×2400	2.2	LQDLF64-2	11	500	LSKB-2-11	2980
27		60	13000080			LQDLF64-3	18.5		LSKB-2-18.5	3200
28		80	11000060			LQDLF64-4	22		LSKB-2-22	3450
29		100	11000060			LQDLF64-5	30		LSKB-2-30	3650
30		120	11000060			LQDLF64-6	37		LSKB-2-37	3850
31	LZW72	40	13000080	1200×2400	2.2	LQDLF64-3-2	15	650	LSKB-2-15	3150
32		60	13000080			LQDLF64-4-2	18.5		LSKB-2-18.5	3400
33		80	11000060			LQDLF64-5-2	30		LSKB-2-30	3600
34		100	11000060			LQDLF64-6-2	30		LSKB-2-30	3700
35		120	11000060			LQDLF64-7-2	27		LSKB-2-37	3900
36	LZW100	41	13000080	1400×2800	3.4	LQDLF90-3-2	18.5	950	LSKB-2-18.5	4500
37		60	13000080			LQDLF90-4-2	30		LSKB-2-30	4800
38		80	11000060			LQDLF90-5-2	37		LSKB-2-37	4900
39		100	11000060			LQDLF90-6-2	45		LSKB-2-45	5100
40		117	11000060			LQDLF90-6	45		LSKB-2-45	5150

● LZW 型无负压（无吸程）管网增压稳压给水成套设备性能参数表（二用一备）


序号 No.	型号 Type	扬程 Head (m)	稳压罐型号 Model of pressure stabilizing tank	稳流补偿器 Stable current compensator		水泵（一用一备 2 台） Water pump (totaling 2 gets with one for use and one for standby)		参考户数 User quantity for reference	变频柜型号 Model of frequency conversion cabinet	设备约重 Approximate weight of equipment kg
				φXL	有限容积 Limited volume m	型号 Type	功率 Power			
1	LZW18	42	13000080	600×1300	0.33	LQDLF10-5	2.2	70	LSKB-3-2.2	2700
2		69	13000080			LQDLF10-8	3.0		LSKB-3-3.0	2900
3		87	11000060			LQDLF10-10	4.0		LSKB-3-4.0	3100
4		104	11000060			LQDLF10-12	4.0		LSKB-3-4.0	3250
5		122	11000060			LQDLF10-14	5.5		LSKB-3-5.5	3450
6	LZW32	46	13000080	800×1500	0.77	LQDLF15-4	4.0	200	LSKB-3-4.0	2900
7		58	13000080			LQDLF15-5	4.0		LSKB-3-4.0	3100
8		82	11000060			LQDLF15-7	5.5		LSKB-3-5.5	3300
9		94	11000060			LQDLF15-8	7.5		LSKB-3-7.5	3450
10		118	11000060			LQDLF15-10	11		LSKB-3-11	3650
11	LZW56	44	13000080	1000×2000	1.48	LQDLF32-3	5.5	450	LSKB-3-5.5	3200
12		59	13000080			LQDLF32-4	7.5		LSKB-3-7.5	3350
13		83	11000060			LQDLF32-6-2	11		LSKB-3-11	3600
14		105	11000060			LQDLF32-7	15		LSKB-3-15	3750
15	LZW63	120	11000060	1000×2000	1.48	LQDLF32-8	15	550	LSKB-3-15	3850
16		40	13000080			LQDLF32-3	5.5		LSKB-3-5.5	3200
17		60	13000080			LQDLF32-5-2	11		LSKB-3-11	3600
18		81	11000060			LQDLF32-6	11		LSKB-3-11	3650
19		102	11000060			LQDLF32-8-2	15		LSKB-3-15	3800
20	LZW83	124	11000060	1200×2400	2.2	LQDLF32-9	18.5	780	LSKB-3-18.5	3900
21		41	13000080			LQDLF45-2	7.5		LSKB-3-7.5	3500
22		61	13000080			LQDLF45-3	11		LSKB-3-11	3750
23		81	11000060			LQDLF45-4	15		LSKB-3-15	3850
24		101	11000060			LQDLF45-5	18.5		LSKB-3-18.5	3950
25	LZW115	122	11000060	1200×2400	2.2	LQDLF45-6	22	1100	LSKB-3-22	4150
26		45	13000080			LQDLF64-2	11		LSKB-3-11	3900
27		60	13000080			LQDLF64-3-1	15		LSKB-3-15	4050
28		80	11000060			LQDLF64-4-1	22		LSKB-3-22	4100
29		100	11000060			LQDLF64-5-2	30		LSKB-3-30	4200
30	LZW130	120	11000060	1200×2400	2.2	LQDLF64-6-2	30	1250	LSKB-3-30	4300
31		40	13000080			LQDLF64-2	11		LSKB-3-11	3900
32		60	13000080			LQDLF64-3	18.5		LSKB-3-18.5	4100
33		80	11000060			LQDLF64-4	22		LSKB-3-22	4150
34		102	11000060			LQDLF64-5	30		LSKB-3-30	4250
35		124	11000060			LQDLF64-6	37		LSKB-3-37	4350

● LZW 型无负压（无吸程）管网增压稳压给水成套设备性能参数表（三用一备）


序号 No.	型号 Type	扬程 Head (m)	稳压罐型号 Model of pressure stabilizing tank	稳流补偿器 Stable current compensator		水泵（一用一备 2 台） Water pump (totaling 2 gets with one for use and one for standby)		参考户数 User quantity for reference	变频柜型号 Model of frequency conversion cabinet	设备约重 Approximate weight of equipment kg
				φXL	有限容积 Limited volume m	型号 Type	功率 Power			
1	LZW96	40	13000080	1200×2400	2.2	LQDLF32-3	5.5	900	LSKB-4-5.5	3600
2		60	13000080			LQDLF32-4	5.7		LSKB-4-7.5	3750
3		81	11000060			LQDLF32-6	11		LSKB-4-11	3960
4		102	11000060			LQDLF32-8-2	15		LSKB-4-15	4100
5		124	11000060			LQDLF32-9	18.5		LSKB-4-18.5	4250
6	LZW126	41	13000080	1200×2400	2.2	LQDLF45-2	7.5	1200	LSKB-4-7.5	3900
7		61	13000080			LQDLF45-3	11		LSKB-4-11	4150
8		81	11000060			LQDLF45-4	15		LSKB-4-15	4250
9		101	11000060			LQDLF45-5	18.5		LSKB-4-18.5	4380
10		122	11000060			LQDLF45-6	22		LSKB-4-22	4500
11	LZW150	44	13000080	1200×2400	2.2	LQDLF45-3-2	11	1600	LSKB-4-11	4100
12		62	13000080			LQDLF45-4-2	15		LSKB-4-15	4200
13		80	11000060			LQDLF45-5-2	18.5		LSKB-4-18.5	4320
14		106	11000060			LQDLF45-6	22		LSKB-4-22	4500
15	LZW195	124	11000060	1400×2800	3.8	LQDLF45-7	30	2100	LSKB-4-30	4680
16		40	13000080			LQDLF64-2	11		LSKB-4-11	4500
17		60	13000080			LQDLF64-3	18.5		LSKB-4-18.5	4650
18		80	11000060			LQDLF64-4	22		LSKB-4-22	4800
19		102	11000060			LQDLF64-5	30		LSKB-4-30	4950
20	LZW255	124	11000060	1400×2800	3.8	LQDLF64-6	37	2800	LSKB-4-37	5100
21		41	13000080			LQDLF90-2	15		LSKB-4-15	4900
22		64	13000080			LQDLF90-3	22		LSKB-4-22	5200
23		86	11000060			LQDLF90-4	30		LSKB-4-30	5300
24		98	11000060			LQDLF90-5-2	37		LSKB-4-37	5350
25	LZW300	122	11000060	1400×2800	3.8	LQDLF90-6-2	45	3300	LSKB-4-45	5500
26		41	13000080			LQDLF90-3-2	18.5		LSKB-4-18.5	5050
27		62	13000080			LQDLF90-4-2	30		LSKB-4-30	5250
28		81	11000060			LQDLF90-5-2	37		LSKB-4-37	5350
29		102	11000060			LQDLF90-6-2	45		LSKB-4-45	5500
30		117	11000060			LQDLF90-6	45		LSKB-4-45	5600



● LZWX 型箱式智能成套设备外形图

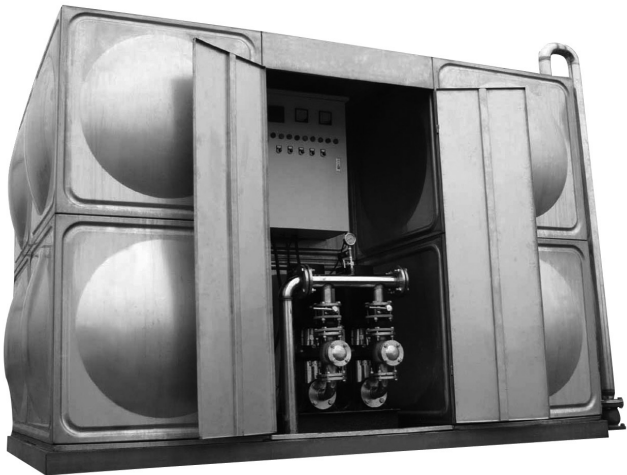

● 设备型号意义

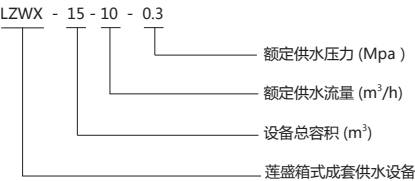

● 主要性能指标

1. 流量范围 ≤ 2000M3/h
2. 压力范围 ≤ 2.0MPa
3. 控制水泵单台电机功率 <185KW
4. 压力调节精度 <0.01MPa
5. 环境温度 0 - +40℃
6. 水箱适用温度 <90℃
7. 相对湿度 90% 以下 (电控部分)
8. 电源 380VX(1+10%)50Hz+2Hz
9. 不锈钢蓄水箱容积 0.5M3-2000M3
10. 防护等级 控制柜 (IP30)、水泵及其它 (IP54)



● 产品特点

1. 叠压 (无负压) 供水

成套设备能够在市政管网原有压力的基础上叠加增压供水，与从蓄水池吸水相比运行时可减小投入水泵台数或功率，从而达到节能目的，节电达 20% 以上。

2. 高效节能

系统选配我司自主研发的 LQDLF 系列高效增压水泵，高效水泵效率曲线平坦，能够在较宽流量范围内恒压供水，结合叠压装置，节能效果明显，较常规变频恒压供水节能 30%。

3. 不生锈不长藻

不锈钢蓄水箱采用 SUS304 冷轧不锈钢板材，经冷压成型，模压板现场组装，方便快捷，不锈蚀、不长藻，保证水质清洁。

4. 卫生环保

系统所有过流部件均采用食品级不锈钢材质，符合国际涉水卫生规范，水箱内蓄水每日自动更新，确保用水卫生。

5. 节省投资及运行维护费用

成套供水设备没有蓄水池等土建设施，泵房、控制柜、管路、阀门等均集成于一体，节省土建费用，节省占地面积，因而大大降低了投资费用。水箱为模压板结构，现场结装焊接，避免传统水池渗漏水现象的发生，减少投资，节省运行费用。

6. 自动清洁免人工

成套供水设备在运行期间要定期不定期组织清洁清洗，水箱内的自动清洁装置能够定期或不定期对水箱进行自动清洗，免除传统水箱需要大量人工进行清洗的不足，清洗维护简单方便。

7. 检修不停水

成套供水设备具备检修不停水功能，蓄水箱检修期间，设备可以通过叠压装置自动供水。当叠压装置或引入段管路阀门进行检修时，设备可以通过蓄水箱直接加压供水。当一侧蓄水箱和叠压装置均出现问题时可以关闭连通管路上的阀门，由另一侧蓄水箱吸水加压向用户供水。

8. 高度自动化

成套供水设备能够实现自动控制，选配我司自主研发的智能控制器，具有手动 / 自动切换，主备泵定时轮换、压力调整、恒压、高低压保护、漏电保护、过热保护、欠相保护、无水保护等功能，也可以根据用户需要配置人机界面，可视、远程调整和监控功能。

9. 超液位保护

成套供水设备蓄水箱设有液位传感器，不仅能够保护水泵低液位自动停机，还能够保护蓄水箱超液位报警，将报警信号通过 BA 接口传达到用户控制室，也可以通过配有远程监控设备发送信息的形式通报值班人员，即时检修关闭进水阀门，采取相应措施，防止蓄水大量溢流，浪费水资源。

10. 主要应用

民用与工业用建筑及生活冷热给水、中性水、消防用水、空调循环水系统水处理行业的原水箱、中水箱、净水箱以及其他环保行业水处理槽食品饮料、医药卫生、化工行业、锅炉行业补水等场合。

● LZWX 型箱式智能成套设备

LZWX 型箱式智能成套设备										LZWX 型箱式智能成套设备									
序号	型号	额定供水流量 (m³/h)	额定供水压力 (Mpa)	水泵型号	台数	水泵功率 z (KW/台)	控制柜型号	成套设备外形尺寸 (长*宽*高 mm)	运行重量 (kg)	序号	型号	额定供水流量 (m³/h)	额定供水压力 (Mpa)	水泵型号	台数	水泵功率 z (KW/台)	控制柜型号	成套设备外形尺寸 (长*宽*高 mm)	运行重量 (kg)
1	LZWX-15-10-0.3	10	0.3	LQDLF12-3	2	2.2	LSKB-1-2-2.2	3000*2500*2000	11600	20	LZWX-40-30-0.3	30	0.3	LQDLF32-30-2	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	5000*4000*2000	28000
2	LZWX-15-10-0.4	10	0.4	LQDLF12-4	2	4	LSKB-1-2-4	3000*2500*2000	11700	21	LZWX-40-30-0.4	30	0.4	LQDLF32-30	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	5000*4000*2000	29000
3	LZWX-15-10-0.5	10	0.5	LQDLF12-5	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	3000*2500*2000	11800	22	LZWX-40-30-0.5	30	0.5	LQDLF32-40	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	5000*4000*2000	29500
4	LZWX-15-10-0.6	10	0.6	LQDLF12-6	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	3000*2500*2000	11800	23	LZWX-40-30-0.6	30	0.6	LQDLF32-50-2	2	11	LSKB-1-2-11	5000*4000*2000	29500
5	LZWX-15-10-0.7	10	0.7	LQDLF12-7	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	3000*2500*2000	11900	24	LZWX-40-30-0.7	30	0.7	LQDLF32-60-2	2	11	LSKB-1-2-11	5000*4000*2000	30000
6	LZWX-15-10-0.8	10	0.8	LQDLF12-8	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	3000*2500*2000	11900	25	LZWX-40-30-0.8	30	0.8	LQDLF32-60	2	11	LSKB-1-2-11	5000*4000*2000	30000
7	LZWX-15-10-0.9	10	0.9	LQDLF12-9	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	3000*2500*2000	11900	26	LZWX-40-30-0.9	30	0.9	LQDLF32-70	2	15	LSKB-1-2-15	5000*4000*2000	30100
8	LZWX-15-10-1.0	10	1.0	LQDLF12-10	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	3000*2500*2000	12000	27	LZWX-40-30-1.0	30	1.0	LQDLF32-80-2	2	15	LSKB-1-2-15	5000*4000*2000	30100
9	LZWX-15-10-1.2	10	1.2	LQDLF12-12	2	11	LSKB-1-2-11	3000*2500*2000	12000	28	LZWX-40-30-1.2	30	1.2	LQDLF32-90	2	18.5	LSKB-1-2-18.5	5000*4000*2000	30200
10	LZWX-15-10-1.4	10	1.4	LQDLF12-14	2	11	LSKB-1-2-11	3000*2500*2000	12000	29	LZWX-40-30-1.4	30	1.4	LQDLF32-110-2	2	22	LSKB-1-2-22	5000*4000*2000	30200
11	LZWX-30-20-0.3	20	0.3	LQDLF12-3	2	3.0	LSKB-1-2-3.0	5000*3000*2000	21500	30	LZWX-56-15-0.3	45	0.3	LQDLF42-20-2	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	7000*4000*2000	43000
12	LZWX-30-20-0.4	20	0.4	LQDLF12-4	2	5.5	LSKB-1-2-5.5	5000*3000*2000	21600	31	LZWX-56-15-0.4	45	0.4	LQDLF42-20	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	7000*4000*2000	43500
13	LZWX-30-20-0.5	20	0.5	LQDLF12-5	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	5000*3000*2000	21600	32	LZWX-56-15-0.5	45	0.5	LQDLF42-30-2	2	11	LSKB-1-2-11	7000*4000*2000	44000
14	LZWX-30-20-0.6	20	0.6	LQDLF12-6	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	5000*3000*2000	21700	33	LZWX-56-15-0.6	45	0.6	LQDLF42-30	2	11	LSKB-1-2-11	7000*4000*2000	44500
15	LZWX-30-20-0.7	20	0.7	LQDLF12-7	2	7.5	LSKB-1-2-7.5	5000*3000*2000	21700	34	LZWX-56-15-0.7	45	0.7	LQDLF42-40-2	2	15	LSKB-1-2-15	7000*4000*2000	45000
16	LZWX-30-20-0.8	20	0.8	LQDLF12-8	2	11	LSKB-1-2-11	5000*3000*2000	21800	35	LZWX-56-15-0.8	45	0.8	LQDLF42-40	2	15	LSKB-1-2-15	7000*4000*2000	45000
17	LZWX-30-20-1.0	20	1.0	LQDLF12-10	2	11	LSKB-1-2-11	5000*3000*2000	21800	36	LZWX-56-15-0.9	45	0.9	LQDLF42-50	2	18.5	LSKB-1-2-18.5	7000*4000*2000	46000
18	LZWX-30-20-1.2	20	1.2	LQDLF12-12	2	15	LSKB-1-2-15	5000*3000*2000	21900	37	LZWX-56-15-1.0	45	1.0	LQDLF42-60-2	2	22	LSKB-1-2-22	7000*4000*2000	46000
19	LZWX-30-20-1.4	20	1.4	LQDLF12-14	2	15	LSKB-1-2-15	5000*3000*2000	22000	38	LZWX-56-15-1.2	45	1.2	LQDLF42-60	2	22	LSKB-1-2-22	7000*4000*2000	47000




序号	型号	额定供水流量 (m³/h)	额定供水压力 (MPa)	水泵型号	台数	水泵功率 (kW/台)	控制柜型号	成套柜外形尺寸 (长*宽*高 mm)	运行重量 (kg)
39	LZWX-84-60-0.3	60	0.3	LQDLF32-30-2	3	5.5	LSKB-1-3-5.5	7000*6000*2000	67000
40	LZWX-84-60-0.4	60	0.4	LQDLF32-30	3	5.5	LSKB-1-3-5.5	7000*6000*2000	67500
41	LZWX-84-60-0.5	60	0.5	LQDLF32-40	3	7.5	LSKB-1-3-7.5	7000*6000*2000	68000
42	LZWX-84-60-0.6	60	0.6	LQDLF32-50-2	3	11	LSKB-1-3-11	7000*6000*2000	68000
43	LZWX-84-60-0.7	60	0.7	LQDLF32-60-2	3	11	LSKB-1-3-11	7000*6000*2000	68500
44	LZWX-84-60-0.8	60	0.8	LQDLF32-60	3	11	LSKB-1-3-11	7000*6000*2000	68500
45	LZWX-84-60-0.9	60	0.9	LQDLF32-70	3	15	LSKB-1-3-15	7000*6000*2000	69000
46	LZWX-84-60-1.0	60	1.0	LQDLF32-80-2	3	15	LSKB-1-3-15	7000*6000*2000	69000
47	LZWX-84-60-1.2	60	1.2	LQDLF32-90	3	18.5	LSKB-1-3-18.5	7000*6000*2000	69500
48	LZWX-84-60-1.4	60	1.4	LQDLF32-110-2	3	22	LSKB-1-3-22	7000*6000*2000	69500
49	LZWX-108-90-0.3	90	0.3	LQDLF42-20-2	3	5.5	LSKB-1-3-5.5	9000*6000*2000	89500
50	LZWX-108-90-0.4	90	0.4	LQDLF42-20	3	7.5	LSKB-1-3-7.5	9000*6000*2000	89700
51	LZWX-108-90-0.5	90	0.5	LQDLF42-30-2	3	11	LSKB-1-3-11	9000*6000*2000	89800
52	LZWX-108-90-0.6	90	0.6	LQDLF42-30	3	11	LSKB-1-3-11	9000*6000*2000	90000
53	LZWX-108-90-0.7	90	0.7	LQDLF42-40-2	3	15	LSKB-1-3-15	9000*6000*2000	90200
54	LZWX-108-90-0.8	90	0.8	LQDLF42-40	3	15	LSKB-1-3-15	9000*6000*2000	90200
55	LZWX-108-90-0.9	90	0.9	LQDLF42-50	3	18.5	LSKB-1-3-18.5	9000*6000*2000	90500
56	LZWX-108-90-1.0	90	1.0	LQDLF42-60-2	3	22	LSKB-1-3-22	9000*6000*2000	90500
57	LZWX-108-90-1.2	90	1.2	LQDLF42-60	3	22	LSKB-1-3-22	9000*6000*2000	91000
58	LZWX-108-90-1.4	90	1.4	LQDLF42-80-2	3	30	LSKB-1-3-30	9000*6000*2000	91000

序号	型号	额定供水流量 (m³/h)	额定供水压力 (MPa)	水泵型号	台数	水泵功率 (kW/台)	控制柜型号	成套柜外形尺寸 (长*宽*高 mm)	运行重量 (kg)
59	LZWX-140-120-0.3	120	0.3	LQDLF65-20-2	3	7.5	LSKB-1-3-7.5	8000*7000*2500	116500
60	LZWX-140-120-0.4	120	0.4	LQDLF65-20	3	11	LSKB-1-3-11	8000*7000*2500	116800
61	LZWX-140-120-0.5	120	0.5	LQDLF65-30-2	3	15	LSKB-1-3-15	8000*7000*2500	117000
62	LZWX-140-120-0.6	120	0.6	LQDLF65-30	3	18.5	LSKB-1-3-18.5	8000*7000*2500	117500
63	LZWX-140-120-0.7	120	0.7	LQDLF65-40-2	3	18.5	LSKB-1-3-18.5	8000*7000*2500	118000
64	LZWX-140-120-0.8	120	0.8	LQDLF65-40	3	22	LSKB-1-3-22	8000*7000*2500	118000
65	LZWX-140-120-0.9	120	0.9	LQDLF65-50-2	3	30	LSKB-1-3-30	8000*7000*2500	118000
66	LZWX-140-120-1.0	120	1.0	LQDLF65-50-1	3	30	LSKB-1-3-30	8000*7000*2500	118000
67	LZWX-140-120-1.2	120	1.2	LQDLF65-60-1	3	37	LSKB-1-3-37	8000*7000*2500	118500
68	LZWX-200-180-0.4	180	0.4	LQDLF85-20	3	15	LSKB-1-3-15	10000*8000*2500	167800
69	LZWX-200-180-0.5	180	0.5	LQDLF85-30-2	3	18.5	LSKB-1-3-18.5	10000*8000*2500	168000
70	LZWX-200-180-0.6	180	0.6	LQDLF85-30	3	22	LSKB-1-3-22	10000*8000*2500	168500
71	LZWX-200-180-0.7	180	0.7	LQDLF85-40-2	3	30	LSKB-1-3-30	10000*8000*2500	169000
72	LZWX-200-180-0.8	180	0.8	LQDLF85-40	3	30	LSKB-1-3-30	10000*8000*2500	169000
73	LZWX-200-180-0.9	180	0.9	LQDLF85-50-2	3	37	LSKB-1-3-37	10000*8000*2500	169500
74	LZWX-200-180-1.0	180	1.0	LQDLF85-50	3	37	LSKB-1-3-37	10000*8000*2500	169500
75	LZWX-200-180-1.2	180	1.2	LQDLF85-60-2	3	45	LSKB-1-3-45	10000*8000*2500	170000



● LSK 系列电气控制柜外形图




● 使用条件

电源要求在380V 10%;50HZ 5%、海拔高度≤2000米、环境温度<+40℃无爆炸危险介质，无足以腐蚀金属和破坏绝缘的潮湿气体及尘埃，月平均最大湿度≤90%；25℃、垂直安装斜度≤5°、震动≤0.6G。

● 主要用途

高层楼宇，城镇居民小区、企事业单位的生活、消防用水；油田与输油码头间的远距离管道恒压输油系统；各类自来水厂及二次增压泵站的恒压供水；污水处理厂、机场、农业排灌（喷灌）站；工业锅炉稳压补水系统、热水供应系统；宾馆、饭店24小时冷热水不断供应；空调冷却水循环恒温恒压控制；城市广场音乐喷泉的自动控制等。

● 型号说明

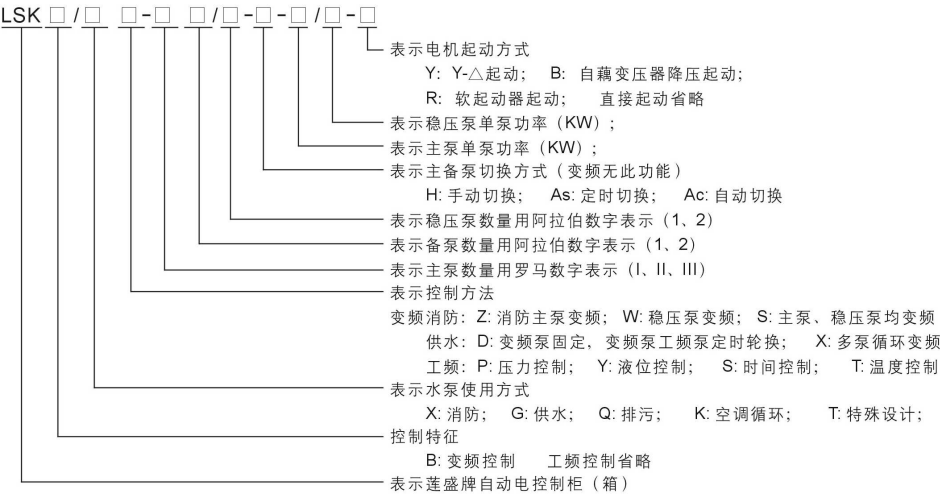

● LSK 工频泵控制柜

	X型			XP 型		
	单 泵	2 泵	3 泵	单 泵	2 泵	3 泵
直接起动						
0.75KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
1.1KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
1.5KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
2.2KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
3KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
4KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
5.5KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	600×400×200	800×600×250	800×600×250
7.5KW	400×300×200	500×400×200	800×600×250	600×400×200	800×600×250	800×600×250
11KW	500×400×200	600×400×200	800×600×250	600×400×200	800×600×250	800×600×250
15KW	500×400×200	600×400×200	800×600×250	600×400×200	800×600×250	800×600×250
Y-△降压起动						
15KW	700×500×200	800×600×250	1600×600×450	800×600×250	1200×600×400	1700×700×450
18.5KW	700×500×200	800×600×250	1600×600×450	800×600×250	1200×600×400	1700×700×450
22KW	700×500×200	800×600×250	1600×600×450	800×600×250	1200×600×400	1700×700×450
30KW	800×600×250	1400×600×450	1700×700×450	1200×600×400	1200×600×400	1800×800×500
37KW	800×600×250	1400×600×450	1700×700×450	1200×600×400	1400×600×450	1800×800×500
45KW	1400×600×450	1600×600×450	1800×800×500	1400×600×450	1400×600×450	2000×800×600
55KW	1400×600×450	1600×600×450	1800×800×500	1400×600×450	1600×600×450	2000×800×600
75KW	1600×600×450	1700×700×450	2000×800×600	1600×600×450	1800×800×500	2000×1000×600
自藕降压起动						
15KW	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1200×600×400	1600×600×450	1800×1000×500
18.5KW	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1200×600×400	1600×600×450	1800×1000×500
22KW	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1200×600×400	1600×600×450	1800×1000×500
30KW	1200×600×400	1700×700×500	1800×1000×500	1200×600×400	1800×800×500	2000×1200×600
37KW	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	1400×600×450	1800×800×500	2000×1200×600
45KW	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	1400×600×450	1800×800×500	2000×1200×600
55KW	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	1400×600×450	1800×800×500	2000×1200×600
75KW	1700×700×500	2000×800×600	2000×1200×600	1700×700×500	2000×800×600	2200×1200×600
90KW	1800×800×500	2000×800×600	2000×1200×600	1800×800×500	2000×800×600	2200×1200×600
110KW	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600
132KW	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600
160KW	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600
电子软起动						
15KW	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500
18.5KW	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500
22KW	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500
30KW	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500
37KW	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500
45KW	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500
55KW	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500
75KW	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500
90KW	2000×800×500	2000×800×500	2200×1200×500	2000×800×500	2000×800×500	2000×1000×500
110KW	2000×800×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×800×500	2000×1000×500	2200×1200×500
132KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500
160KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500
200KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500
250KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500
315KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500

- LSK 工频泵控制柜

	G、K 型				Q 型			
	单 泵	2 泵	3 泵	4 泵	单 泵	2 泵	3 泵	4 泵
直接起动								
0.75KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
1.1KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
1.5KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
2.2KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
3KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
4KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
5.5KW	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250	400×300×200	500×400×200	700×500×200	800×600×250
7.5KW	400×300×200	500×400×200	800×600×250	800×600×250	400×300×200	500×400×200	800×600×250	800×600×250
11KW	500×400×200	600×400×200	800×600×250	800×600×250	500×400×200	600×400×200	800×600×250	800×600×250
15KW	500×400×200	600×400×200	800×600×250	800×600×250	500×400×200	600×400×200	800×600×250	800×600×250
Y-△降压起动								
15KW	700×500×200	800×600×250	1600×600×450	1700×700×450				
18.5KW	700×500×200	800×600×250	1600×600×450	1700×700×450				
22KW	700×500×200	800×600×250	1600×600×450	1700×700×450				
30KW	800×600×250	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500				
37KW	800×600×250	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500				
45KW	1400×600×450	1600×600×450	1800×800×500	1800×800×500				
55KW	1400×600×450	1600×600×450	1800×800×500	1800×800×500				
75KW	1600×600×450	1700×700×450	2000×800×600	2000×800×600				
自藕降压起动								
15KW	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1700×700×500	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1700×700×500
18.5KW	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1800×800×500	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1800×800×500
22KW	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1800×800×500	1200×600×400	1400×600×450	1700×700×500	1800×800×500
30KW	1200×600×400	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600	1200×600×400	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600
37KW	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600
45KW	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600
55KW	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600	1400×600×450	1700×700×500	1800×1000×500	2000×800×600
75KW	1700×700×500	2000×800×600	2000×1200×600	2000×1600×600	1700×700×500	2000×800×600	2000×1200×600	2000×1600×600
90KW	1800×800×500	2000×800×600	2000×1200×600	2000×1600×600	1800×800×500	2000×800×600	2000×1200×600	2000×1600×600
110KW	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2000×2000×600	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2000×2000×600
132KW	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2000×2000×600	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2000×2000×600
160KW	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2000×2000×600	2200×600×600	2000×1000×600	2200×1200×600	2000×2000×600
电子软起动								
15KW	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	2000×800×500	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	2000×800×500
18.5KW	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	2000×800×500	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	2000×800×500
22KW	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	2000×800×500	1400×600×450	1700×700×450	1800×800×500	2000×800×500
30KW	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500
37KW	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500	1600×600×450	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500
45KW	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500	2000×1000×500	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500	2000×1000×500
55KW	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500	2000×1000×500	1700×700×450	2000×800×500	2000×1000×500	2000×1000×500
75KW	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500	2000×1000×500	1800×800×500	2000×800×500	2000×1000×500	2000×1000×500
90KW	2000×800×500	2000×800×500	2200×1200×500	2000×2000×500	2000×800×500	2000×800×500	2200×1200×500	2000×2000×500
110KW	2000×800×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×2000×500	2000×800×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×2000×500
132KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×2000×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×2000×500
160KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×2000×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2000×2000×500
200KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×2400×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×2400×500
250KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×2400×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×2400×500
315KW	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×2400×500	2200×600×500	2000×1000×500	2200×1200×500	2200×2400×500



- LSKB 变频泵控制柜


	X				G					
	Z型			W、S型				D、X型		
	单 泵	2 泵	3 泵	单 泵	2 泵	3 泵	单 泵	2 泵	3 泵	4 泵
1.5KW	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×500	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450
2.2KW	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×500	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450
3KW	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×500	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450
4KW	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×500	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450
5.5KW	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×500	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450
7.5KW	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×500	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450	1600×600×450
11KW	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×450	1600×600×450	1600×600×450	1800×800×500	1600×600×450	1600×600×450	1700×700×450	1800×1600×500
15KW	1600×600×450	1700×700×450	1800×800×500	1600×600×450	1600×600×450	2000×800×500	1600×600×450	1700×700×450	1800×800×500	1800×1600×500
18.5KW	1800×800×500	1800×800×500	1800×800×500	1800×800×500	1800×800×500	2000×800×500	1800×800×500	1800×800×500	1700×1400×500	1800×1600×500
22KW	1800×800×500	1800×800×500	2000×800×500	1800×800×500	1800×800×500	2000×800×500	1800×800×500	1800×800×500	1700×1400×500	1800×1600×500
30KW	2000×800×500	1600×1200×500	1700×1400×500	2000×800×500	2000×800×500	1700×1400×500	2000×800×500	1700×1400×500	1800×1600×500	1800×1600×500
37KW	2000×800×500	1600×1200×500	1700×1400×500	2000×800×500	2000×800×500	1700×1400×500	2000×800×500	1700×1400×500	1800×1600×500	1800×1600×500
45KW	2000×800×500	1700×1400×500	1800×1600×600	2000×800×500	2000×800×500	1800×1600×600	2000×800×500	1800×1600×500	1800×1600×500	1800×1600×500
55KW	2200×900×600	1700×1400×500	1800×1600×600	2200×900×600	2200×900×600	1800×1600×600	2200×900×600	2200×900×600	2200×1600×600	2200×2400×600
75KW	2200×900×600	2200×900×600	2200×1600×600	2200×900×600	2200×900×600	2200×1600×600	2200×900×600	2200×900×600	2200×1600×600	2200×2400×600
90KW	2200×900×600	2200×2400×600	2200×3000×600	2200×900×600	2200×900×600	2200×3000×600	2200×900×600	2200×2400×600	2200×3000×600	2200×3000×600
110KW	2200×900×600	2200×2400×600	2200×3000×600	2200×900×600	2200×900×600	2200×3000×600	2200×900×600	2200×2400×600	2200×3000×600	2200×3000×600

注: 15kW为直接启动, $\geq 15\text{kW}$ 、 $\leq 75\text{kW}$ 为Y- Δ 降压启动, 90kW 、 110kW 为自耦降压启动



● 双电源切换控制

型号意义

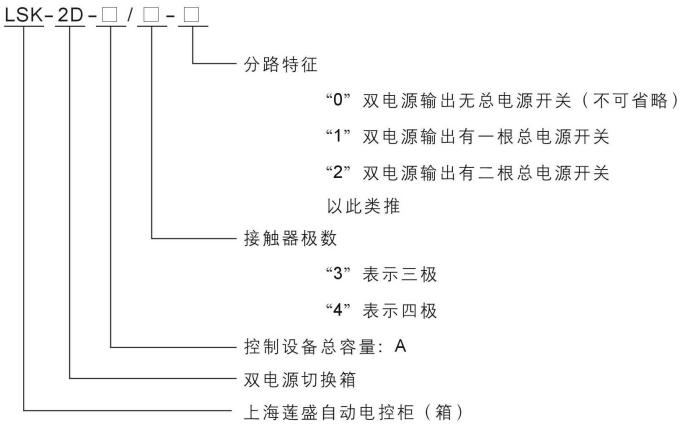

- 注：1、接触器极数未注明按三极接触器制作
2、有分路的应注明每路电源容量

● LSK电气控制柜结构

控制柜结构分为主回路部分、控制回路部分、外接附件部分

主回路：指电源输入经过断路器、接触器主触头、热继电器主回路到输出端子（接电机）的回路。

控制回路：从信号接受到完成接触器接通或分断的控制回路、保护电路以及显示电路。

外接附件：液位器、浮球开关、压力开关、电接点压力表、温控器等，为实现自动工作的信号元件。

● 安装调试时注意事项

接线前先检查内部元件有无损坏，脱落，松动。

检查无误后根据控制柜使用说明书进行接线，正确连接电源线、接地线、信号线、线头必须压接牢靠。

调试前先不接水泵电机进行空载模拟试验，如果接触器动作及面板指示都正确，再接上电机线。

调整好热继电器的保护整定值，开机前先确定水泵的转向，一切正确即可试运行。

用电流表或钳形表效核工作电流，每根线的电流应基本相等。

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: